

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://luve.nt-rt.ru> || uev@nt-rt.ru



AEROEVAPORATORI INDUSTRIALI
INDUSTRIAL UNIT COOLERS
EVAPORATEURS INDUSTRIELS
INDUSTRIE LUETKUEHLER

EVAPORADORES INDUSTRIALES
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ
PRZEMYSŁOWE CHŁODNICE POWIETRZA





F62HC <i>Vantage</i>	62 63
----------------------	-------



CS45H <i>Value Defender</i>	66 67
-----------------------------	-------

CS50H <i>Value Defender</i>	68 69
-----------------------------	-------

CS62H <i>Value Defender</i>	70 71
-----------------------------	-------

CS71H <i>Value Defender</i>	72 73
-----------------------------	-------

CS80H <i>Value Defender</i>	74 75
-----------------------------	-------

LS45H <i>Value Defender</i>	76 77
-----------------------------	-------

LS50H <i>Value Defender</i>	78 79
-----------------------------	-------

LS62H <i>Value Defender</i>	80 81
-----------------------------	-------

LS71H <i>Value Defender</i>	82 83
-----------------------------	-------

LS80H <i>Value Defender</i>	84 85
-----------------------------	-------



CD45H <i>Value Defender</i>	92 93
-----------------------------	-------

CD50H <i>Value Defender</i>	94 95
-----------------------------	-------

CD52H <i>Value Defender</i>	96 97
-----------------------------	-------

CD63H <i>Value Defender</i>	98 99
-----------------------------	-------

CD64H <i>Value Defender</i>	100 101
-----------------------------	---------



FF50H <i>Fast Freezer</i>	106
---------------------------	-----

FF63H <i>Fast Freezer</i>	107
---------------------------	-----

LU-VE Technology	110 111
------------------	---------

Metodo di scelta - Unit cooler model selection
Méthode de sélection de l'évaporateur
Auswahlmethoden für Hochleistungsluftkühler
Método de selección de evaporador - Метод выбора
Dobór chłodnicy powietrza

112 113



Scambiatori di calore
per la refrigerazione industriale e commerciale,
per il condizionamento d'aria
e per le applicazioni industriali.

LU-VE S.p.A. è la capogruppo di LU-VE Group. Nel 1985, LU-VE S.p.A. acquisisce Contardo S.p.A., nata nel 1928. Nel 1986 inizia la sua attività produttiva.
LU-VE si è distinta e imposta presto grazie agli elevati standard qualitativi dei prodotti, alle nuove soluzioni studiate nei suoi laboratori e alla cura della qualità estetica (Belli fuori - Rivoluzionari dentro).

È LA PRIMA AZIENDA AL MONDO AD APPLICARE SOLUZIONI D'AVANGUARDIA ALLA REFRIGERAZIONE COMMERCIALE E INDUSTRIALE:

- LA TECNOLOGIA DEI TUBI RIGATI
- LA TECNOLOGIA DELLE SUPERFICI DI SCAMBIO SPECIALIZZATE
- LA CERTIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI
- MATERIALI E COLORI INNOVATIVI
- DESIGN AVANZATO.

Il successo sul mercato internazionale di LU-VE, deriva dalla sua politica di ricerca e sviluppo, dal rispetto dei principi fondamentali di salvaguardia dell'ambiente e dall'osservanza di rigorosi principi, etici e commerciali.
Nel 2000, LU-VE è stata la prima azienda in Europa a ottenere la prestigiosa certificazione Eurovent "Certify All", per tutta la gamma dei suoi prodotti: aereoevaporatori, condensatori e dry coolers.
LU-VE e il Gruppo hanno introdotto un nuovo modo di concepire e realizzare i prodotti per la refrigerazione, il condizionamento e le applicazioni industriali, secondo tecnologie che sono poi diventate un riferimento costante per tutto il settore.



AEROEVAPORATORI INDUSTRIALI


LU-VE dispone di una ricchissima gamma di aerorevaporatori industriali standard adatti a risolvere la maggior parte delle applicazioni di refrigerazione industriale. LU-VE annovera tra i suoi punti di forza la capacità di accompagnare l'installatore e il progettista alla scelta del prodotto migliore per la specifica installazione.

Gli aerorevaporatori industriali, progettati per la conservazione di merce fresca o surgelata e per il congelamento/abbattimento rapido della temperatura, si suddividono in:

- Aerorevaporatori cubici per celle frigorifere (CHS-LHS-FHC 62/71).
- Aerorevaporatori doppio flusso per celle frigorifere (CDH).
- Aerorevaporatori speciali per congelamento (FF).
- Aerorevaporatori Speciali.**


Le caratteristiche dimensionali e funzionali che contraddistinguono tutte le gamme sono:

- **altissima efficienza dello scambio termico**
- **ridotta deumidificazione della cella**
- **ridotta formazione di brina**
- **elevata freccia d'aria**
- **ridottissimo volume interno dei circuiti**
- **basso livello di rumorosità**
- **bassi consumi d'energia**
- **ridottissimi ingombri.**




** LU-VE illustra le proprie Soluzioni Speciali in grado di soddisfare le specifiche esigenze di installazione nel documento "REFRIGERAZIONE INDUSTRIALE".


RICERCA & SVILUPPO

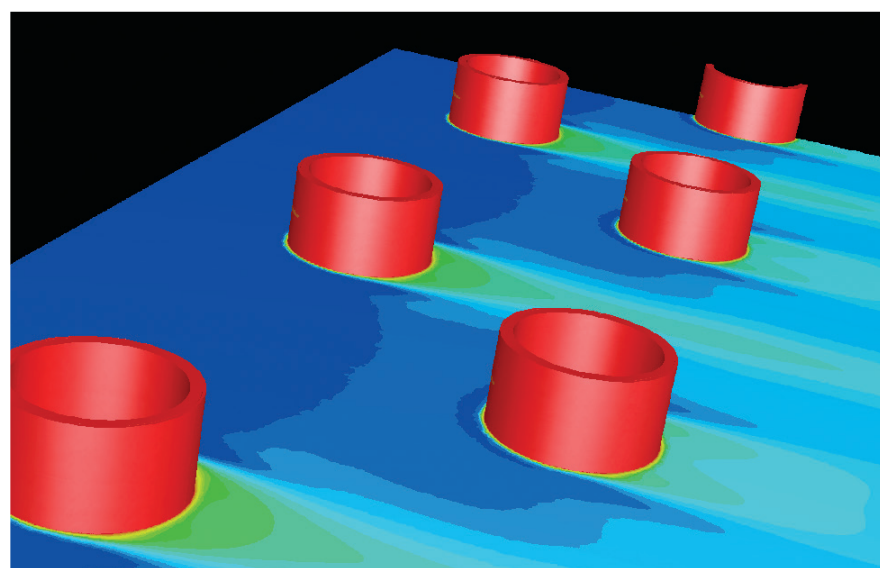


Temperature field - CFD output

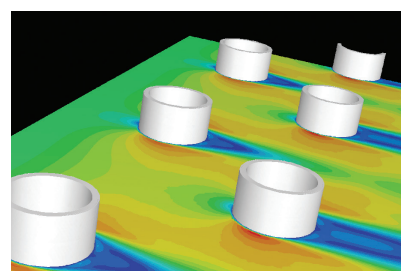

Velocities - CFD output



Path lines - CFD output

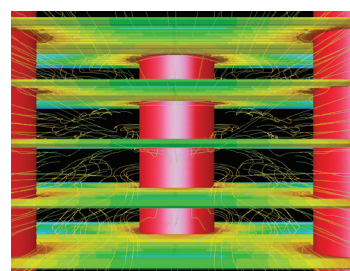

Path lines - CFD output


CFD (Computational Fluid Dynamics)

Per lo studio dei processi termofluidodinamici degli scambiatori di calore sono stati utilizzati i codici CFD (Computation Fluid Dynamics). Tale utilizzo, applicato agli scambiatori alettati, ha consentito una migliore comprensione dei fenomeni fluidodinamici e dei processi di scambio termico. Conseguentemente è stato possibile aumentare ulteriormente le già elevatissime caratteristiche di scambio delle geometrie, rinnovando continuamente


gli strati di aria a contatto con le alette e aumentando la turbolenza generata dalle alette a persiana. La maggiore uniformità del flusso d'aria uscente consente anche una minore deposizione di umidità sull'aletta e quindi minore formazione di brina.

I risultati dell'analisi CFD sono stati puntualmente confermati dalle prove sperimentali condotte nel laboratorio LU-VE.

ALETTE

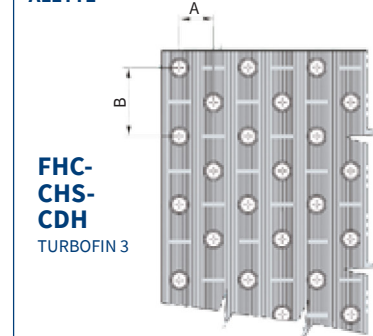


FHC-CHS-CDH
TURBOFIN 3

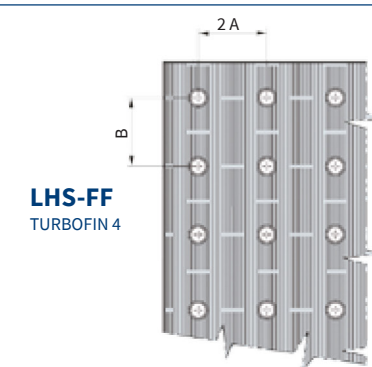

LHS-FF
TURBOFIN 4

TUBI

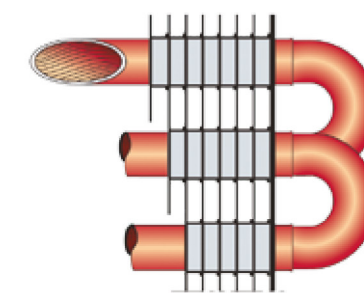

SCAMBIATORE DI CALORE

Lo scambiatore di calore è sviluppato in modo specifico per le diverse applicazioni, al fine di ottenere il miglior rapporto Potenza/Costo possibile.

TURBOFIN 3 (FHC-CHS-CDH)

Gli scambiatori di calore di FHC, CHS e CDH, con ranghi sfalsati, sono realizzati con alette Turbofin 3. Sono caratterizzati da un rapporto ottimizzato tra la superficie secondaria delle alette e quella primaria dei tubi, che consente di ottenere potenze unitarie molto elevate. Le alette di alluminio di elevato spessore hanno una configurazione ottimizzata per le applicazioni nella refrigerazione industriale.



TURBOFIN 4 (LHS-FF)

Gli scambiatori di calore LHS e FF, con ranghi allineati, sono realizzati con alette Turbofin 4. Sono caratterizzati da un elevato rapporto tra la superficie secondaria delle alette e quella primaria dei tubi, che consente, a parità di superficie primaria, di ottenere potenze superiori a quelle dello scambiatore CHS.

Le alette d'alluminio di elevato spessore hanno una superficie doppia di quella degli aerorevaporatori CHS e sono realizzate con una configurazione specializzata per le applicazioni con elevata formazione di brina.

TUBI

Gli scambiatori di calore sono realizzati con tubi di rame a rigatura interna elicoidale ad alta efficienza che consentono anche di ottenere un basso volume interno del circuito e quindi un ridotto impiego di fluido refrigerante.

PASSO ALETTE

Per soddisfare tutte le esigenze di refrigerazione ad alta, media e bassa temperatura, nelle diverse condizioni di umidità, sono stati previsti specifici passi alette per tipo di applicazione:

- conservazione con temperature positive: 4,5 e 6,0 mm
- conservazione con temperature negative: 7,5 e 10,0 mm
- congelamento: 10,0 e 12,0 mm.

SBRINAMENTO

Per assicurare un processo di sbrinamento efficace ed efficiente sono previste diverse opzioni di sbrinamento consigliate in base alle condizioni operative (TC= Temperatura Cella):

- TC > -2°C sbrinamento ad aria (N)
- TC > -2°C sbrinamento ad acqua (SB)
- TC > -35°C sbrinamento elettrico (E)
- TC > -35°C sbrinamento a gas caldo per batteria ed elettrico nella bacinella (G)
- TC > -35°C sbrinamento a gas caldo per la batteria e la bacinella (GB).

Le resistenze elettriche di acciaio inossidabile consentono un efficiente e rapido sbrinamento della batteria.

Le resistenze elettriche sono collegate alla scatola di derivazione. Per condizioni di impiego particolarmente gravose è disponibile lo sbrinamento elettrico potenziato e la resistenza elettrica per il convogliatore.

ELETTROVENTILATORI

Le ventole sono bilanciate staticamente e dinamicamente. I ventilatori, con protezione termica incorporata e lubrificazione a vita, sono caratterizzati da alta efficienza e basso consumo. Tensione: 3 ~ 400 V 50 Hz (Δ/λ), IP54, classe F, diametro da 450 a 800 mm.

Sono disponibili su richiesta i ventilatori EC, con motore elettrico speciale.

CARENATURA

Le carenature, dal design particolarmente curato, sono realizzate con acciaio zincato verniciato a polvere Epoxy-Polyester resistente alla corrosione.

CONVOGLIATORE E GRIGLIA

Le griglie sono conformi alle più severe norme di sicurezza per garantire la massima protezione. L'accoppiamento ottimizzato tra convogliatori e griglie consente:

- flusso d'aria in uscita omogeneo e unidirezionale
- freccia d'aria elevata.

VALVOLA PER MANOMETRO

Permette di misurare la pressione di evaporazione all'uscita dell'aerovaporatore e verificare il corretto funzionamento dell'apparecchio.

COLLAUDO

La batteria è collaudata ad una adeguata pressione, accuratamente sgrassata ed essiccata con aria secca.

VARIANTI COSTRUTTIVE

Disponibili anche versioni per: Glicole-NH3-CO2.

- Alette Alupaint e alette rame per passo alette 4,5-6,0-7,5 mm.
- Tubi acciaio inox.
- Convogliatori con cerniere.
- Sezionatori motori elettrici.
- Ventilatori cablati.
- Motori elettrici speciali.
- Carenature inox.
- Bacinelle isolate (suggerite per TC < -20 °C).
- Dispositivo per ridurre il tempo di sbrinamento e il consumo di energia.
- Resistenze elettriche per i boccagli dei convogliatori.
- Resistenze elettriche di post riscaldamento dell'aria.
- Circuiti per acqua calda o gas caldo di post riscaldamento dell'aria.
- Batterie ispezionabili per la pulizia.

NORME

Gli apparecchi sono stati progettati e costruiti per poter essere incorporati in macchine come definito dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE e successivi emendamenti.



- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica **2014/30/UE**.
- Direttiva Bassa Tensione **2014/35/UE**.
- Direttiva Apparecchi a Pressione **2014/68/UE**.

PRESTAZIONI

Le potenze degli aerovaporatori sono provate in atmosfera secca (calore sensibile) secondo le norme ENV 328. Le potenze totali (calore sensibile più calore latente) degli aerovaporatori indicate a catalogo (R404A) per le usuali applicazioni in atmosfera umida sono riferite a temperatura di cella di 2,5 °C temperatura di evaporazione di -7,5 °C (DT1=10K) e corrispondono alle potenze in atmosfera secca moltiplicate per il fattore 1,25 (fattore calore latente) per tenere conto dell'aumento della potenza (calore latente) dovuto alla condensazione del vapore d'acqua sul a

superficie dell'aerovaporatore. Questo fattore dipende dalle condizioni di funzionamento della cella e risulta maggiore per temperature di cella più elevate e inferiore per temperature di cella più basse come indicato nella tabella.

CERTIFICAZIONE EUROVENT

Temperatura d'entrata dell'aria	Fattore calore latente
10 °C	1,35
2,5 °C	1,25
0 °C	1,15
-18 °C	1,05
-25 °C	1,01

- Potenze (ENV 328)
- Portate d'aria
- Assorbimenti motori
- Superfici esterne
- Classe energetica



SCELTA ANALITICA

È disponibile un programma per la selezione degli apparecchi operante in ambiente Windows (REFRIGER®).

SISTEMA GESTIONE ENERGIA

Il sistema di gestione per l'energia LU-VE è conforme alla norma UNI CEI EN 50001:2018.

SISTEMA DI QUALITÀ

Il Sistema Qualità LU-VE ha ottenuto la certificazione UNI EN ISO 9001:2015.

GARANZIA 2 ANNI

Tutti i nostri prodotti sono costruiti con materiali di qualità e sottoposti a severi collaudi. Essi vengono pertanto garantiti per il periodo di due anni da qualsiasi difetto di costruzione. Sono esclusi dalla garanzia i danni causati da fenomeni di corrosione. Eventuali parti od apparecchi riscontrati difettosi dovranno essere resi franco di porto al nostro Stabilimento, ove verranno controllati e, a nostro giudizio, riparati o sostituiti. Nessuna responsabilità viene da noi assunta per perdite o danni causati dall'uso o cattivo uso dei nostri prodotti. Ogni forma di garanzia decade qualora si riscontrasse che gli apparecchi sono stati sottoposti a cattivo uso o erroneamente installati. Ci riserviamo di apportare alla nostra produzione tutte le modifiche atte a migliorarne il rendimento o l'aspetto senza previa comunicazione e senza impegno per quanto riguarda la produzione precedente.



IMBALLO

L'imballo degli aerovaporatori è riciclabile (RESY).



PLUG&SAVE è la soluzione integrata che combina grandi risparmi energetici e rispetto per l'ambiente.

Da oggi gli evaporatori ad espansione diretta sono disponibili anche nella versione PLUG&SAVE che include la valvola elettronica e la centralina di controllo già montate e cablate.

• Importanti Risparmi energetici

Test effettuati in supermercati in condizioni standard hanno registrato riduzioni di **consumo energetico fino al 25% sull'intero sistema frigorifero**.

• Protezione assoluta

L'evaporatore è dotato di una centralina elettronica di controllo della valvola impregnata in una resina speciale. Si tratta di una tecnologia costruttiva sviluppata per il settore automobilistico che garantisce la performance anche nelle gravose condizioni di lavoro delle basse temperature.

• Risparmio sui tempi di installazione

La soluzione proposta da LU-VE riduce drasticamente i tempi di installazione per le centraline che nei sistemi tradizionali devono essere poste fuori dalla cella con conseguente allungamento dei tempi di lavoro.

SELEZIONE

Vedere **REFRIGER®**.

• Compatibile con tutti i sistemi e facilmente programmabile

L'evaporatore nella versione PLUG&SAVE è compatibile con qualsiasi altro sistema elettronico comunemente utilizzato per la gestione dell'impianto frigorifero e può essere utilizzata con 24 diversi refrigeranti, compresa la CO2 e le speciali pressioni di lavoro richieste.

• Parametri di lavoro pre-definiti e collegamento Modbus

Tutti i parametri di lavoro sono già pre-definiti e facilmente selezionabili su di un comodo display di immediata lettura. Le sole attività di settaggio necessarie al momento dell'installazione rimangono:

- Refrigerante
- Surriscaldamento
- Modalità di funzionamento, scegliendo tra alta e bassa temperatura.

PLUG&SAVE è dotato di protocollo di comunicazione seriale MODBUS.





Nel campo della refrigerazione si sta utilizzando sempre di più il fluido CO2 come soluzione radicale per eliminare l'effetto serra causato da idrocarburi alogeni appartenenti alla categoria degli HFC. Il GWP (Global Warming Potential) della CO2 è effettivamente molto basso se confrontato con gli HFC (1 su diverse migliaia); inoltre la CO2 non presenta problemi di tossicità, infiammabilità o impatto sullo strato di ozono.

La CO2 si differenzia notevolmente da tutti gli HFC tradizionali (R404A, R507,...) e causa problemi particolari ai progettisti di scambiatori di calore; inoltre è fondamentale la scelta appropriata della tecnologia di scambiatori di calore per poter realizzare impianti a CO2 ad alta efficienza. Per tali ragioni un progetto specifico tra LU-VE, Politecnico di Milano e alcuni clienti importanti è stato attuato al fine di definire una configurazione idonea del prodotto in grado di sfruttare al meglio le caratteristiche specifiche di questo refrigerante e ricavarne interessanti benefici. Negli anni scorsi LU-VE ha infatti sviluppato una linea di prodotto specifica per evaporatori a CO2 e, con un progetto molto più ardito, per i sofisticati gas cooler, che negli impianti a CO2 transcritici sostituiscono il condensatore tradizionale delle installazioni con HFC.

Oggi LU-VE può affermare di avere il livello tecnico e l'esperienza più elevati in questo particolare campo.

Negli ultimi anni sono stati installati numerosi evaporatori e gas coolers in differenti Paesi.



FHC



CHS
LHS



AEROEVAPORATORI

È stata sviluppata una specifica configurazione con tubi di rame di piccolo diametro e con una geometria specializzata delle alette. L'utilizzo dei tubi di rame permette di ottenere un prodotto ad alta efficienza e a basso contenuto di CO2.

Una circuizione particolare per CO2 è stata progettata per ogni modello tenendo in considerazione le proprietà termofisiche della CO2, favorevoli all'ottenimento di elevate prestazioni di scambio termico e basse perdite di pressioni interne.


La potenza di un aerorevaporatore a CO2 è pari a circa un +8% rispetto al modello corrispondente che utilizza R404A (Tevap -8 °C) e circa un +12% rispetto al modello corrispondente che utilizza R404A (Tevap -30 °C).

La pressione d'esercizio massima raggiunge l'elevato valore di 45 bar per l'intera gamma.

GAMMA PRODOTTI

- Industriali cubici CHS, LHS, FHC.
- Industriali a doppio flusso CDH.

CDH

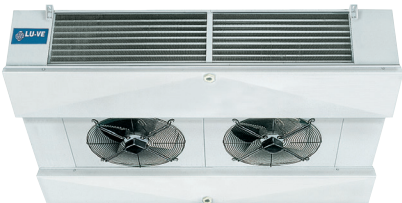

SCAMBIATORI DI CALORE

Gli scambiatori di calore ad alta efficienza che caratterizzano la gamma degli aerorefrigeranti TURBOCOOLER® sono realizzati con i tubi di rame e nuove alette di alluminio.

DATI COMUNI

Tutte le altre caratteristiche costruttive e le dimensioni sono le stesse degli aerorevaporatori standard.



Esempio di ordinazione

LS	62	A	6214	E	6	PB
LS = Large Surface		Ammoniaca	Modello		Passo alette	PT Alimentazione a pompa dall'alto PB Alimentazione a pompa dal basso
	Ventilatori (Altezza moduli) 45 = Ø 450 mm (550 mm) 50 = Ø 500 mm (770 mm) 62 = Ø 630 mm (770 mm) 63 = Ø 630 mm (990 mm) 64 = Ø 630 mm (F) (990 mm) 80 = Ø 800 mm (1250 mm)		N = Sbrinamento ad aria E = Sbrinamento elettrico SB = Sbrinamento ad acqua G = Sbrinamento a gas caldo per batteria ed elettrico nella bacinella GB = Sbrinamento a gas caldo per batteria e bacinella		4 = 4,5 mm 6 = 6,0 mm 7 = 7,5 mm 10 = 10,0 mm 12 = 12,0 mm	

NH3 - Aerorevaporatori industriali per ammoniaca

SCAMBIATORI DI CALORE

Gli scambiatori di calore ad alta efficienza che caratterizzano la gamma degli aerorevaporatori ad ammoniaca sono realizzati con tubi di acciaio inox e alette di alluminio.

DATI COMUNI

Tutte le altre caratteristiche costruttive e le dimensioni sono le stesse degli aerorevaporatori standard.



CS	62	W	2214	E	6	B
CS = Compact Surface		Acqua glicolata	Modello		Passo alette	Tipo circuito
	Ventilatori (Altezza moduli) 45 = Ø 450 mm (550 mm) 50 = Ø 500 mm (770 mm) 62 = Ø 630 mm (770 mm) 63 = Ø 630 mm (990 mm) 64 = Ø 630 mm (F) (990 mm) 80 = Ø 800 mm (1250 mm)		N = Sbrinamento ad aria E = Sbrinamento elettrico SB = Sbrinamento ad acqua		4 = 4,5 mm 6 = 6,0 mm 7 = 7,5 mm 10 = 10,0 mm 12 = 12,0 mm	



Heat exchangers
for industrial and commercial refrigeration,
air conditioning
and industrial applications.

LU-VE S.p.A. is the holding company of LU-VE Group. In 1985 LU-VE S.p.A. acquired Contardo S.p.A., established in 1928. Production began in 1986.

LU-VE quickly made its mark thanks to high standards of quality, new solutions designed in its own laboratories and to the care taken with the appearance of its products. (Beautiful outside - Revolutionary inside).

LU-VE WAS THE FIRST COMPANY IN THE WORLD TO APPLY AVANT-GARDE SOLUTIONS TO COMMERCIAL AND INDUSTRIAL REFRIGERATION:

- GROOVED TUBE TECHNOLOGY
- SPECIALIZED HEAT EXCHANGE SURFACES
- CERTIFIED PERFORMANCE LEVELS
- INNOVATIVE MATERIALS AND COLOURS
- ADVANCED DESIGN.

The success of LU-VE in the international market stems from its research and development policy, its great respect for the environment and its rigorous ethical and commercial principles.

In 2000, LU-VE was the first company in Europe to attain the prestigious Eurovent “Certify-All” certification for the entire range of its products: unit coolers, condensers and dry coolers.

LU-VE and the Group have introduced new ways of conceiving and constructing products for refrigeration, air conditioning and industrial applications, creating new technologies which have then gone on to become the benchmark for the entire industry.



INDUSTRIAL UNIT COOLERS


LU-VE has a vast range of standard industrial unit coolers which can satisfy most industrial refrigeration installation requirements.

One of LU-VE's strengths is its ability to help both the refrigeration engineer and the designer to choose the best product for a specific refrigeration installation. The industrial unit coolers, designed for the conservation of fresh or frozen goods and flash freezing/temperature reduction, are subdivided into:

- Cubic unit coolers for cold rooms (CHS-LHS-FHC 62/71).
- Dual discharge unit coolers for cold rooms (CDH).
- Special unit coolers for freezing (FF).
- Special unit coolers.**


All the ranges have these special characteristics of size and function:

- **extremely high efficiency of heat transfer.**
- **reduced dehumidification of the cold room.**
- **reduced frost formation.**
- **long air throw.**
- **extremely low internal volume of the circuit.**
- **low noise level.**
- **low energy consumption.**
- **greatly reduced footprint.**




** Special Solutions from LU-VE for specific requirements can be found in the "INDUSTRIAL REFRIGERATION" document.


RESEARCH AND DEVELOPMENT

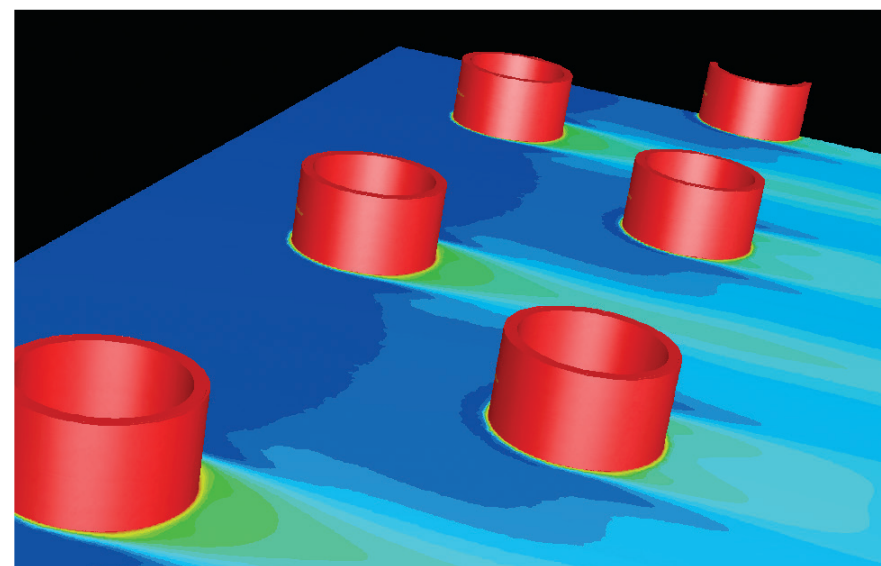


Temperature field - CFD output

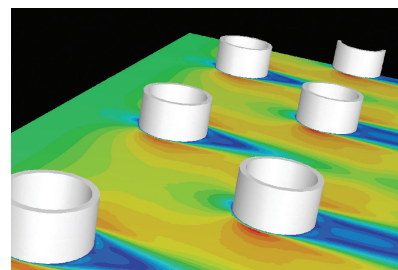

Velocities - CFD output



Path lines - CFD output

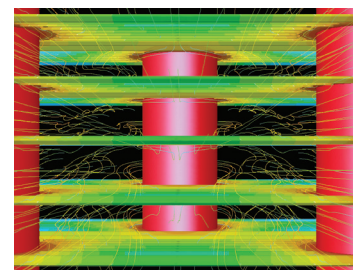

Path lines - CFD output


CFD (Computational Fluid Dynamics)

CFD codes have been used in the study of thermo fluid dynamic processes in heat exchangers. When applied to finned heat exchangers, this permits better understanding of the fluid dynamic phenomena and the heat transfer processes.

As a result of this, the heat transfer characteristics of the geometries used (already of a very high standard), have been steadily improved by constantly renewing

the layers of air in contact with the fins and generating greater turbulence from the louvers. The more uniform air flow also prevents the deposition of humidity on the fins and consequently stops frost formation.

Results of CFD analyses are regularly confirmed by experimental tests carried out in the LU-VE laboratory.

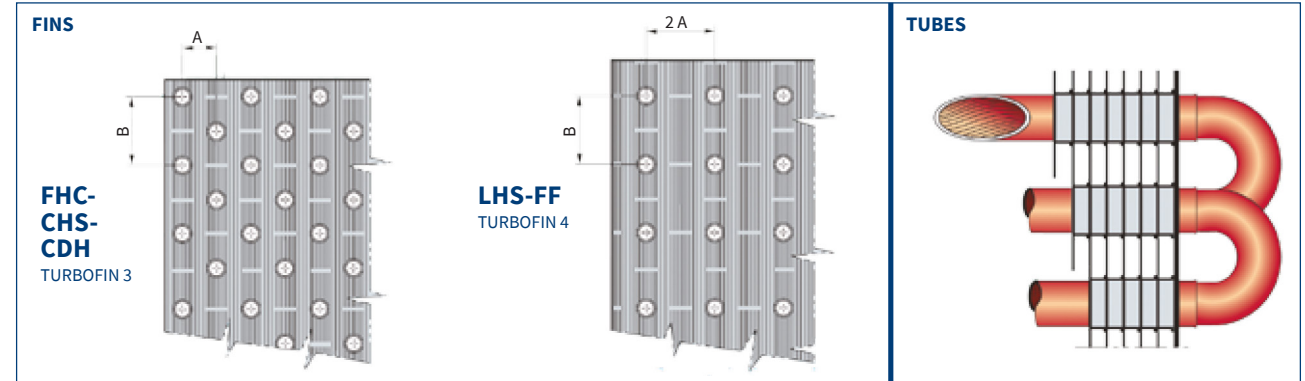

HEAT EXCHANGER

The heat exchanger has been developed specifically for different applications in order to obtain the best possible capacity/cost ratio.

TURBOFIN 3 (FHC-CHS-CDH)

FHC, CHS and CDH heat exchangers, with staggered rows, are fitted with Turbofin 3 fins. They have an optimal ratio of secondary fin surface to primary tube surface which enables very high unit capacities to be reached. The thick aluminum fins have been optimally configured for industrial refrigeration applications.



TURBOFIN 4 (LHS-FF)

LHS and FF heat exchangers, with in-line rows, are fitted with Turbofin 4 fins. They have a high ratio of secondary fin surface to primary tube surface which (at equal primary surface) allows them to reach higher capacities than CHS units. The high-thickness aluminium fins have a surface area that is twice that of CHS unit coolers and are specially designed for applications where there is a lot of frost formation.

TUBES

The heat exchangers have high-efficiency copper tubes with internal helical grooves, low internal circuit volume and therefore reduced refrigerant charge.

FIN PITCH

Specific fin pitches are provided to satisfy the requirements for refrigeration at high, medium and low temperatures in different humidity conditions, by type of application:

- conservation at positive temperatures: 4.5 and 6.0 mm
- conservation at negative temperatures: 7.5 and 10.0 mm
- freezing: 10.0 and 12.0 mm.

DEFROST

Various types are available to ensure efficient and effective defrost depending on operating conditions (TC= Room Temperature):

- TC > 2°C air defrost (N)
- TC > -2°C water defrost (SB)
- TC > -35°C electric defrost (E)
- TC > -35°C hot gas defrost for coil and electric in the drain tray (G)
- TC > -35°C hot gas defrost for coil and drain tray (GB)

The stainless steel electric heaters, connected to the junction box, provide efficient and rapid defrost of the coil. For especially severe working conditions more powerful electric defrost is available, as is an electric heater for the fan shroud.

FAN MOTORS

The fans, balanced statically and dynamically, have integral thermal protection and are lubricated for life. They feature high efficiency and low consumption. Voltage: 3 ~ 400 V 50 Hz (Δ/λ), IP54, class F. EC fans are available on request, with special electrical motor.





CASING

Specially designed corrosion-resistant galvanized steel casing with epoxy-polyester powder coating.

FAN SHROUD AND GUARD

The guards comply with the most severe safety standards to guarantee maximum protection.

The optimized matching of fan shroud and guard gives:

- Uniform unidirectional air flow.
- Long air throw.

PRESSURE GAUGE VALVE

This measures evaporation pressure at the outlet of the unit cooler and checks that the machine is functioning correctly.

TESTING

The coil is tested at appropriate pressure, carefully degreased and dried with dry air.

CONSTRUCTION VARIANTS

Versions are also available for: Glycol-NH3-CO2.

- Alupaint fins and copper fins for fin pitch 4.5-6.0-7.5 mm.
- Stainless steel tubes.
- Hinged fan shrouds.
- Fan motor isolators.
- Wired fans.
- Special electric motors.
- Stainless steel casing.
- Insulated drain trays (recommended for TC < -20 °C).
- Device to reduce defrost time and energy consumption.
- Electric heaters for fan shroud mouth.
- Electric heaters for air reheat.
- Hot water or hot gas circuits for air reheat.
- Inspection-accessible coils for cleaning.

STANDARDS

The products are provided for incorporation in machines as defined in the EC Machine Directive 2006/42/CE and subsequent modifications.

- Directive 2014/30/UE Electromagnetic Compatibility.
- Directive 2014/35/UE Low tension.
- PED 2014/68/UE.

PERFORMANCE

The capacities of unit coolers are tested in dry atmosphere (sensible heat) according to ENV 328. Total capacities (sensible heat plus latent heat) indicated in the catalogue (R404A) for the usual applications in dry atmosphere refer to a room temperature of 2.5°C and evaporating temperature of -7,5 °C (DT1=10K). They correspond to dry atmosphere capacities multiplied by a factor of 1.25 (latent heat factor) to take into account the increase of capacity (latent heat) caused by the condensation of water vapour on the surfaces of the unit cooler. This factor depends on the operating conditions of the cold room. It increases

for high room temperatures and decreases for low room temperatures as indicated in the table.

EUROVENT CERTIFICATION

Air inlet temperature	Latent heat factor
10 °C	1,35
2,5 °C	1,25
0 °C	1,15
-18 °C	1,05
-25 °C	1,01

- Capacity (ENV 328).
- Air quantity.
- Fan motor power draw.
- External surfaces.
- Energy class.



SELECTION

A Windows software programme is available for unit selection (REFRIGER®).

ENERGY MANAGEMENT SYSTEM

The LU-VE energy management system conforms to UNI CEI EN 50001:2018.

QUALITY ASSURANCE

LU-VE is certified to UNI EN ISO 9001:2015, which is the most important Quality Assurance qualification, covering Development, Testing, Production method and Inspection procedures.

2 YEAR GUARANTEE

All our products are manufactured from high quality materials and undergo severe final tests. They are therefore guaranteed against any construction defect for a period of two years.

Damage caused by corrosive agents is excluded. Components or units found to be defective must be returned to our factory with prepaid freight where they will be checked and, depending on our judgement, replaced or repaired. We take no responsibility for leaks or damage caused by the use or misuse of our products. No guarantee is granted in the event of misuse or incorrect installation of the products. We reserve the right to make modifications in order to improve the performance or appearance of our products at any time without notice and without any obligation to previous production.

PACKING

Products are packed in recyclable materials (RESY).



This is the integrated solution which combines big energy savings and respect for the environment.

From today the direct expansion unit coolers are also available in the PLUG&SAVE version which includes the electronic valve and electronic control unit already fitted and wired up.

• Important energy savings

Tests carried out in supermarkets in standard conditions have registered **energy consumption reductions of up to 25% on the entire refrigeration system.**

• Absolute protection

The unit cooler is fitted with an electronic control unit (sealed into a special resin overmoulding) to regulate the valve. This is a construction technique developed for the automotive industry which guarantees performance even in the demanding operating conditions of low temperatures.

• Saving installation time

The solution proposed by LU-VE drastically reduces the installation time of the electronic control units, which in traditional systems have to be positioned outside the cold room with a consequent increase of labour time.

• Compatible with all systems and easy

SELECTION

See REFRIGER®.

to programme

The PLUG&SAVE version of the unit cooler is compatible with any and all other electronic systems commonly used for the management of refrigeration plant. It can be used with 24 different refrigerants, including CO2 and the special working pressures required.

• Pre-defined working parameters and Modbus connection


All working parameters are pre-defined and are simple to select on an easy-to-read display.

The only remaining setting actions required at the moment of installation are for:

- Refrigerant
- Superheating
- Function mode, choosing between high and low temperature.

PLUG&SAVE is equipped with MODBUS serial communications protocol.

The direct expansion unit coolers are available with electronic valve and electronic control unit already fitted and wired up (see ReFRiger®).

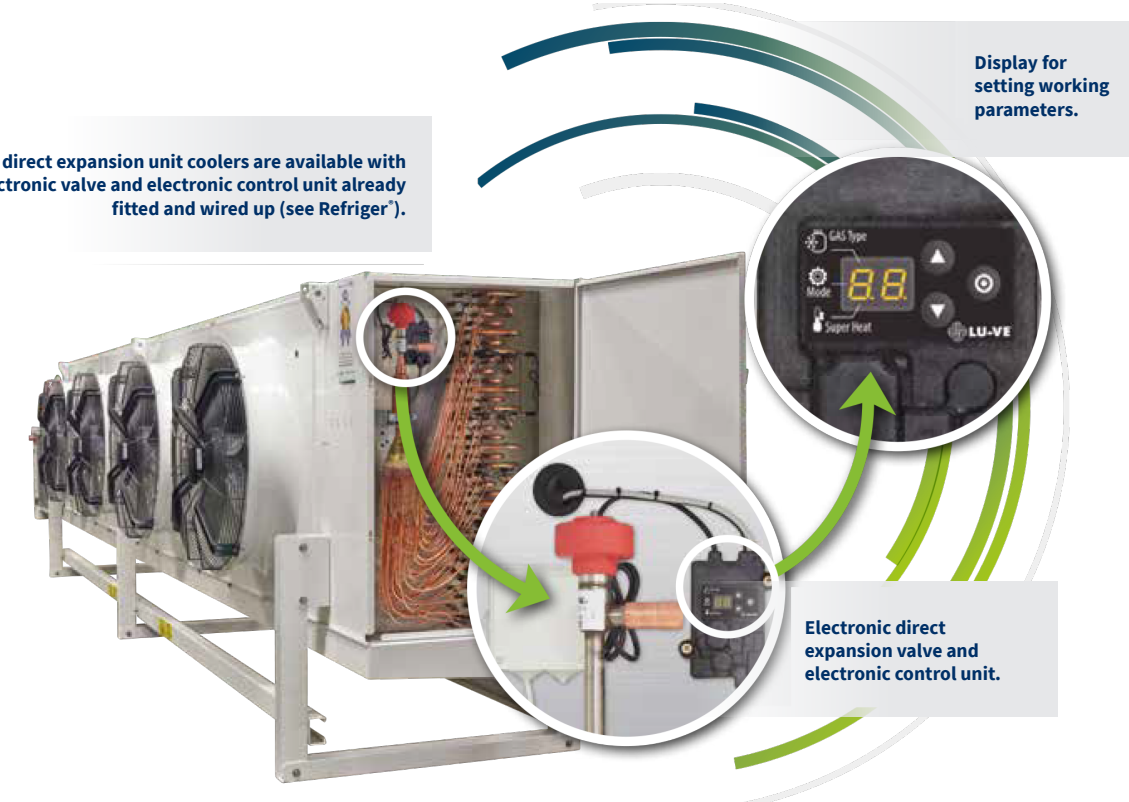

UNIT COOLERS FOR CO₂

In the refrigeration industry, the utilization of CO₂ fluid is becoming more and more popular as a radical solution to eliminate the greenhouse effect caused by halogenated hydrocarbons in the HFC category.

The GWP (Global Warming Potential) of CO₂ is in fact very low compared to HFCs (1 against several thousands); also, CO₂ does not present any problems of toxicity, flammability nor of impact on the ozone layer.

CO₂ is significantly different from all the traditional HFCs (R404A, R507,...) and it poses particular problems for heat exchanger designers; in addition, the appropriate choice of heat exchanger technology is fundamentally important in the realization of high efficiency CO₂ plants.

For these reasons, a specific project between LU-VE, Politecnico di Milano and some important customers was carried out in order to define the ideal product configuration to get the best out of the specific characteristics of this refrigerant and to obtain interesting benefits from it. Over time, LU-VE has in fact developed a line of products specifically for CO₂ unit coolers and, in an even more daring project, for sophisticated gas coolers which in transcritical CO₂ plants substitute traditional condensers in HFC installations.

Today LU-VE can state that it has the highest technical level and greatest experience in this particular field. Numerous unit coolers and gas coolers have been installed in different countries in recent years.




FHC



CHS
LHS



CDH

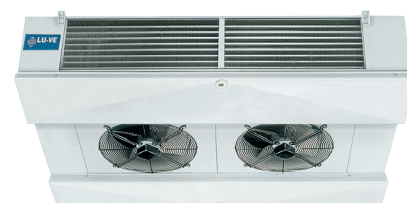

UNIT COOLERS

A specific configuration with small diameter copper tubes and specialized fin geometry has been developed.

The use of copper tubes makes it possible to obtain high product efficiency and low CO₂ content.

Special circuiting for CO₂ has been designed for each model, taking into account the thermo-physical properties of CO₂ which are favorable to elevated heat transfer performance and low internal pressure drop.

The capacity of a CO₂ unit cooler is in the region of +8% compared to a corresponding model working with R404A (Tevap -8 °C) and about +12% compared to a corresponding model working with R404A (Tevap -30 °C).

The maximum operating pressure has the high value of 45 bar for the entire range.

PRODUCT RANGE

- Industrial cubic CHS, LHS, FHC.
- Industrial dual discharge CDH.

GLYCOL - Air coolers for Glycol Water

HEAT EXCHANGERS

The high-efficiency heat exchangers that characterize the TURBOCOOLER® range of air coolers are manufactured with the copper tubes and with the new aluminium fins.

COMMON DATA

All other construction characteristics and dimensions are the same as stated for standard unit coolers.

GLYCOL

TURBOCOOLER®
by LU-VE



Ordering example

CS	62	W	2214	E	6	B
CS = Compact Surface		Glycol water	Type		Fin spacing	Circuit type
	Fans (Height modules) 45 = Ø 450 mm (550 mm) 50 = Ø 500 mm (770 mm) 62 = Ø 630 mm (770 mm) 63 = Ø 630 mm (990 mm) 64 = Ø 630 mm (F) (990 mm) 80 = Ø 800 mm (1250 mm)		N = Air defrost E = Electric defrost SB = Water spray defrost		4 = 4,5 mm 6 = 6,0 mm 7 = 7,5 mm 10 = 10,0 mm 12 = 12,0 mm	

NH₃ - Unit coolers for ammonia

HEAT EXCHANGERS

The high efficiency heat exchangers that characterize the ranges are manufactured with stainless steel tubes and with aluminium fins.

COMMON DATA

All other construction characteristics and dimensions are the same as stated for standard unit coolers.

NH₃

LS	62	A	6214	E	6	PB
LS = Large Surface		Ammonia	Type		Fin spacing	PT Feeding by pump, inlet from the top PB Feeding by pump, inlet from the bottom
	Fans (Height modules) 45 = Ø 450 mm (550 mm) 50 = Ø 500 mm (770 mm) 62 = Ø 630 mm (770 mm) 63 = Ø 630 mm (990 mm) 64 = Ø 630 mm (F) (990 mm) 80 = Ø 800 mm (1250 mm)		N = Air defrost E = Electric defrost SB = Water spray defrost G = Hot gas defrost for the coil and electr. defrost in the drain tray GB = Hot gas defrost for both coil and drain tray		4 = 4,5 mm 6 = 6,0 mm 7 = 7,5 mm 10 = 10,0 mm 12 = 12,0 mm	



Echangeurs de chaleur
pour la réfrigération industrielle et commerciale,
la climatisation
et les applications industrielles.

LU-VE S.p.A. est à la tête de LU-VE Group. En 1985, Contardo S.p.A. (fondée en 1928) est rachetée par LU-VE S.p.A. qui en 1986 débute sa propre activité.

LU-VE s'est distinguée et imposée rapidement grâce à des produits de qualité, à des solutions innovantes élaborées dans ses laboratoires et à la qualité esthétique (Beaux à l'extérieur, Révolutionnaires à l'intérieur).

ELLE FUT LA PREMIÈRE SOCIÉTÉ AU MONDE À APPLIQUER À LA RÉFRIGÉRATION COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE DES INNOVATIONS TELLES QUE:

- TECHNOLOGIE DES TUBES RAINURÉS
- TECHNOLOGIE DES SURFACES D'ÉCHANGE SPÉCIALISÉES
- CERTIFICATION DES PERFORMANCES
- MATÉRIAUX ET COULEURS INNOVANTS
- DESIGN NOVATEUR.

Le succès de LU-VE sur le marché international est le fruit de sa politique de recherche et développement, de son respect pour l'environnement, et de l'observation de principes rigoureux, aussi bien esthétiques que commerciaux.

En 2000, LU-VE a été la première société en Europe à obtenir pour l'ensemble de ses produits (évaporateurs, condenseurs et dry coolers) une certification prestigieuse: **Eurovent "Certify-All"**.

LU-VE et l'ensemble du Groupe ont instauré une nouvelle façon de concevoir et de fabriquer les produits de réfrigération, de climatisation et d'applications industrielles, suivant des procédés qui sont devenus depuis une référence constante pour le secteur.



EVAPORATEURS INDUSTRIELS

LU-VE propose une vaste gamme d'évaporateurs industriels, répondant à la plupart des applications de réfrigération industrielle.


L'un des atouts de LU-VE est la capacité à guider l'installateur et le bureau d'études dans le choix du produit adapté à la spécificité de l'installation.

Les évaporateurs industriels, conçus pour la conservation des produits frais ou surgelés et pour la congélation/abaissement rapide de la température, se subdivisent en :

- Evaporateurs cubiques pour chambres froides (CHS-LHS-FHC 62/71)
- Evaporateurs double flux pour chambres froides (CDH)
- Evaporateurs pour congélation (FF)
- Evaporateurs spéciaux **


Les gammes d'évaporateurs industriels présentent les caractéristiques dimensionnelles et de fonctionnement suivantes :

- **Echange thermique extrêmement performant**
- **Déshumidification réduite de la chambre**
- **Faible formation de givre**
- **Portée d'air importante**
- **Volume interne des circuits très réduit**
- **Faible niveau sonore**
- **Faibles consommations d'énergie**
- **Faible encombrement.**




** Les Solutions Spéciales de LU-VE, permettant de répondre aux contraintes d'installations spécifiques, figurent dans la documentation "Réfrigération Industrielle".


RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

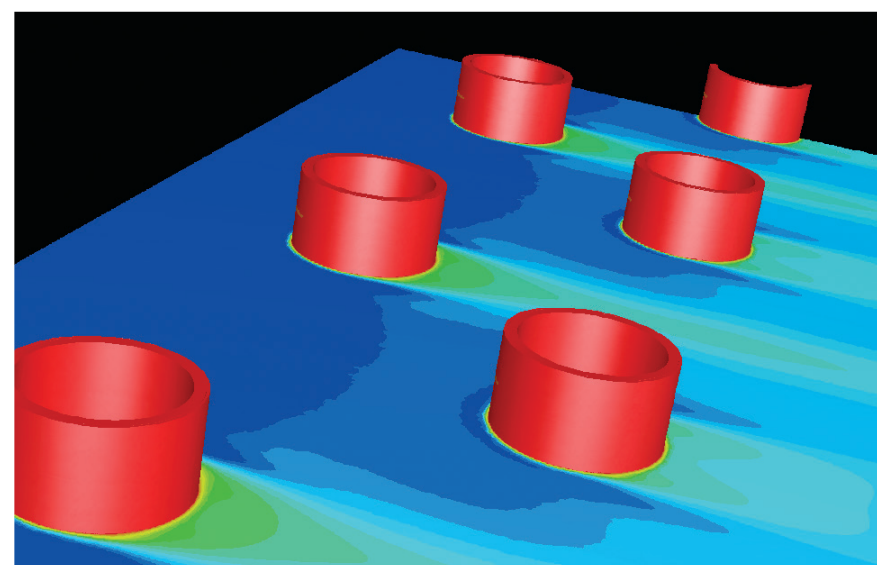


Temperature field - CFD output

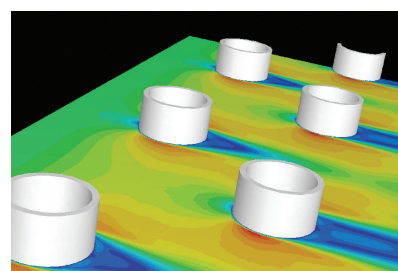

Velocities - CFD output



Path lines - CFD output

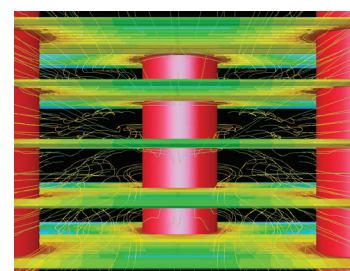


Path lines - CFD output

CFD (Computational Fluid Dynamics)

Pour étudier les processus thermo-fluido-dynamiques des échangeurs de chaleur, des codes CFD (Computational Fluid Dynamics) ont été utilisés. Ce processus, applicable aux échangeurs ailetés, a permis une meilleure compréhension des phénomènes fluide-dynamiques et des processus d'échange thermique. Les capacités d'échange des géométries ont ainsi pu être encore augmentées, grâce au renouvellement

permanent de l'air au contact des ailettes et la plus forte turbulence générée par les ailettes à persiennes. Le flux d'air sortant, plus uniforme, permet également de réduire le dépôt d'humidité sur les ailettes et donc la formation de givre. Les résultats de l'analyse CFD ont été confirmés régulièrement par des tests expérimentaux menés au sein du laboratoire LU-VE.

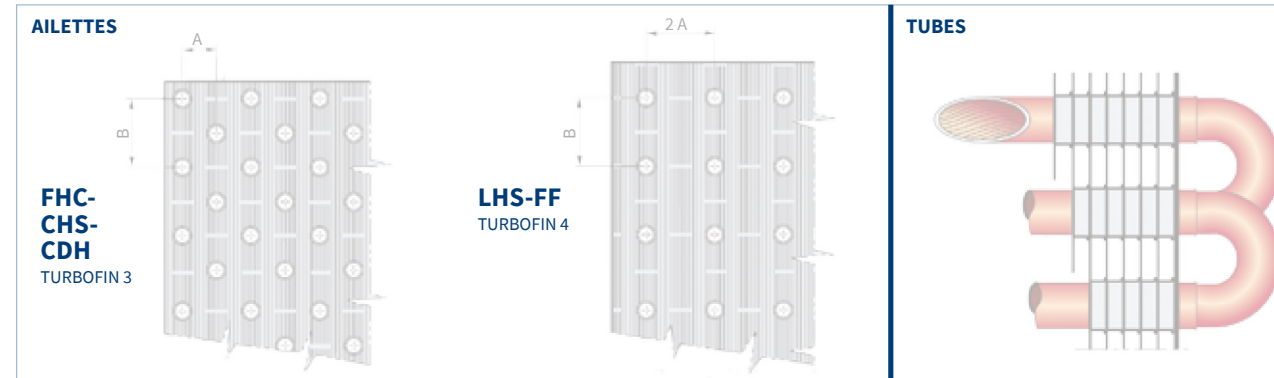

ECHANGEUR DE CHALEUR

L'échangeur de chaleur a été conçu spécifiquement pour les différentes applications, afin d'obtenir le meilleur coefficient PUISSANCE/COÛT possible.

TURBOFIN 3 (FHC-CHS-CDH)

Les échangeurs de chaleur de FHC, CHS et CDH, à rangs en quinconce, sont réalisés avec des ailettes Turbofin 3. Ils se différencient par un rapport optimal entre la surface secondaire des ailettes et la surface primaire des tubes, qui permet d'obtenir des puissances unitaires très élevées. Les ailettes aluminium, plus épaisses ont une configuration optimale pour les applications de réfrigération industrielle.



TURBOFIN 4 (LHS-FF)

Les échangeurs de chaleur LHS et FF, à rangs alignés, sont réalisés avec des ailettes Turbofin 4. Ils se distinguent par un rapport important entre la surface secondaire des ailettes et la surface primaire des tubes, ce qui, pour une surface primaire identique, donne des puissances supérieures à celles de l'échangeur CHS.

Les ailettes en aluminium, très épaisses, ont une surface deux fois plus importante que celle des évaporateurs CHS, et sont réalisées avec une configuration adaptée aux applications où le risque de formation de givre est important.

TUBES

Les échangeurs de chaleur sont réalisés avec des tubes de cuivre à rainures internes hélicoïdales très efficaces. Le volume interne du circuit est plus faible, et ainsi le besoin de fluide réfrigérant est moins important.

PAS D'AILETTES

Pour répondre à toutes les exigences de réfrigération à haute, moyenne et basse température, dans les différentes conditions d'humidité, des pas d'ailettes spécifiques sont prévus.

Pas d'ailettes par type d'application :

- conservation en températures positives: 4,5 et 6,0 mm
- conservation en températures négatives: 7,5 et 10,0 mm
- congélation: 10,0 et 12,0 mm.

DEGIVRAGE

Pour assurer un dégivrage efficace, différentes options sont prévues, sur la base des conditions de fonctionnement (TC = Température de chambre):

- TC > 2°C dégivrage à air (N)
- TC > -2°C dégivrage à eau (SB)
- TC > -35°C dégivrage électrique (E)
- TC > -35°C dégivrage gaz chaud dans la batterie et électrique dans le bac (G)
- TC > -35°C dégivrage gaz chaud dans la batterie et dans le bac (GB).

Les résistances électriques en acier inoxydable permettent un dégivrage efficace et rapide de la batterie. Les résistances électriques sont câblées à la boîte de dérivation. Pour des conditions de fonctionnement particulièrement sévères, il existe un dégivrage électrique "renforcé" et la résistance électrique de virole.

ELECTROVENTILATEURS

Les hélices sont équilibrées statiquement et dynamiquement.

Les ventilateurs, avec protection thermique intégrée et lubrifiés à vie, se distinguent par leur efficacité et leur faible consommation.

Tension : 3 ~ 400 V 50 Hz (Δ/λ), IP54, classe F.

Sur demande, nous pouvons fournir des ventilateurs EC, avec moteurs électroniques spéciaux.

CARROSSERIES

Les carrosseries, au design particulièrement soigné, sont réalisées en acier galvanisé peint par poudrage epoxy-polyester, résistant à la corrosion.

DIFFUSEUR ET GRILLE

Les grilles sont conformes aux normes de sécurité les plus sévères afin de garantir une protection maximale.

La combinaison optimale des diffuseurs et des grilles permet:

- flux d'air en sortie homogène et unidirectionnel
- portée d'air élevée.

VANNE POUR MANOMETRE

Elle permet de mesurer la pression d'évaporation en sortie de l'évaporateur et de vérifier le bon fonctionnement de l'appareil.

CONTRÔLE

La batterie est testée sous pression, soigneusement dégraissée, et séchée à l'air sec.

VARIANTES

Il existe également des versions pour: Glycol, NH₃, CO₂.

- Ailettes Alupaint et ailettes cuivre pour pas d'ailettes 4,5-6,0-7,5 mm.
- Tubes inox.
- Diffuseurs sur charnières.
- Sectionneurs moteurs électriques.
- Ventilateurs câblés.
- Moteurs électriques spéciaux.
- Carrosserie inox.
- Bacs isolés (recommandés pour TC < -20°C).
- Système permettant de réduire le temps de dégivrage et la consommation d'énergie.
- Résistances électriques de viroles.
- Résistances électriques de post-réchauffement de l'air.
- Circuits pour eau chaude ou gaz chaud de post-réchauffement de l'air.
- Batterie démontables pour nettoyage.

NORMES

Les appareils ont été conçus et fabriqués pour pouvoir être incorporés aux machines, tel que défini dans la Directive Machines 2006/42/CE et amendements successifs.

- Directive 2014/30/UE et amendements successifs, Compatibilité électromagnétique.
- Directive 2014/35/UE Basse tension.
- PED 2014/68/UE.

PERFORMANCES

Les puissances des évaporateurs sont testées en atmosphère sèche (chaleur sensible) selon les normes ENV 328. Les puissances totales (chaleur sensible plus chaleur latente) des évaporateurs indiquées au catalogue (R404A) pour les applications traditionnelles en ambiance humide se réfèrent à une température de chambre de 2,5°C, température d'évaporation de -7,5°C (DT1 = 10 K), et correspondent aux puissances en atmosphère sèche multipliées par un facteur de 1,25 (coefficient chaleur latente) pour tenir compte de l'augmentation de puissance (chaleur latente) due à la

condensation de la vapeur d'eau sur la surface de l'évaporateur. Ce facteur dépend des conditions de fonctionnement de la chambre. Il est supérieur pour les températures de chambres plus élevées et inférieur pour les températures de chambres plus basses, comme indiqué dans le tableau.

Température d'entrée d'air	Facteur chaleur latente
10 °C	1,35
2,5 °C	1,25
0 °C	1,15
-18 °C	1,05
-25 °C	1,01

EUROVENT CERTIFICATION

- Puissances (ENV 328).
- Débit d'air.
- Consommation des moteurs.
- Surfaces externes.
- Classes énergétiques.



SÉLECTION

Un programme de calcul pour effectuer la sélection des aéro-réfrigérant sous Windows est disponible (REFRIGER®).

SYSTÈME

DE GESTION DE L'ÉNERGIE

Le système de gestion de l'énergie de LU-VE est conforme à la norme UNI CEI EN 50001:2018.

ASSURANCE QUALITÉ

Le Système Assurance Qualité de LU-VE qui inclut toutes les procédures depuis l'étude des produits, les essais, l'ensemble du système de production et le système de contrôle qualité a obtenu la certification UNI EN ISO9001:2015.

GARANTIE 2 ANS

Tous nos produits sont fabriqués avec des matériaux de qualité et soumis à des tests sévères. Ils sont par conséquent garantis pour une période de deux années contre tout vice de fabrication.

Sont exclus de la garantie les dommages résultant de la corrosion. Les pièces ou appareils éventuellement défectueux devront nous être renvoyés sans frais, afin que nous puissions les analyser et juger s'ils doivent être réparés ou échangés. Nous ne saurions être tenus pour responsables de pertes ou de dommages résultant de l'usure ou d'une mauvaise utilisation de nos produits. La garantie est caduque si les appareils ont été soumis à une utilisation incorrecte ou mal installés. Nous nous réservons le droit d'apporter à nos produits des modifications ou améliorations sans information préalable, ni obligation quant aux fabrications antérieures.

EMBALLAGE

L'emballage de nos appareils est recyclable (RESY).



C'est un système intégré qui allie économies d'énergie et respect de l'environnement. Les évaporateurs à détente directe sont désormais disponibles en version PLUG&SAVE, avec détendeur électronique et pilote de contrôle déjà montés et câblés.

• Importantes économies d'énergie

Des tests réalisés en supermarchés, dans des conditions standard, ont montré une **réduction des consommations d'énergie jusqu'à 25% sur l'ensemble de l'équipement frigorifique.**

• Protection totale

L'évaporateur est équipé d'une centrale électronique de contrôle des détendeurs revêtue d'une résine spéciale. Cette technologie, développée dans le secteur automobile, garantit la performance même dans des conditions extrêmes, à basse température.

• Gain de temps d'installation

La solution proposée par LU-VE réduit considérablement les temps d'installation des pilotes. Dans les systèmes traditionnels, les pilotes doivent être placés à l'extérieur de la chambre et nécessitent un temps de main d'oeuvre plus important.

SELECTION

Voir REFRIGER®.

• Compatible avec tous les systèmes et facile à programmer

L'évaporateur version PLUG&SAVE est compatible avec tous les systèmes électroniques couramment utilisés pour la gestion de l'installation frigorifique, et peut être utilisé avec 24 fluides différents, y compris le CO₂, et des pressions de fonctionnement spéciales.


• Paramètres de fonctionnement pré-définis et raccordement Modbus

Tous les paramètres de fonctionnement sont pré-définis et faciles à sélectionner sur écran digital. Au moment de l'installation, il reste simplement à paramétrer:

- Le réfrigérant
- La surchauffe
- Le mode de fonctionnement (haute ou basse température).

PLUG&SAVE est équipé d'un protocole de communication en série MODBUS.

Les évaporateurs à détente directe sont disponibles avec détendeur électronique et pilote de contrôle déjà montés et câblés (voir ReFRiger®).

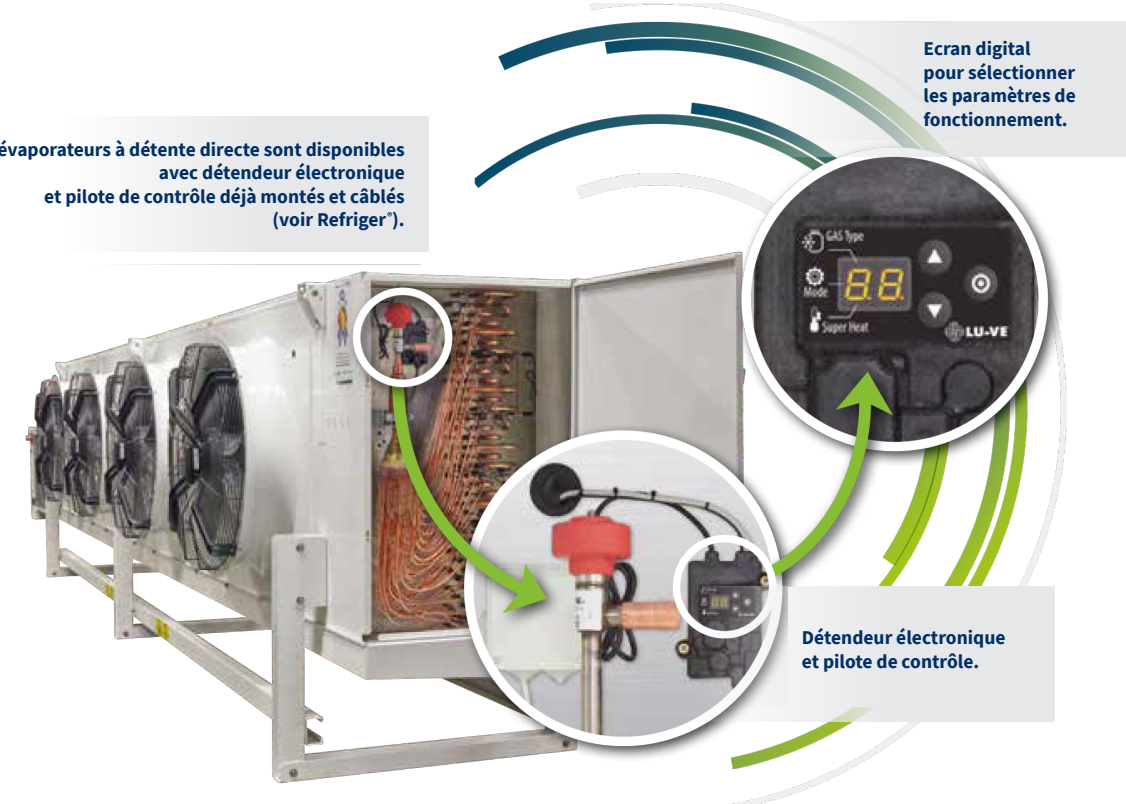

Ecran digital pour sélectionner les paramètres de fonctionnement.

Détendeur électronique et pilote de contrôle.

Dans le secteur de la réfrigération on utilise de plus en plus le fluide CO2 comme solution radicale pour éliminer l'effet de serre causé par les hydrocarbures allogènes qui appartiennent à la catégorie des HFC. Le GWP (Global Warming Potential) du CO2 est effectivement très bas si on le compare avec les HFC (1 sur plusieurs milliers); en outre le CO2 ne présente pas de problèmes de toxicité, inflammabilité ou d'impact sur la couche d'ozone.

Le CO2 se différencie considérablement de tous les HFC traditionnels (R404A, R507,...) et cause des problèmes particuliers aux concepteurs des échangeurs de chaleur; en outre le choix approprié de la technologie des échangeurs de chaleur est fondamental pour pouvoir réaliser des installations à CO2 de haute efficacité.

C'est pourquoi, un projet spécifique entre LU-VE, le Politecnico di Milano et certains clients importants a été mis en acte afin de définir une configuration adaptée du produit en mesure d'exploiter au maximum les caractéristiques spécifiques de ce réfrigérant et d'en tirer des avantages intéressants. Ces dernières années, LU-VE a développé en effet une ligne de produits spécifiques pour les évaporateurs à CO2 et, avec un projet beaucoup plus hardi, pour les gaz cooler sophistiqués, qui, dans les installations à CO2 transcritiques, remplacent le condenseur traditionnel des installations avec HFC.

Aujourd'hui LU-VE peut affirmer d'avoir le niveau et l'expérience les plus élevés dans ce secteur particulier. Dans ces dernières années, nous avons installé plusieurs évaporateurs et gaz cooler dans différents pays.




FHC



CHS
LHS



CDH

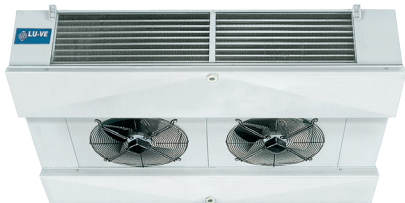

EVAPORATEURS

Une configuration spécifique a été développée avec des tuyaux en cuivre de petit diamètre et avec une géométrie spécialisée dans les ailettes. L'utilisation des tuyaux en cuivre permet d'obtenir un produit à haute efficacité et à bas contenu de CO2.

Une circuitation particulière pour CO2 a été projetée pour chaque modèle en tenant compte des propriétés thermophysiques du CO2, favorables à l'obtention de prestations élevées d'échange thermique et de basses chutes de pression internes.

La puissance d'un évaporateur à CO2 est égal à environ +8% par rapport au modèle correspondant qui utilise R404A (Tevap -8 °C) et environ +12% par rapport au modèle correspondant qui utilise R404A (Tevap -30 °C).

La pression de service maximale atteint la valeur élevée de 45 bar pour la gamme entière.

GAMME DE PRODUIT

- Industriels cubiques CHS, LHS, FHC.
- Industriels à double flux CDH.

ECHANGEURS DE CHALEUR

Les échangeurs de chaleur à haute efficacité utilisés pour les aérofrigorifères TURBOCOOLER® sont fabriqués avec des tubes cuivre et avec des ailettes aluminium.

DONNÉES COMMUNES

Toutes les autres caractéristiques de fabrication et de dimensions sont identiques à celles des aérofrigorifères standard.



Exemple de commande

CS	62	W	2214	E	6	B
CS = Compact Surface		Eau glycolée	Modèle		Pas des ailettes	Type de circuit
	Ventilateurs (Hauteur modules) 45 = Ø 450 mm (550 mm) 50 = Ø 500 mm (770 mm) 62 = Ø 630 mm (770 mm) 63 = Ø 630 mm (990 mm) 64 = Ø 630 mm (F) (990 mm) 80 = Ø 800 mm (1250 mm)		N = Dégivrage à air E = Dégivrage électrique SB = Dégivrage à eau		4 = 4,5 mm 6 = 6,0 mm 7 = 7,5 mm 10 = 10,0 mm 12 = 12,0 mm	

NH3 - Évaporateurs ventilés industriels pour ammoniac

ECHANGEURS DE CHALEUR

Les échangeurs de chaleur à haute efficacité utilisés pour les évaporateurs pour ammoniac sont fabriqués avec des tubes en acier inoxydable et avec des ailettes aluminium.

DONNÉES COMMUNES

Toutes les autres caractéristiques de fabrication et de dimensions sont identiques à celles des évaporateurs standard.



LS	62	A	6214	E	6	PB
LS = Large Surface		Ammoniac	Modèle		Pas des ailettes	PT Alimentation a pompe, entrée par le haut PB Alimentation a pompe, entrée par le bas
	Ventilateurs (Hauteur modules) 45 = Ø 450 mm (550 mm) 50 = Ø 500 mm (770 mm) 62 = Ø 630 mm (770 mm) 63 = Ø 630 mm (990 mm) 64 = Ø 630 mm (F) (990 mm) 80 = Ø 800 mm (1250 mm)		N = Dégivrage à air E = Dégivrage électrique SB = Dégivrage à eau G = Dégivrage à gaz chaud pour la batterie et électrique dans l'égouttoir GB = Dégivrage à gaz chaud pour la batterie et l'égouttoir		4 = 4,5 mm 6 = 6,0 mm 7 = 7,5 mm 10 = 10,0 mm 12 = 12,0 mm	



Wärmeaustauscher für
kommerzielle und industrielle Kälte-,
Klima-
und Industrieanwendungen.

LU-VE S.p.A. ist die Muttergesellschaft der LU-VE Group. 1985 erwarb LU-VE S.p.A. die Firma Contardo S.p.A. die 1928 gegründet wurde. 1986 wurde mit der Produktion begonnen.

LU-VE ist schnell gewachsen und unterscheidet sich, Dank der qualitativ hochwertigen Produkte, der innovativen Forschung in den Laboren, sowie der ansprechenden Ästhetik (außen schön - innen revolutionär).

LU-VE WAR DIE ERSTE FIRMA, DIE AVANTGARDISTISCHE LÖSUNGEN IN DER KOMMERZIELLEN UND INDUSTRIELLEN KÄLTE ANGEWANDT HAT.

- DIE TECHNOLOGIE DER INNEN GERIPPTE ROHRE
- DIE TECHNOLOGIE DER SPEZIALEN WÄRMEAUSTAUSCHEROBERFLÄCHEN
- DIE ZERTIFIZIERUNGEN DER LEISTUNGEN
- INNOVATIVE MATERIALIEN UND FARBEN
- FORTSCHRITTLICHES DESIGN.

Der internationale Erfolg von LU-VE auf dem Markt ist durch die Firmenpolitik, die Forschung und Entwicklung, die den Umweltschutz respektiert und die Einhaltung von strengen, ethischen und kommerziellen Prinzipien zu begründen.

2000 war LU-VE die erste Firma die das **Eurovent "Certify All"** Zertifikat für die gesamte Produktpalette (Verdampfer, Verflüssiger und Rückkühler) erhielt.

LU-VE und die Gruppe haben eine neue Technologie für die Produkte der Kühlung, Klimatisierung und industriellen Anwendungen, die dann ein konstanter Bestandteil für die ganze Branche geworden ist, konzipiert und realisiert.




INDUSTRIELUFTKÜHLER

LU-VE hat eine große Auswahl an Standard Industrieluftkühlern für die Industriekühlung. Zu den Stärken von LU-VE zählt die Flexibilität, dem Installateur und dem Planer das für ihn passende Produkt anzubieten. Die von uns entwickelten Industrieluftkühler wurden zur Aufbewahrung von frischer und gefrorener Ware entwickelt und unterscheiden sich in:

- Luftkühler für Kühlräume (CHS-LHS-FHC 62/71).
- Doppelblockluftkühler für Kühlräume (CDH).
- Schockfroster für das Einfrieren (FF).
- Spezialluftkühler.**


Die Größen und Funktionen unterscheiden sich durch:

- **Hohe Wärmeaustauscheffizienz**
- **Reduzierte Feuchtigkeit der Kühlräume**
- **Niedrigere Frostgefahr**
- **Höhere Wurfweite**
- **Reduzierung des inneren Volumens der Kreisläufe**
- **Niedriger Schallpegel**
- **Niedriger Energieverbrauch**
- **Weniger Platzbedarf.**




** LU-VE veranschaulicht im **INDUSTRIE-KÜHLUNGS PROSPEKT** seine eigenen speziellen Lösungen, um die spezifischen Bedürfnisse zu befriedigen.


ENTWICKLUNG UND FORSCHUNG

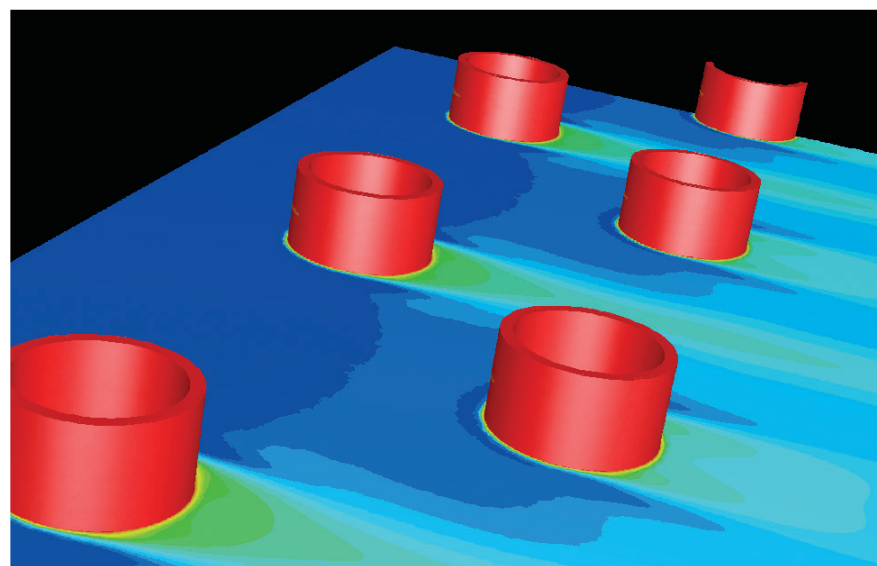


Temperature field - CFD output

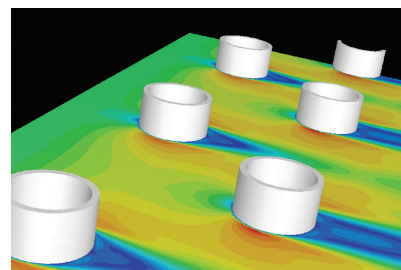

Velocities - CFD output



Path lines - CFD output

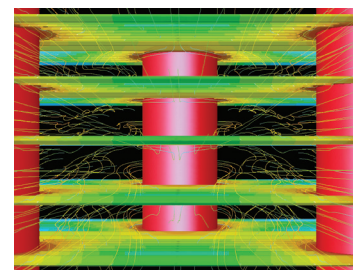


Path lines - CFD output

CFD (Computational Fluid Dynamics)

Für die Forschung des Thermo-Fluiddynamic Programm der Wärmeaustauscher wurden die CFD (Computation Fluid Dynamics) verwendet. Die Anwendung für die Lamellenwärmeaustauscher ergibt ein besseres Verständnis wie Fluiddynamic-Fenomäne und hat den Prozess des Wärmeaustausches verbessert. Deshalb war es möglich, die schon sehr gute Wärmeaustauschergeometrie zu verbessern, indem man

die Luftschichten kontinuierlich bei Kontakt mit den Lamellen erneuert und die erzeugten Turbulenzen der gesplitteten Lamellen erhöht. Der gleichförmige Luftvolumenstrom vermindert auch die Feuchtigkeit an den Lamellen, somit verringert sich die Frostbildung. Die Ergebnisse der CFD Analysen wurden durch die Tests, die im LU-VE Labor stattfanden, bestätigt.

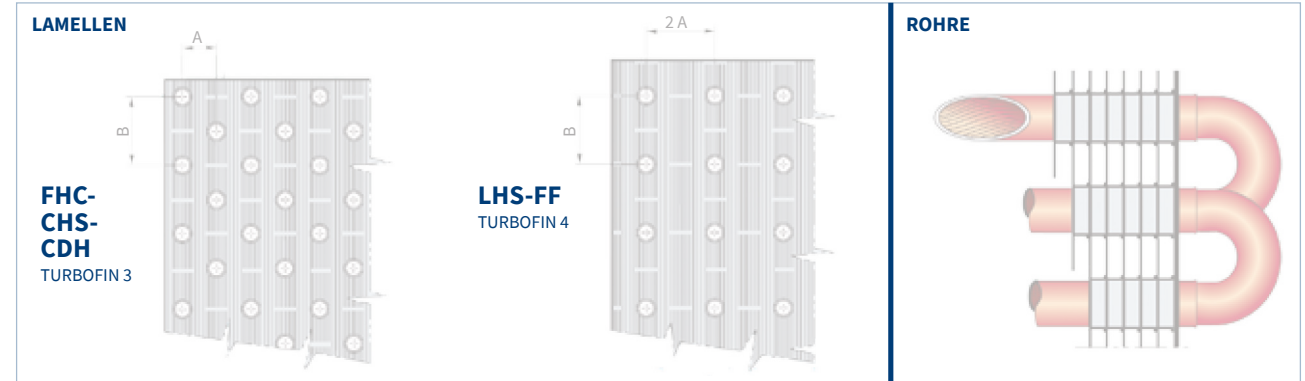

WÄRMEAUSTAUSCHER

Der Wärmeaustauscher wurde für verschiedene Applikationen spezifisch entwickelt, um am Ende das Verhältnis zwischen Energie und Kosten zu verbessern.

TURBOFIN 3 (FHC-CHS-CDH)

Die FHC, CHS und CDH Wärmeaustauscher mit versetzten Rohren bestehen aus Turbofin 3 Lamellen. Das Verhältnis zwischen der Lamellenoberfläche und der Rohroberfläche wurde so optimiert, dass dadurch höhere Leistungen erbracht werden können.

Die starken Aluminiumlamellen besitzen eine optimierte Konfiguration für die Industriekühlung.



TURBOFIN 4 (LHS-FF)

Die LHS und FF Wärmeaustauscher, mit fluchtenden Rohren, bestehen aus Turbofin 4 Lamellen. Das Verhältnis zwischen der Lamellenoberfläche und der Rohroberfläche wurde so optimiert, dass dadurch höhere Leistungen erbracht werden können als beim CHS. Die Aluminiumlamellen sind doppelt so dick wie die der CHS Wärmeaustauscher und sind speziell für Anwendungen mit großer Reifansätzen entwickelt.

ROHRE

Die Wärmeaustauscher bestehen aus innen berippten Kupferrohren, dadurch verringert sich auch das interne Volumen der Kreisläufe und wird somit auch die Kältemittelfüllmenge reduziert.

LAMELLENABSTAND

Um allen Kühlanforderungen bei hoher, mittlerer und niedriger Temperatur unter den unterschiedlichen Feuchtigkeitsbedingungen nachkommen zu können, sind spezifische Lamellenabstände je nach Anwendungsart vorgesehen:

- Kühllagerung bei Plusgraden: 4,5 und 6,0 mm
- Kühllagerung bei Minusgraden: 7,5 und 10,0 mm
- Gefrieren: 10,0 und 12,0 mm.

ABTAUUNG

Um eine wirksame Abtauung sicherzustellen, sind verschiedene Abtauoptionen vorgesehen, die auf der Basis der Betriebsbedingungen empfohlen werden (KT = Kühlraumtemperatur):

- $KT > 2^{\circ}\text{C}$ Luftabtauung
- $KT > -2^{\circ}\text{C}$ Wasserabtauung
- $KT > -35^{\circ}\text{C}$ Elektrische Abtauung
- $KT > -35^{\circ}\text{C}$ Abtauen mit Heißgas für die Wärmeaustauscher und die Tauwasserwanne.

Die Elektroabtauheizungen aus rostfreiem Edelstahl sind auf einem Klemmkasten verdrahtet gewährleisten ein effizientes und schnelles Abtauen der Wärmeaustauscher. Für erschwerte Bedingungen sind zusätzliche Heizungen und Ventilatorringheizungen lieferbar.

EC-VENTILATOREN

Die Ventilatorflügel wurden statisch und dynamisch ausgewuchtet und haben einen inneren thermischen Schutz, sowie eine Dauerschmierung und erreichen eine hohe Leistung bei niedrigem Verbrauch. Stromart: 400V-3-50 Hz (Δ/λ), IP54, Klasse F.

Auf Anfrage sind die EC-Ventilatoren mit speziellen elektrischen Motoren verfügbar.



ÄUSE

Spezielles verzinktes Stahlblech mit Epoxy-Polyester Pulverbeschichtung und korrosionsbeständiger Lackierung.

LUFTFÜHRUNG UND SCHUTZGITTER

Die Schutzgitter entsprechen den Sicherheitsnormen und garantieren einen maximalen Schutz.
Die neue und verbesserte Verbindung der Luftführungen und Schutzgitter ergibt:

- einen homogenen gleichmäßigen Luftstrom
- Höhere Wurfweite

SCHRADERVENTILE FÜR MANOMETERANSCHLUSS

Gestattet die Messung des Verdunstungsdrucks im Luftkühlerausstritt und die Prüfung des fehlerfreien Gerätebetriebs.

ENDKONTROLLE

Damit wird der Verdunstungsdruck beim Austritt des Luftkühlers gemessen und die richtige Funktion des Gerätes kontrolliert.

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN

- Auch für Glykol-NH3-CO2 verfügbar.
- Kupferlammellen für Lamellenabstand 4,5-6,0-7,5 mm
 - Edelstahlrohre
 - Luftführungen mit Verschluss (shut-up)
 - Reparaturschalter für die Ventilatoren.
 - Verdrahtung der Ventilatoren
 - Spezielle Elektromotoren
 - Edelstahlgehäuse
 - Isolierte Tauwasserwannen (empfohlen für TC < -20°C)
 - Vorrichtung zur Reduzierung der Abtaudauer und des Energieverbrauches.
 - Ventilatorringheizung
 - Elektrischer Nacherhitzer
 - Kreislauf für Luftnachheizung mit Heissgas oder Warmwasser.
 - Wärmeaustauscher für Reinigungszwecke zugänglich.

NORMEN

Die Geräte wurden entwickelt und produziert um diese in Maschinen einzubauen die laut "Richtlinie 2006/42/CE" entsprechen.

- Richtlinie 2014/30/UE über, Elektromagnetische Verträglichkeit.
- Sicherheitsziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/UE.
- Richtlinie 2014/68/UE für Druckgeräte.

MERKMALE

Die Leistung der Hochleistungsverdampfer wurden in trockener Luft (sensible Wärme) entsprechend der ENV 328 Vorschriften getestet. Die Gesamtleistung (sensible und latente Wärme) der in unserem Katalog (R404A) aufgeführten Luftkühler für feuchten Betrieb bezieht sich auf eine Raumtemperatur von 2,5 °C und eine Verdampfungstemperatur von -7,5 °C (DT1=10K). Diese entspricht der Leistung bei trockener Luft, multipliziert mit dem Faktor 1,25 (Latente Wärme Faktor) für die latente Wärme d.h. das Ausscheiden von Kondensat an der Kühloberfläche ergibt die Gesamtleistung. Dieser

Faktor ist abhängig von den Bedingungen des Kühlraums und ist für höhere Raumtemperaturen größer, und bei niedrigen Raumtemperaturen kleiner, wie in der Tabelle dargestellt.

EUROVENT ZERTIFIZIERT

Lufteintrittstemperatur	Latenter Wärmefaktor
10 °C	1,35
2,5 °C	1,25
0 °C	1,15
-18 °C	1,05
-25 °C	1,01

- (ENV 328) Leistung.
- Luftvolumenstrom.
- Leistungsaufnahme der Motoren.
- Äußere Wärmeaustauscherfläche.
- Energetische Klassifizierung.



AUSWAHL

Für die Auslegung der Leistung ist ein Windows Computerprogramm erhältlich (REFRIGER®).

ENERGIESYSTEMSTEUERUNG

Die LU-VE Energiesystemsteuerung entspricht der UNI CEI EN 50001:2018 Norm.

QUALITÄTSSTANDARD

Der LU-VE Qualitätsstandard, inklusive Planung, Labor, Erzeugung und Qualitätprüfung ist nach UNI EN ISO 9001:2015 zertifiziert.

2 JAHRE GARANTIE

Alle unsere Produkte bestehen aus Qualitätsprodukten, die strengen Prüfungen unterworfen sind. Die Gewährleistung für diese Produkte beträgt, gleichgültig welcher Mangel, zwei Jahre.



Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Korrosionsmängel. Bei festgestellten Mängel müssen die Geräte an unser Werk geliefert werden, diese werden überprüft, danach wird beurteilt/entschieden, ob diese Mängel repariert oder das Gerät ersetzt werden muss. Es wird keine Gewährleistung bei Undichtigkeiten oder Gebrauchsschäden übernommen. Jede Art von Gewährleistung verfällt, sobald festgestellt wird, dass die Geräte nicht ordnungsgemäß benutzt oder falsch installiert wurden. Wir behalten uns vor, jegliche Änderungen die zur Verbesserung der Produktion dienen ohne vorherige Absprache vorzunehmen.

VERPACKUNG

Die Verpackung der Produkte sind recyclebar (RESY).



Die neue integrierte Lösung, die große Energieersparnisse mit Umweltschutz kombiniert. Ab heute sind die Direktverdampfer auch in der "PLUG&SAVE"-Ausführung verfügbar, welche sowohl das elektronisches Ventil als auch die Steuereinheit als schon montiert und verkabelt beinhaltet.

Bemerkenswerte Energieersparnisse

In Supermärkten unter Standardbedingungen durchgeführte Tests haben Reduzierungen des Energieverbrauchs von bis zu 25% auf dem ganzen Kühltssystem festgestellt.

Absoluter Schutz

Der Verdampfer verfügt über eine elektronische Steuereinheit zur Steuerung des Ventils, die mit einem speziellen Harz imprägniert ist. Es handelt sich dabei um eine Konstruktionstechnologie, die im Automobilbereich entwickelt wurde und eine gute Performance auch unter so schwierigen Einsatzbedingungen wie bei niedrigen Temperaturen gewährleistet.

Zeitersparnis beim Einbau

Die von LU-VE vorgeschlagene Lösung reduziert drastisch die Einbauzeiten für die Steuereinheiten.

AUSWAHL

Siehe REFRIGER®.

Diese müssen sich bei traditionellen Systemen außerhalb der Kühlzelle befinden, was einen größeren Aufwand beim Einbau verursacht.

Mit allen Systemen kompatibel und leicht zu programmieren

In der PLUG&SAVE-Ausführung ist der Verdampfer mit jedem anderen elektronischen System kompatibel, das normalerweise zum Betrieb der Kühlanlage eingesetzt wird. Zusätzlich kann diese Ausführung mit 24 unterschiedlichen Kältemitteln, darunter CO2, und den jeweils erforderlichen Betriebsdrücken betrieben werden.


Vordefinierte Arbeitsparameter und Modbus-Verbindung

Alle Arbeitsparameter sind schon vordefiniert und leicht anwählbar auf einem bequemen, leicht lesbaren Display. Die einzigen Einstellungen, die beim Einbau noch getätigt werden müssen, sind:

- Kühlmittel
- Überhitzung
- Betriebsmodus, wählbar zwischen hoher und niedriger Temperatur.

PLUG&SAVE ist mit einem Seriellen MODBUS Kommunikationsprotokoll ausgestattet.

Die Direktverdampfer sind mit bereits montiertem elektronischen Einspritzventill und Steuergerät verfügbar (siehe Refriger®).

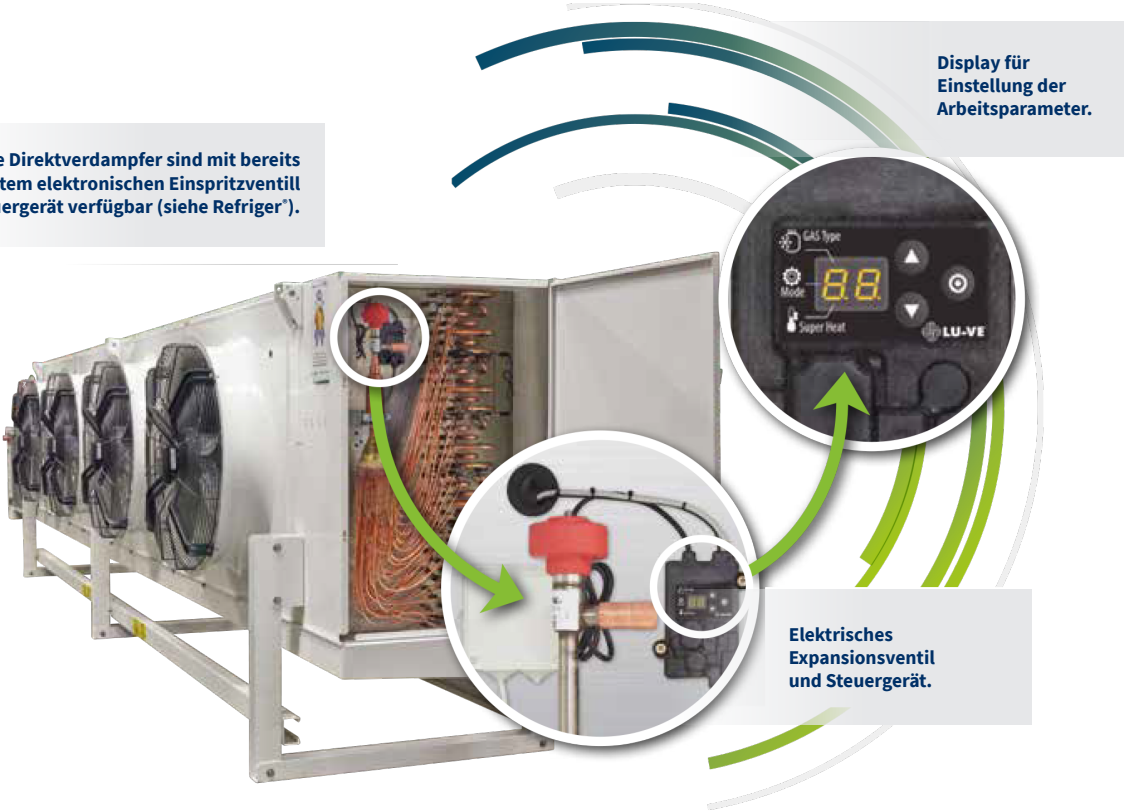

Display für Einstellung der Arbeitsparameter.

Elektrisches Expansionsventil und Steuergerät.

In der Kältebranche wird immer öfter flüssiges CO2 verwendet. Eine radikale Lösung, um den Treibhauseffekt zu vermeiden, der durch Halogenkohlenwasserstoff, der zur Gruppe der HFC (Hydrofluorether) gehört, hervorgerufen wird. Das GWP (Global Warming Potential) von CO2 ist im Vergleich zu den HFC (1 zu mehreren Tausend) tatsächlich sehr niedrig; dazu ist CO2 nicht giftig, nicht brennbar und ozonunschädlich.

CO2 unterscheidet sich beachtlich von allen traditionellen HFC (R404A, R507, ...) und bereitet den Entwicklern von Wärmetauschern Kopfzerbrechen; **außerdem ist es grundlegend wichtig, Wärmetauscher mit der richtigen Technologie zu wählen, um CO2 - Anlagen mit einem hohen Wirkungsgrad herzustellen.**

Aus diesem Grund haben sich LU-VE, die Universität "Politecnico di Milano" und einige wichtige Kunden zu einem Projekt zusammengeschlossen, um eine angemessene Konfiguration des Produktes zu definieren, damit die spezifischen Eigenschaften dieses Kühlmittels genutzt und interessante Vorteile daraus gezogen werden können. In den letzten Jahren hat die Firma LU-VE eine Produktreihe entwickelt, die extra für Verdampfer mit CO2 und für die ausgeklügelten und technisch ausgefeilten Gaskühler, die in den transkritischen CO2 - Anlagen den traditionellen Kondensator mit HFC ersetzen, konzipiert wurden.

LU-VE kann heute behaupten, den höchsten technischen Stand und die meiste Erfahrung auf diesem besonderen Gebiet zu haben.

In den letzten Jahren wurden zahlreiche Luftkühler und Gaskühler in verschiedenen Ländern installiert.



FHC



CHS
LHS



LUFTKÜHLER

Es wurde ein besonderer Systemaufbau mit Kupferrohren mit kleinem Durchmesser und mit einer speziellen Geometrie der Lamellen entwickelt. Durch den Einsatz von Kupferrohren erhält man ein höchst effektives Produkt mit einem niedrigen CO2-Gehalt.

Für jedes Modell wurde unter Berücksichtigung der thermophysischen Eigenschaften ein besonderer CO2-Kreislauf entwickelt. So wurden eine höhere Leistung beim Wärmeaustausch und niedrigere Verluste beim Innendruck erzielt.


Die Leistung eines CO2 - Verdampfers liegt bei ca. +8% im Vergleich zu einem Modell, das R404A (To = -8°C) benutzt und ca. +12% verglichen mit einem Modell, das R404A (To = -30°C) benutzt.

Der maximale Betriebsdruck erreicht den hohen Wert von 45 bar für die ganze Produktreihe.

PRODUKTREIHE

- Industrie Hochleistungsluftkühler CHS, LHS, FHC.
- Zweiseitig ausblasende Industrieluftkühler CDH.

CDH

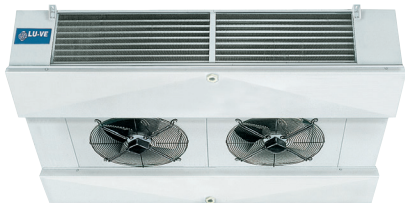

WÄRMEAUSTAUSCHER

Die hohe Effizienz der Wärmeaustauscher aus der Industriekühlerbaureihe TURBOCOOLER®, wurden mit Kupferrohren und neuen Aluminiumlamellen hergestellt.

GEMEINSAME DATEN

Alle Baueigenschaften sowie die Außenmasse sind gleich wie die der Luftkühler Standard.



Typenschlüssel

CS	62	W	2214	E	6	B
CS = Compact Surface		Wasser-Glycol	Modell		Lamellenabstand 4 = 4,5 mm 6 = 6,0 mm 7 = 7,5 mm 10 = 10,0 mm 12 = 12,0 mm	Kreistyp
Ventilatoren (Höhe module) 45 = Ø 450 mm (550 mm) 50 = Ø 500 mm (770 mm) 62 = Ø 630 mm (770 mm) 63 = Ø 630 mm (990 mm) 64 = Ø 630 mm (F) (990 mm) 80 = Ø 800 mm (1250 mm)		N = Luftabtauung E = Elektrische Abtauung SB = Wasserabtauung				

NH3 - Industrie Hochleistungsluftkühler für Ammoniak

WÄRMEAUSTAUSCHER

Die Wärmeaustauscher mit hoher Effizienz die diese Luftkühler Baureihe charakterisiert, wurden mit Edelstahlrohren und Aluminiumlamellen hergestellt.

GEMEINSAME DATEN

Alle Baueigenschaften sowie die Außenmasse sind gleich wie die der Luftkühler Standard.



LS	62	A	6214	E	6	PB
LS = Large Surface		Ammoniak	Modell		Lamellenabstand 4 = 4,5 mm 6 = 6,0 mm 7 = 7,5 mm 10 = 10,0 mm 12 = 12,0 mm	PT Pumpen-betrieb, Einfuhr oben PB Pumpen-betrieb, Einfuhr unten
Ventilatoren (Höhe module) 45 = Ø 450 mm (550 mm) 50 = Ø 500 mm (770 mm) 62 = Ø 630 mm (770 mm) 63 = Ø 630 mm (990 mm) 64 = Ø 630 mm (F) (990 mm) 80 = Ø 800 mm (1250 mm)		N = Luftabtauung E = Elektrische Abtauung SB = Wasserabtauung G = Heissgasabtauung für die Batterie und elektrische Abtauung in der Tropfschale GB = Heissgasabtauung für die Batterie und Tropfschale				



**Intercambiadores de calor
para refrigeración comercial y industrial,
acondicionamiento de aire
y aplicaciones industriales.**

LU-VE S.p.A. es la empresa matriz del Grupo LU-VE. En 1985, LU-VE S.p.A. adquiere Contardo S.p.A., fundada en 1928. En 1986 inicia su actividad productiva.

LU-VE destaca rápidamente imponiéndose en el mercado gracias a los altos niveles de calidad de sus productos, a las nuevas soluciones creadas en sus laboratorios y al cuidado de la estética (Productos bonitos por fuera - Revolucionarios por dentro).

ES LA PRIMERA COMPAÑÍA DEL MUNDO EN APLICAR SOLUCIONES DE VANGUARDIA EN EL CAMPO DE LA REFRIGERACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL:

- TECNOLOGÍA DE TUBOS ESTRIADOS
- TECNOLOGÍA A BASE DE SUPERFICIES DE INTERCAMBIO ESPECIALES
- CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO CERTIFICADAS
- MATERIALES Y COLORES INNOVADORES
- DISEÑO AVANZADO.

El éxito de LU-VE en el mercado internacional se debe a su política de investigación y desarrollo, así como sus principios fundamentales de protección del medio ambiente y al cumplimiento de rigurosas normas éticas y comerciales.

En el 2000, LU-VE fue la primera compañía de Europa en conseguir la prestigiosa certificación **Eurovent «Certify All»** para toda la gama de sus productos: evaporadores, condensadores y aero-refrigeradores.

LU-VE y el Grupo han introducido un nuevo concepto en el diseño y fabricación, con distintas tecnologías de los productos destinados a la refrigeración, el acondicionamiento de aire y las aplicaciones industriales, convirtiéndose en una referencia constante para todo el sector.



EVAPORADORES INDUSTRIALES


LU-VE dispone de una extensa gama de evaporadores industriales estándar capaces de dar respuesta a la mayor parte de las aplicaciones de refrigeración industrial. Entre las ventajas de LU-VE se encuentra la posibilidad de asesorar al instalador y al proyectista a la hora de elegir el producto más adecuado para la instalación en cuestión. Los evaporadores industriales, diseñados para la conservación de productos frescos o congelados y para la congelación/disminución rápida de la temperatura, se dividen en:

- Evaporadores cúbicos para cámaras frigoríficas (CHS-LHS-FHC 62/71)
- Evaporadores de doble flujo para cámaras frigoríficas (CDH)
- Evaporadores especiales para congelación (FF)
- Evaporadores Especiales.**


** LU-VE ofrece sus Soluciones Especiales, capaces de satisfacer las exigencias específicas de cada instalación, en el documento "REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL".

Las características dimensionales y funcionales que distinguen a nuestras distintas gamas son:


- **muy alta eficiencia del intercambio térmico**
- **reducida deshumidificación de la cámara**
- **reducida formación de escarcha**
- **elevado dardo de aire**
- **muy reducido volumen interno de los circuitos**
- **bajo nivel de ruido**
- **bajo consumo de energía**




INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

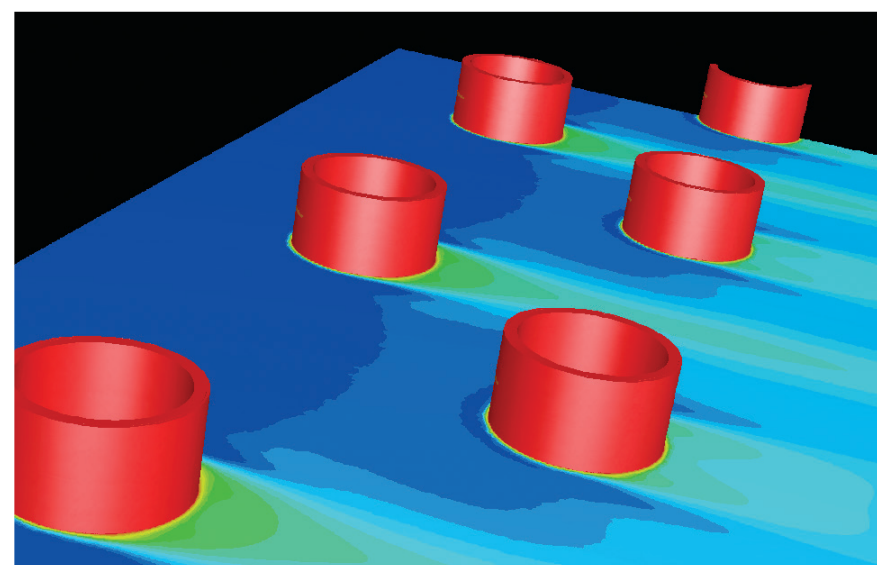


Temperature field - CFD output

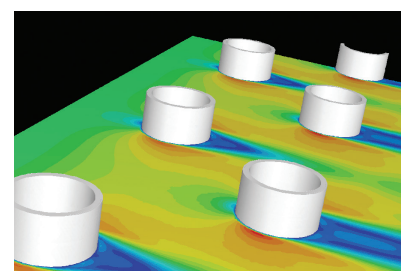

Velocities - CFD output



Path lines - CFD output

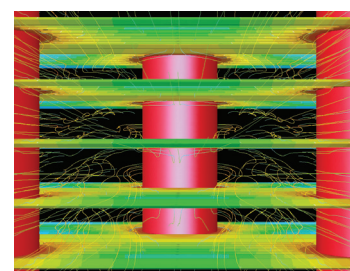


Path lines - CFD output

CFD (Computational Fluid Dynamics)

Para el estudio de los procesos termofluidodinámicos de los intercambiadores de calor, se han utilizado los códigos CFD (Computation Fluid Dynamics). Gracias a su aplicación a los intercambiadores con aletas se ha alcanzado una mayor comprensión de los fenómenos fluidodinámicos y de los procesos de intercambio térmico. Como consecuencia, ha sido posible mejorar aún más las ya óptimas características de intercambio de nuestros

diseños, renovando continuamente las capas de aire en contacto con las aletas y aumentando la turbulencia generada por las aletas en forma de persiana. La mayor uniformidad del flujo de aire saliente consigue que se deposite menos humedad sobre la superficie de la aleta, y, por tanto, una menor formación de escarcha. Los resultados de los análisis CFD han sido confirmados de manera precisa por las pruebas experimentales realizadas en el laboratorio LU-VE.

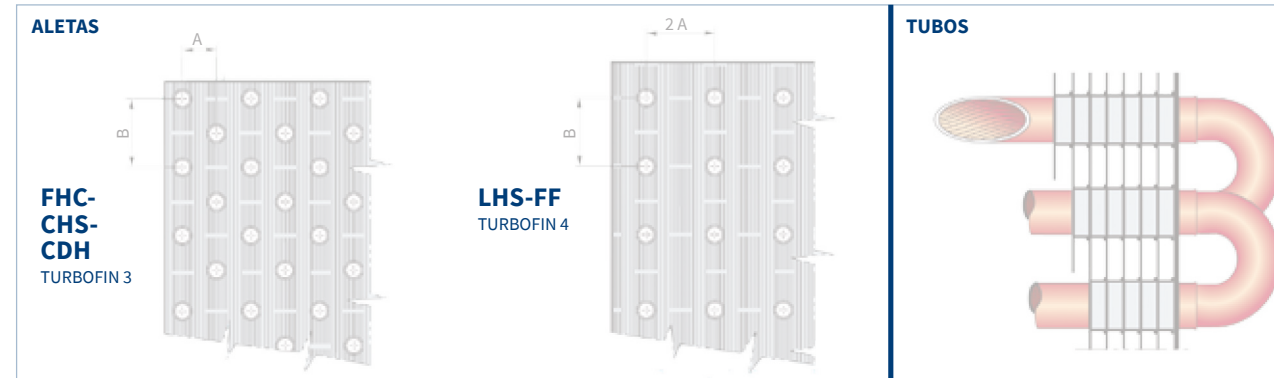

- **volumen muy reducido.**

INTERCAMBIADOR DE CALOR

El intercambiador de calor se ha desarrollado de manera específica para las distintas aplicaciones, con el fin de alcanzar la mejor relación Potencia/Coste posible.

TURBOFIN 3 (FHC-CHS-CDH)

Los intercambiadores de calor FHC, CHS y CDH, con disposición escalonada, están fabricados con aletas Turbofin 3. Se caracterizan por una optimizada relación entre la superficie secundaria de las aletas y la primaria de los tubos, que permite alcanzar una potencia unitaria muy elevada. Asimismo, las aletas de aluminio de gran espesor presentan un diseño optimizado para las aplicaciones de



refrigeración industrial.

TURBOFIN 4 (LHS-FF)

Los intercambiadores de calor LHS y FF, con tubos alineados, están fabricados con aletas Turbofin 4.

Se caracterizan por una elevada relación entre la superficie secundaria de las aletas y la superficie primaria de los tubos, que permite alcanzar, para una misma superficie primaria, potencias superiores a las correspondientes al intercambiador CHS.

Las aletas de aluminio de gran espesor presentan una superficie igual al doble de la correspondiente a los evaporadores CHS, y están fabricadas con una configuración especial para aquellas aplicaciones con

elevada formación de escarcha.

TUBOS

Los intercambiadores de calor están fabricados con tubos de cobre con estriado helicoidal de alta eficiencia, lo que supone una reducción en el volumen interno del circuito y, por tanto, una disminución en el uso de fluido refrigerante.

PASO DE LAS ALETAS

Con el fin de satisfacer todas las exigencias de refrigeración a alta, media y baja temperatura, en las distintas condiciones de humedad, se ha previsto un paso de aletas específico para cada tipo de aplicación:

- conservación a temperaturas superiores a 0 °C: 4,5 y 6,0 mm
- conservación a temperaturas inferiores a 0 °C: 7,5 y 10,0 mm
- congelación: 10,0 y 12,0 mm.

DESESCARCHADO

Con el fin de asegurar un proceso de desescarchado eficaz y eficiente, se han previsto distintas opciones de acuerdo con las distintas condiciones operativas (TC= Temperatura Cámara):

- TC > 2°C desescarchado por aire (N)
- TC > -2°C desescarchado por agua (SB)
- TC > -35°C desescarchado eléctrico (E)
- TC > -35°C desescarchado por gas caliente en la batería y eléctrico en la bandeja (G)
- TC > -35°C desescarchado por gas caliente en la batería y en la bandeja (GB).

Las resistencias eléctricas de acero inoxidable proporcionan un desescarchado eficiente y rápido de la batería. Las resistencias eléctricas están conectadas a la caja de derivación. Para condiciones de utilización particularmente difíciles, se encuentra disponible la opción de una mayor capacidad de desescarchado eléctrico y de una resistencia eléctrica para el ventilador.

ELECTROVENTILADORES

Las turbinas se equilibran estática y dinámicamente. Los ventiladores, con protección térmica incorporada y lubricación permanente, se caracterizan por su alta eficiencia y bajo consumo.

Tensión: 3 ~ 400 V 50 Hz (Δ/λ), IP54, clase F.

Están disponibles bajo demanda ventiladores EC, con motores eléctricos especiales.

CUBIERTA

Las cubiertas, con un diseño especialmente cuidado, están fabricadas con acero cincado tratado con una capa de pintura en polvo epoxi-poliéster resistente a la corrosión.

DIFUSOR Y REJILLA

Las rejillas cumplen las normas de seguridad más exigentes con el fin de garantizar la máxima protección.

Un óptimo acoplamiento de difusor y rejilla proporciona:

- un flujo de aire de salida homogéneo y unidireccional
- un dardo de aire elevado.

VÁLVULA PARA MANÓMETRO

Permite medir la presión de evaporación a la salida del evaporador y verificar el correcto funcionamiento del aparato.

PRUEBA DE ENSAYO

La batería se prueba a una presión adecuada, perfectamente desengrasada y tras un proceso de secado con aire seco.

VARIANTES CONSTRUCTIVAS

Disponibles también versiones para: Glicol-NH3-CO2.

- Aletas Alupaint y aletas de cobre con un paso de 4,5-6,0-7,5 mm.
- Tubos acero inox.
- Difusores con bisagra.
- Seccionadores motores eléctricos.
- Ventiladores cableados.
- Motores eléctricos especiales.
- Cubiertas inox.
- Bandejas aisladas (propuestas para TC < -20 °C).
- Dispositivo para reducir el tiempo de desescarchado y el consumo de energía.
- Resistencia eléctrica para las embocaduras de los ventiladores.
- Resistencia eléctrica para post-calentamiento del aire.
- Circuitos para agua caliente o gas caliente para post-calentamiento del aire.
- Baterías fáciles de revisar para su limpieza.

NORMAS

Todos los productos del catálogo respetan la normativa europea vigente CE. Los productos han sido diseñados y fabricados para poder formar parte de otra maquinaria de acuerdo con la Directiva de Máquinas 2006/42/CE y sus posteriores modificaciones.

- Directiva 2014/30/UE y posteriores modificaciones, Compatibilidad electromagnética.
- Directiva 2014/35/UE Baja tensión.
- PED 2014/68/UE.

PRESTACIONES

La potencia del evaporador se prueba en atmósfera seca (calor sensible) de acuerdo con la norma ENV 328. La potencia total (calor sensible más calor latente) de los evaporadores indicada en el catálogo (R404A) para las aplicaciones habituales en atmósfera húmeda está referida a una temperatura de la cámara de 2,5 °C, y a una temperatura de evaporación de -7,5 °C (DT1=10K), y corresponde a la potencia en atmósfera seca multiplicada por el factor 1,25 (factor de calor latente) para tener en cuenta el aumento de la potencia (calor latente) debido a la condensación de vapor de agua sobre la superficie

del evaporador. Este factor depende de las condiciones de funcionamiento de la cámara siendo mayor cuanto mayor es la temperatura de la cámara y menor cuanto menor es esta, como se indica en la siguiente tabla.

Temperatura de entrada del aire	Factor calor latente
10 °C	1,35
2,5 °C	1,25
0 °C	1,15
-18 °C	1,05
-25 °C	1,01

CERTIFICACIONES EUROVENT

- Potencia (ENV 328)
- Caudales de aire.
- Consumos eléctricos de los motores.
- Superficies externas.
- Clase energética.



SELECCIÓN

Está disponible un programa de selección de equipos operando bajo entorno Windows (REFRIGER®).

SISTEMA DE GESTIÓN DE ENERGÍA

El sistema de gestión de energía LU-VE cumple la norma UNI CEI EN 50001:2018 (Italia).

CALIDAD CERTIFICADA

LU-VE ha obtenido el certificado UNI EN ISO 9001:2015, el principal título de homologación existente y que cubre todos los aspectos del desarrollo, realización de pruebas, fabricación y control de calidad.

GARANTÍA 2 AÑOS

Todos nuestros productos son fabricados con materiales de calidad y han sido sometidos a exigentes controles. Están garantizados por un periodo de dos años contra cualquier defecto de fabricación.

Se excluyen de la garantía los daños causados por fenómenos de corrosión. Las partes o productos eventualmente defectuosos deben enviarse, a portes pagados, a nuestro fabrica, donde serán verificados para a continuación ser reparados o sustituidos, según nuestro diagnóstico. No asumimos ninguna responsabilidad por pérdidas o daños causados por el uso o por el mal uso de nuestros productos. Toda garantía queda invalidada si se descubre que los productos han sido sometidos a un mal uso o han sido erróneamente instalados. Nos reservamos el derecho de realizar todas las modificaciones oportunas, destinadas a mejorar el rendimiento o el aspecto externo de nuestros productos, sin comunicación previa y sin compromiso respecto a la producción precedente.

EMBALAJE

El embalaje de los productos es reciclable (RESY).



Es la solución integrada que une grandes ahorros energéticos y respeto para el ambiente.

Desde hoy los evaporadores de expansión directa, están disponibles también en la versión PLUG&SAVE que incluye la válvula electrónica y la centralita de control ya montada y cableada.

• Importante Ahorro energético

Test hechos en supermercados, en condiciones estándar, han registrado **reducción de consumo energético hasta el 25% sobre todo en el sistema frigorífico.**

• Protección absoluta

El evaporador está dotado de una centralita electrónica de control de la válvula impregnado en una resina especial. Se trata de una tecnología constructiva desarrollada por el sector automovilístico que garantiza el rendimiento incluso en las graves condiciones de trabajo de las bajas temperaturas.

• Ahorro en los tiempos de instalación

La solución propuesta por LU-VE reduce drásticamente los tiempos de instalación para las centralitas que en los sistemas tradicionales tienen que ponerse fuera de la cámara con el aumento de tiempo de trabajo que esto conlleva.

SELECCIÓN

Véase REFRIGER®.

• Compatible con todos los sistemas y fácilmente programable

El evaporador en la versión PLUG&SAVE, es compatible con cualquier otro sistema electrónico usado de manera común para la gestión de las instalaciones frigoríficas y puede ser usado con 24 refrigerantes distintos, incluido CO2 y las especiales presiones de trabajo solicitadas.

• Parámetros de trabajo pre-definidos y enlace Modbus

Todos los parámetros de trabajo están ya pre-definidos y fácilmente seleccionables en una cómoda pantalla de clara lectura. Los únicos ajustes necesarios al momento de la instalación son:

- Refrigerante
- Calentamiento excesivo
- Modo de operación: escoger entre alta y baja temperatura.

PLUG&SAVE está dotado de protocolo de comunicación serial MODBUS.

Los evaporadores de expansión directa están disponibles con válvula electrónica y centralita de control ya montada y cableada (véase Refriger®).



Display para seleccionar los parámetros de trabajo.

Válvula de expansión electrónica y centralita de control.

En la industria de la refrigeración se utiliza cada vez más como refrigerante el CO₂, como una solución radical para eliminar el efecto invernadero que causan los Hidrocarburos halogenados procedentes de la categoría HFC. El coeficiente GWP (potencial de calentamiento global) del CO₂ es muy reducido comparado con los HFCs (1 contra varios miles) y además el CO₂ no produce problemas de toxicidad, ni es inflamable, ni causa impacto en la capa de ozono.

El CO₂ es bastante distinto respecto a los tradicionales HFCs (R404A, R507,...) y nos implica problemas específicos de diseño en los intercambiadores de calor; **una ajustada selección entre las tecnologías de intercambio es fundamental para conseguir un alto rendimiento en los proyectos con CO₂.**

LU-VE participa junto con el Politécnico de Milán y algunos importantes clientes en un proyecto para definir la configuración más apropiada del producto, capaz de utilizar en la mejor manera las características de este refrigerante y conseguir por tanto sus mayores ventajas. Durante el pasado año, LU-VE ha desarrollado una línea de producto para CO₂, tanto en evaporadores como en un competitivo y sofisticado gas cooler, que en plantas transcríticas de CO₂ reemplaza a los tradicionales condensadores de las instalaciones de HFCs.

LU-VE ha conseguido una gran experiencia y el mayor nivel tecnológico en este campo particular. En este último año, han sido instalados en diferentes países un número considerable de evaporadores y de gas coolers.



FHC



CHS
LHS



EVAPORADORES

Hemos desarrollado una configuración muy especial con tubo de cobre de diámetros muy reducidos y una especial geometría de aletas. La utilización de tubo de cobre permite un elevado rendimiento y un bajo contenido de CO₂.

Para cada modelo de esta gama de CO₂ se ha diseñado un circuito frigorífico particular, teniendo en consideración las propiedades termofísicas del CO₂, que favorece la obtención de un alto intercambio térmico con bajas presiones internas.

La capacidad de un evaporador de CO₂ se mueve en valores del +8% con respecto al correspondiente modelo que trabaja con R 404 A (T evap -8 °C) y alrededor de un +12% con respecto al modelo correspondiente que trabaja con R 404 A (T evap -30°C).

La máxima presión de ejercicio para este rango de empleo está en valores de 45 bar.

GAMA DE PRODUCTOS

- Evaporadores industriales CHS, LHS, FHC.
- Evaporadores industriales de doble flujo CDH.

CDH



INTERCAMBIADOR DE CALOR

Los intercambiadores de calor de alta eficacia que caracterizan la gama de aerorefrigeradores TURBOCOOLER® se fabrican con tubos de cobre y con las aletas de aluminio.

DATOS COMUNES

Las demás características constructivas y las dimensiones son las mismas que las de los aeroevaporadores standard.

GLYCOL

TURBOCOOLER®
by LU-VE

Ejemplo de pedido

CS	62	W	2214	E	6	B														
CS = Compact Surface		Agua glicolada	Modelo		Paso de aletas 4 = 4,5 mm 6 = 6,0 mm 7 = 7,5 mm 10 = 10,0 mm 12 = 12,0 mm	Tipo de circuito														
<table><tr><th>Ventiladores</th><th>(Altura módulos)</th></tr><tr><td>45 = Ø 450 mm</td><td>(550 mm)</td></tr><tr><td>50 = Ø 500 mm</td><td>(770 mm)</td></tr><tr><td>62 = Ø 630 mm</td><td>(770 mm)</td></tr><tr><td>63 = Ø 630 mm</td><td>(990 mm)</td></tr><tr><td>64 = Ø 630 mm (F)</td><td>(990 mm)</td></tr><tr><td>80 = Ø 800 mm</td><td>(1250 mm)</td></tr></table>							Ventiladores	(Altura módulos)	45 = Ø 450 mm	(550 mm)	50 = Ø 500 mm	(770 mm)	62 = Ø 630 mm	(770 mm)	63 = Ø 630 mm	(990 mm)	64 = Ø 630 mm (F)	(990 mm)	80 = Ø 800 mm	(1250 mm)
Ventiladores	(Altura módulos)																			
45 = Ø 450 mm	(550 mm)																			
50 = Ø 500 mm	(770 mm)																			
62 = Ø 630 mm	(770 mm)																			
63 = Ø 630 mm	(990 mm)																			
64 = Ø 630 mm (F)	(990 mm)																			
80 = Ø 800 mm	(1250 mm)																			
<table><tr><td>N = Desescarche por aire</td></tr><tr><td>E = Desescarche eléctrico</td></tr><tr><td>SB = Desescarche por agua</td></tr></table>							N = Desescarche por aire	E = Desescarche eléctrico	SB = Desescarche por agua											
N = Desescarche por aire																				
E = Desescarche eléctrico																				
SB = Desescarche por agua																				

NH₃ - Aeroevaporadores industriales para amoniaco

INTERCAMBIADOR DE CALOR

Los intercambiadores de calor de alta eficacia que caracterizan la gama de aeroevaporadores para amoniaco se fabrican con tubos de acero inox y aletas de aluminio.

DATOS COMUNES

Todas las características constructivas y las dimensiones son las mismas que las de los aeroevaporadores standard.

NH₃

LS	62	A	6214	E	6	PB														
LS = Large Surface		Amoniaco	Modelo		Paso de aletas 4 = 4,5 mm 6 = 6,0 mm 7 = 7,5 mm 10 = 10,0 mm 12 = 12,0 mm	PT Alimentación por bomba en parte alta PB Alimentación por bomba en parte baja														
<table><tr><th>Ventiladores</th><th>(Altura módulos)</th></tr><tr><td>45 = Ø 450 mm</td><td>(550 mm)</td></tr><tr><td>50 = Ø 500 mm</td><td>(770 mm)</td></tr><tr><td>62 = Ø 630 mm</td><td>(770 mm)</td></tr><tr><td>63 = Ø 630 mm</td><td>(990 mm)</td></tr><tr><td>64 = Ø 630 mm (F)</td><td>(990 mm)</td></tr><tr><td>80 = Ø 800 mm</td><td>(1250 mm)</td></tr></table>							Ventiladores	(Altura módulos)	45 = Ø 450 mm	(550 mm)	50 = Ø 500 mm	(770 mm)	62 = Ø 630 mm	(770 mm)	63 = Ø 630 mm	(990 mm)	64 = Ø 630 mm (F)	(990 mm)	80 = Ø 800 mm	(1250 mm)
Ventiladores	(Altura módulos)																			
45 = Ø 450 mm	(550 mm)																			
50 = Ø 500 mm	(770 mm)																			
62 = Ø 630 mm	(770 mm)																			
63 = Ø 630 mm	(990 mm)																			
64 = Ø 630 mm (F)	(990 mm)																			
80 = Ø 800 mm	(1250 mm)																			
<table><tr><td>N = Desescarche por aire</td></tr><tr><td>E = Desescarche eléctrico</td></tr><tr><td>SB = Desescarche por agua</td></tr><tr><td>G = Desescarche por gas caliente en batería y eléctrico en bandeja</td></tr><tr><td>GB = Desescarche por gas caliente en batería y bandeja</td></tr></table>							N = Desescarche por aire	E = Desescarche eléctrico	SB = Desescarche por agua	G = Desescarche por gas caliente en batería y eléctrico en bandeja	GB = Desescarche por gas caliente en batería y bandeja									
N = Desescarche por aire																				
E = Desescarche eléctrico																				
SB = Desescarche por agua																				
G = Desescarche por gas caliente en batería y eléctrico en bandeja																				
GB = Desescarche por gas caliente en batería y bandeja																				



Теплообменники
для коммерческого и промышленного
охлаждения,
кондиционирования воздуха
и промышленного применения.

ЛЮ-ВЭ С.П.А., является холдинговой компанией **ЛЮ-ВЭ** Групп. В 1985 году **ЛЮ-ВЭ** С.П.А., присоединила Контардо С.П.А., которая была основана в 1928 году. Производство началось в 1986 году.

ЛЮ-ВЭ быстро определила свое место на рынке, благодаря своим высоким стандартам качества, новым техническим решениям, разработанным в своих собственных лабораториях, и благодаря повышенной заботе в изготовлении своей продукции. (Привлекательный внешне –Инновационный внутри).

ЛЮ-ВЭ С.П.А. Это была первая в мире компания по применению передовых технологических решений в области коммерческого и промышленного охлаждения.

- ТЕХНОЛОГИЯ ТРУБ С ВНУТРЕННЕЙ НАСЕЧКОЙ
- ТЕХНОЛОГИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ТЕПЛООБМЕНА
- МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ
- НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА
- ПРОДВИНУТЫЙ ДИЗАЙН.

В 2000-м году, **ЛЮ-ВЭ** была первой компанией в Европе, получившей престижный сертификат **Eurovent “Certify-AII”** для всего ряда продукции: воздухоохладители, конденсаторы, охладители жидкости.

Группа **ЛЮ-ВЭ** представила новые пути создания и разработки холодильной продукции, воздушного кондиционирования и промышленного применения, создавая новые технологии, которые в дальнейшем станут ориентиром для всей индустрии.




ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ

Компания LU-VE обладает большим спектром промышленных воздухоохладителей, который соответствует любым требованиям промышленной холодильной установки. Одна из сильных сторон LU-VE это возможность уделять внимание, как холодильной инженерии, так и дизайну для того, чтобы подобрать наилучший вариант для специальных холодильных установок. Промышленные воздухоохладители, спроектированы для консервации свежих и замороженных продуктов, сверхбыстрой заморозки/температурного уменьшения подразделены на:

- Кубические воздухоохладители для маленьких холодильных камер (CHS-LHS-FHC 62/71)
- Двойной разряд воздухоохладителей для маленьких холодильных камер (CDH)
- Специальные воздухоохладители для заморозки (FF)
- Специальные воздухоохладители **


Все спектры имеют специальные характеристики размера и функции:

- **Чрезвычайно высокая эффективность теплопередачи**
- **Уменьшенное осушение в холодильной камере**
- **Сниженное образование льда**
- **Высокий поток воздуха**
- **Крайне малый внутренний объем цепи**
- **Низкий уровень шума**
- **Низкое потребление энергии**
- **Значительно уменьшена площадь.**




** Особые решения LU-VE со специальными требованиями могут быть найдены в каталоге «INDUSTRIAL REFRIGERATION».


ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗВИТИЕ

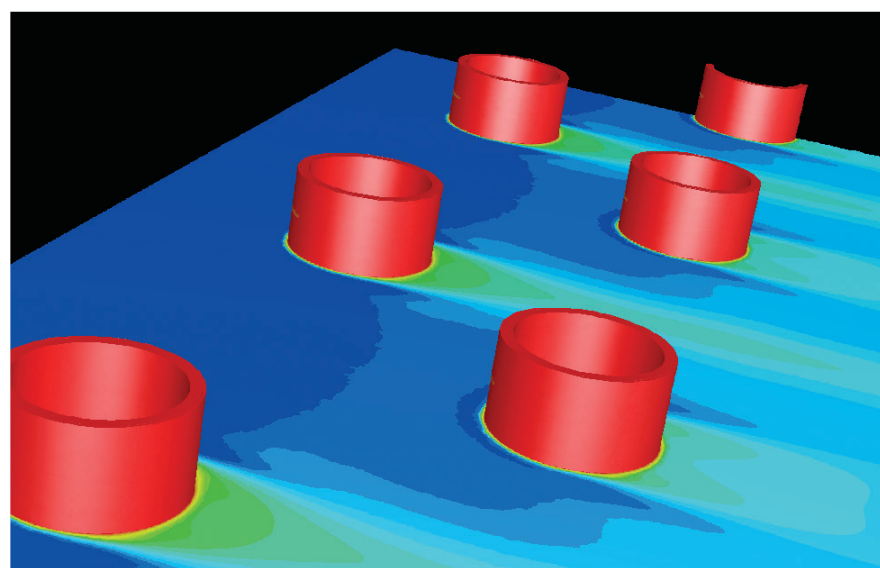


Temperature field - CFD output

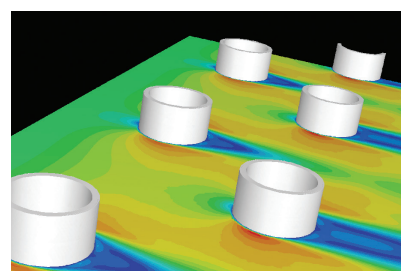

Velocities - CFD output



Path lines - CFD output

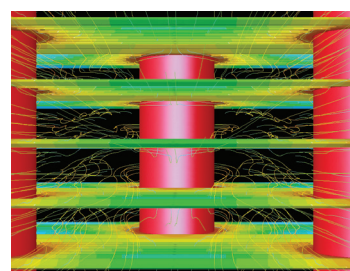

Path lines - CFD output


CFD (Computational Fluid Dynamics)

(Компьютерная гидродинамика) CFD была использована в исследовании термогидродинамических процессов в теплообменниках. Дальнейшее развитие конструктивных моделей ламелей, позволило достигнуть улучшенных показателей теплообмена. Это явилось результатом повышения турбулентности в области решетчатых ламелей. С отсутствием


прослойки холодного воздуха вдоль ламелей, снизилась влажность

и соответственно образование инея. Результаты, полученные методом компьютерной гидродинамики, были подтверждены экспериментами, проведенными в лабораториях LU-VE.

ЛАМЕЛЕЙ

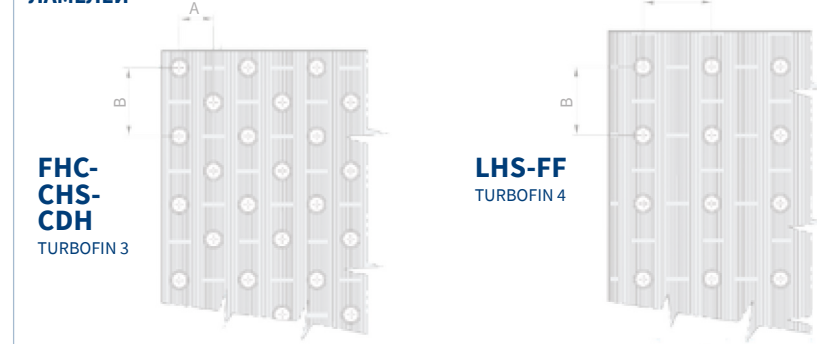

ТРУБКИ

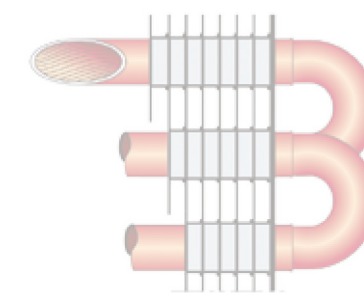

ТЕПЛООБМЕННИК

Теплообменник разработан специально для различных функций для того, чтобы получить, возможно, наилучшую Мощность.

TURBOFIN 3 (FHC-CHS-CDH)

Теплообменники FHC, CHS и CDH с внутренними насечками, расположенными в шахматном порядке, с новым оребрением TURBOFIN 3. Характеризуется оптимальным соотношением вторичной поверхности ребер и первичной поверхности трубок, что позволяет достичь очень высокой производительности. Толстые алюминиевые ребра были оптимально подобраны для применения промышленного холодильного оборудования.



TURBOFIN 4 (LHS-FF)

Теплообменники LHS и FF с прямолинейными рядами оснащены ламелями TURBOFIN 4. Характеризуется высоким коэффициентом соотношения между вторичной поверхностью ламелей и первичной поверхностью трубок, что обеспечивает при той же первичной поверхности более высокую мощность теплообменника. Возросшая толщина алюминиевых ламелей увеличивает поверхность теплообменника CHS в два раза и имеет особую конфигурацию для того, чтобы справиться с большим образованием инея.

ТРУБКИ

Теплообменники изготовлены из высокоэффективных медных спиральных трубок с гофрированной внутренней поверхностью, уменьшенным объемом контура и холодильным агентом.

ШАГ ЛАМЕЛЕЙ

Специальный шаг ламелей предоставлен для того, чтобы соответствовать всем требованиям холодильного оборудования при высокой, средней и низкой температуре в различных условиях влажности.

- консервация при положительной температуре: 4.5 и 6.0 мм
- консервация при отрицательной температуре: 7.5 и 10.0 мм
- заморозка: 10.0 и 12.0 мм.

РАЗМОРОЗКА

Различные типы доступны для обеспечения эффективного размораживания в зависимости от условий эксплуатации (TC температура комнаты):

- TC > 2°C воздушная разморозка (N)
- TC > -2°C водяная разморозка (SB)
- TC > -35°C электрическая разморозка (E)
- TC > -35°C разморозка горячим газом для теплообменника и электрическая разморозка для дренажного контейнера

(G)

- TC > -35°C разморозка горячим газом и для теплообменника и для дренажного контейнера (GB)

Соединительный клапан манометра

Позволяет контролировать давление и корректировать работу воздухоохладителя

МОТОРЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ

Статически и динамически сбалансированные вентиляторы имеют термическую защиту и приспособлены для эксплуатации. Характеризуется высокой эффективностью и низким потреблением. Вольтаж: 3 ~ 400 V 50 Hz (Δ/λ), IP54, класс F.

По запросу ЕС-вентиляторов со специальным двигателем.

КОРПУС

Специально разработанный, покрытый отделанный сталью и антикоррозийным покрытием.

КОЖУХ И ЗАЩИТА ВЕНТИЛЯТОРА

Вся защита вентилятора соответствует самым строгим стандартам, гарантируя максимальную защиту.

Оптимизированное объединение кожуха и защиты дает:

- однородный поток воздуха
- высокий поток воздуха.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН МАНОМЕТРА

Позволяет контролировать давление и корректировать работу воздухоохладителя.

ТЕСТИРОВАНИЕ

Теплообменник обезжирен и тщательно высушен.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ

Варианты так же возможны для: Glycol-NH3-CO2.

- Ламели с покрытием Alupaint, и медные трубки с шагом ламелей 4.5-6.0-7.5 mm.
- Стальные трубки.
- Навесной кожух вентилятора.
- Изолированные моторы вентиляторов.
- Подключенные вентиляторы.
- Специальные электромоторы.
- Стальной корпус.
- Изолированные дренажные поддоны (предлагаются для ТС < -20 °C).
- Устройство для уменьшения времени разморозки и энергопотребления.
- Электронагреватели для входа кожуха вентилятора.
- Электронагреватели для повторного нагрева воздуха.
- Контуры для повторного подогрева воздуха горячим газом или водой.
- Доступ к теплообменнику для чистки.

СТАНДАРТЫ

Продукция предназначена для подключения, как определено директивой ЕС Machine Directive 2006/42/CE и последующими модификациями.

- Директива 2014/30/UE и последующие модификации, Электромагнитная совместимость.
- Директива 2014/35/UE Низкое напряжение.
- PED 2014/68/UE.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики воздухоохладителей тестируются в условиях сухого воздуха при умеренном нагреве согласно ENV 328. Общие характеристики воздухоохладителей (умеренный нагрев, плюс скрытый нагрев), указанные в нашем каталоге (R404A) для обычного применения во влажном воздухе, относятся к 2.5°C комнатной температуры, и -7,5 °C (DT1=10K) температуры испарения. Они соответствуют мощности при сухом воздухе, помноженной на коэффициент на 1.25 (коэффициент

скрытого нагрева) для учета нагрева мощности (скрытый нагрев) из-за конденсации воды испаряющейся на поверхности конденсатора. Этот фактор находится в зависимости от рабочих условий холодильной камеры. Этот коэффициент увеличивается при возрастании комнатной температуры и уменьшается при снижении комнатной температуры, как это показано на таблице.

Температура воздуха на входе	Коэффициент скрытого нагрева
10 °C	1,35
2,5 °C	1,25
0 °C	1,15
-18 °C	1,05
-25 °C	1,01

СЕРТИФИКАЦИЯ ЕВРОВЕНТ

- Мощность (ENV 328)
- Количество воздуха
- Мощность двигателя вентилятора
- Внешняя поверхность
- Классификация энергии.



ПОДБОР

Программное обеспечение Windows для оперативного выбора (REFRIGER®).

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Система управления энергией LU-VE соответствует UNI CEI EN 50001:2018.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

ЛЮ-ВЭ является компанией сертифицированной UNI EN ISO9001:2015, что является важной квалификацией Гарантии Качества, Развития, Тестирования, методы и процедуры проверки оборудования.

2 ГОДА ГАРАНТИИ

Все наше оборудование произведено из высококачественных материалов и проходит строгий выходной контроль. Повреждения, причиненные коррозионными агентами, исключены. Компоненты и детали с обнаруженными дефектами должны быть возвращены на наш завод с предоплатой за перевозку груза, где они будут проверены, и в зависимости от экспертизы будут отремонтированы или заменены. Мы не несем ответственность за протечки и повреждения, в результате неправильного использования нашей продукции. Гарантия не распространяется на случаи неправильной установки оборудования. Мы оставляем за собой право вносить изменения в целях повышения производительности и внешнего вида наших изделий в любое время без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств перед предыдущим производством.

УПАКОВКА

Оборудование упаковано материалы подверженные вторичной переработке (RESY).



Это комплексное решение, которое сочетает в себе экономию энергопотребления и сохранение окружающей среды. С сегодняшнего дня воздухоохладителей с DX, также доступны в PLUG&SAVE версии, которая включает в себя электронный клапан, и уже установленный и подключенный электронный щит.

• Экономия энергопотребления

Испытания, проведенные в супермаркетах в стандартных условиях, зафиксировали пониженное энергопотребление до 25% на всю систему охлаждения.

• Абсолютная защита

Воздухоохладитель снабжен электронным щитом управления, для регулирования клапана. Это метод строительства разработан для автомобильной промышленности, который гарантирует производительность даже в сложных эксплуатационных условиях низких температур.

• Экономия времени монтажа

Решение, предложенное LU-VE, резко сокращает время установки электронных щитов управления, которые в стандартных системах должны быть расположены за пределами холодильной камеры с последующим увеличением рабочего времени.

ВЫБОР

Смотрите REFRIGER®.

Воздухоохладителей оснащены электро-клапанами и электронной системой управления (Смотрите REFRIGER®).

• Совместимость со всеми системами и простое программирование

PLUG&SAVE версия модуля, воздухоохладитель совместим с любой электронной системой, обычно используется для управления холодильной установкой. Он может быть использован с 24 различными хладагентами, включая CO2 при специальном рабочем давлении.

• Заранее заданные параметры работы и Modbus соединение

Все рабочие параметры определены заранее и легко читаемы на дисплее при выборе параметров. Единственные параметры, которые необходимо установить на данный момент это:

- Хладагент
- Перегрев
- Режим, выбирающий между высокой и низкой температурой.

PLUG&SAVE оснащен последовательным протоколом MODBUS.



Выбор на экране рабочих параметров.

Электро-клапаны и электронная система управления.

В холодильной промышленности использование охлаждающей жидкости с CO2 становится все более популярным, как радикальное решение ограничение тепличного эффекта, вызванного галогенизированными углеводородами, принадлежащим к категории легких углеводородов. Эффект глобального потепления от CO2 значительно ниже, чем от легких углеводородов (в несколько тысяч раз), более того, CO2 не обладает токсичностью, не пожароопасен и не угрожает озоновому слою.

CO2 значительно отличается от традиционных хладагентов (R404A, R507, ...), что вызывает специфические проблемы при проектировании теплообменников; только правильный подбор теплообменной технологии, является гарантией достижения высокой эффективности установок по производству CO2.

Для достижения максимальной производительности теплообменников был разработан специальный проект LU-VE совместно с Politecnico di Milano и крупными заказчиками с целью определения правильной конфигурации агрегатов, соответствующих специальным характеристикам данного хладагента.

Со временем LU-VE разработала линию продуктов специально для воздухоохладителей CO2, в еще более смелых проектах. На сегодняшний день только в LU-VE имеется наиболее высокий уровень технологий, и достаточный опыт по производству данной продукции. В последние годы, ряд воздухоохладителей и охладителей газа были установлены в различных странах.




FHC



CHS
LHS



CDH

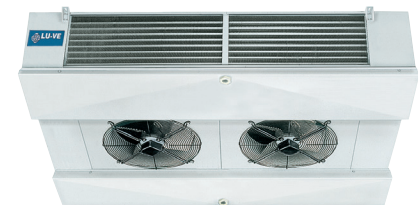

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ

Был разработан специальный контур с медными трубками малого диаметра и специализированной геометрией ламелей. Использование медных трубок позволяет добиться высокой производительности с низким расходом CO2.

Принимая во внимание особые теплофизические особенности CO2, разработан специальный теплообменник для каждой модели, позволяющий увеличить теплопередачу и снизить падение давления в нем.

Мощность воздухоохладителя на CO2 на 8% выше соответствующей модели, работающей с использованием R404A (температура испарения -8 °C) и на 12 % выше соответствующей модели на R404A (температура испарения -30 °C).

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

- Промышленный кубический воздухоохладитель CHS, LHS, FHC.
- Промышленный двухпоточный воздухоохладитель CDH.

ТЕПЛООБМЕННИКИ

Высокая эффективность теплообменников, которая характеризует новый модельный ряд TURBOCOOLER® изготовленный из высокоэффективных медных трубок с новыми алюминиевыми ламелями.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Все характеристики и размеры такие же, как и у стандартных охладителей.



Примерзаказа

CS	62	W	2214	E	6	B
CS = Compact Surface		Гликоль воды	Модель		Шаг ламелей 4 = 4,5 mm 6 = 6,0 mm 7 = 7,5 mm 10 = 10,0 mm 12 = 12,0 mm	Цепь типа
	Вентиляторы (Высота единиц) 45 = Ø 450 mm (550 mm) 50 = Ø 500 mm (770 mm) 62 = Ø 630 mm (770 mm) 63 = Ø 630 mm (990 mm) 64 = Ø 630 mm (F) (990 mm) 80 = Ø 800 mm (1250 mm)			N = Воздушная разморозка E = Электрическая разморозка SB = Водяная разморозка		

NH3 - Промышленные воздухоохладители на аммиаке

ТЕПЛООБМЕННИКИ

Высокая эффективность теплообменников, которая характеризует новый модельный ряд со стальными трубками и с алюминиевыми ламелями.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Все характеристики и размеры такие же, как и у стандартных охладителей.



LS	62	A	6214	E	6	PB
LS = Large Surface		Аммиак	Модель		Шаг ламелей 4 = 4,5 mm 6 = 6,0 mm 7 = 7,5 mm 10 = 10,0 mm 12 = 12,0 mm	РТ Кормление насос, вход сверху РВ Кормление насос, вход со дна
	Вентиляторы (Высота единиц) 45 = Ø 450 mm (550 mm) 50 = Ø 500 mm (770 mm) 62 = Ø 630 mm (770 mm) 63 = Ø 630 mm (990 mm) 64 = Ø 630 mm (F) (990 mm) 80 = Ø 800 mm (1250 mm)			N = Воздушная разморозка E = Электрическая разморозка SB = Водяная разморозка G = Разморозка горячим газом для теплообменника и электрическая разморозка для дренажного контейнера GB = Разморозка горячим газом и для теплообменника и для дренажного контейнера		



Wymienniki ciepła
dla chłodnictwa komercyjnego i przemysłowego,
dla klimatyzacji
oraz aplikacji przemysłowych.

LU-VE S.p.A. jest spółką matką Grupy **LU-VE**. W 1985 roku, **LU-VE** S.p.A. dokonuje zakupu firmy Contardo S.p.A. powstałej w 1928 roku. W 1986 rozpoczyna swoją działalność produkcyjną.

LU-VE wyróżnia się dzięki swoim wysokim standardom jakości produktów, dzięki nowym rozwiązaniom, opracowanym w swoich laboratoriach i dzięki jakości estetyki (piękni na zewnątrz - rewolucyjni w środku).

TO PIERWSZA FIRMA NA ŚWIECIE, KTÓRA ZASTOSOWAŁA NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA I WPROWADZIŁA NOWE STANDARDY W SEKTORZE CHŁODNICTWA KOMERCYJNEGO I PRZEMYSŁOWEGO:

- TECHNOLOGIĘ ROWKOWANYCH RUREK
- TECHNOLOGIĘ WYSPECJALIZOWANYCH POWIERZCHNI WYMIANY
- CERTYFIKATY POTWIERDZAJĄCE CHARAKTERYSTYKI PRACY URZĄDZEŃ
- INNOWACYJNE MATERIAŁY I KOLORY
- NOWOCZESNY DESIGN.

Sukces na rynku międzynarodowym Grupy **LU-VE** wywodzi się z polityki ciągłych badań i rozwoju, a także z respektowania fundamentalnych zasad ochrony środowiska.

W 2000 roku **LU-VE** była pierwszą firmą w Europie, która otrzymała prestiżowe certyfikaty **Eurovent "Certify All"** dla całej gamy swoich produktów: chłodnic powietrza, skraplaczy i suchych chłodnic cieczy.

LU-VE i cała Grupa wprowadziły nowy sposób pojmowania i tworzenia produktów dla sektora chłodnictwa, klimatyzacji i zastosowań przemysłowych, według technologii, która stała się następnie stałym odniesieniem dla całej branży.



PRZEMYSŁOWE CHŁODNICE POWIETRZA


Firma LU-VE dysponuje bardzo bogatą gamą chłodziń przemysłowych doskonale sprawdzających się w większości aplikacji w chłodnictwie przemysłowym. Zespół pracowników LU-VE dba o doskonały kontakt zarówno z projektantem jak i instalatorem podczas doboru najlepszego rozwiązania technicznego i produktu do określonej instalacji. Przemysłowe chłodziń powietrza zaprojektowane do przechowywania świeżych lub mrożonych produktów spożywczych oraz dla mrożenia/ szybkiego obniżania temperatury, dzielą się na:

- przemysłowe chłodziń do komór chłodziń (CHS-LHS-FHC 62/71)
- przemysłowe chłodziń powietrza z dwustronnym wyrzutem powietrza (CDH)
- przemysłowe chłodziń specjalne Fast Freezer (FF)
- przemysłowe chłodziń specjalne **


** LU-VE pokazuje Wersje Specjalne, spełniające specyficzne wymagania instalacyjne w katalogu "Chłodnictwo przemysłowe".

Charakterystyka wyróżniająca wszystkie serie, to:


- **bardzo wysoka wydajność wymiany ciepła**
- **zredukowane osuszanie komory**
- **redukcja tworzenia się szronu**
- **wysoki przepływ powietrza**
- **bardzo mała objętość wewnętrzna obiegów**
- **niski poziom hałasu**
- **niskie zużycie energii**
- **zmniejszone wymiary.**




BADANIA I ROZWÓJ

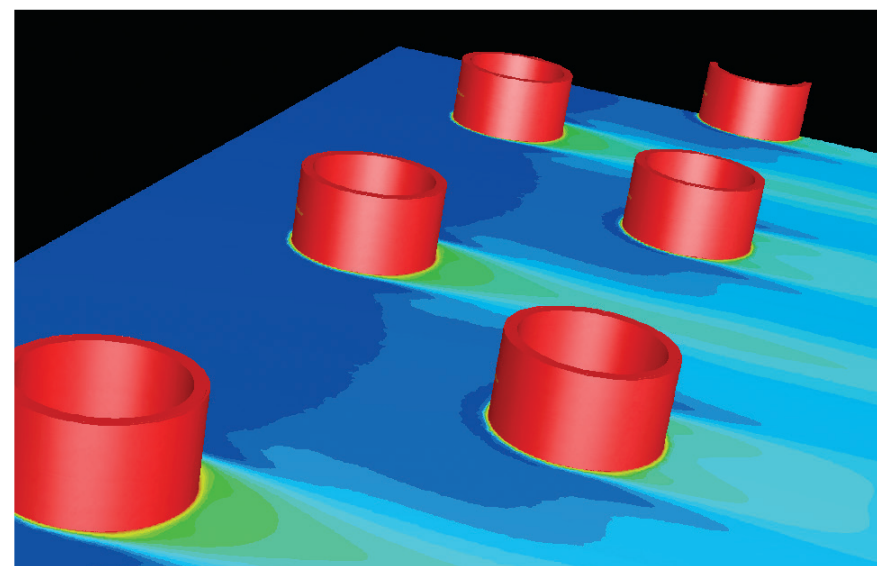


Temperature field - CFD output

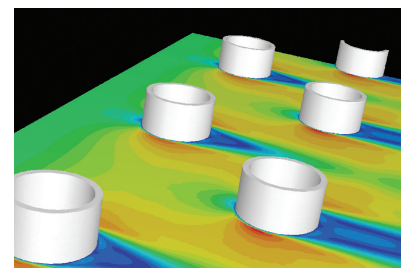

Velocities - CFD output



Path lines - CFD output

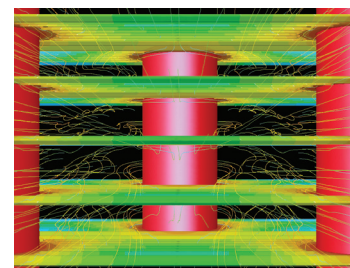


Path lines - CFD output

CFD (Computational Fluid Dynamics)

Już od wielu lat, laboratorium LU-VE prowadzi doświadczenia z wykorzystaniem komputerowego modelowania dynamiki płynów CFD (Computational Fluid Dynamics) istotnego dla optymalizacji procesów termodynamicznych i mechaniki płynów zachodzących w wymiennikach ciepła. Zastosowanie modelowania CFD pozwoliło na lepsze zrozumienie zjawisk dynamiki płynów, a także procesów

termodynamicznych wymienników lamelowych.

W następstwie możliwe było polepszenie i tak już bardzo dobrych charakterystyk wymiany ciepła. W wyniku zmiany używanej geometrii lamel z nacięciami spowodowano mieszanie warstw powietrza mających kontakt z lamelami i zwiększenie turbulencji. Jednocześnie ograniczono osadzanie się szronu na powierzchni wymiennika. Wyniki badań komputerowych CFD zostały potwierdzone przez próby eksperymentalne przeprowadzone w laboratorium LU-VE.

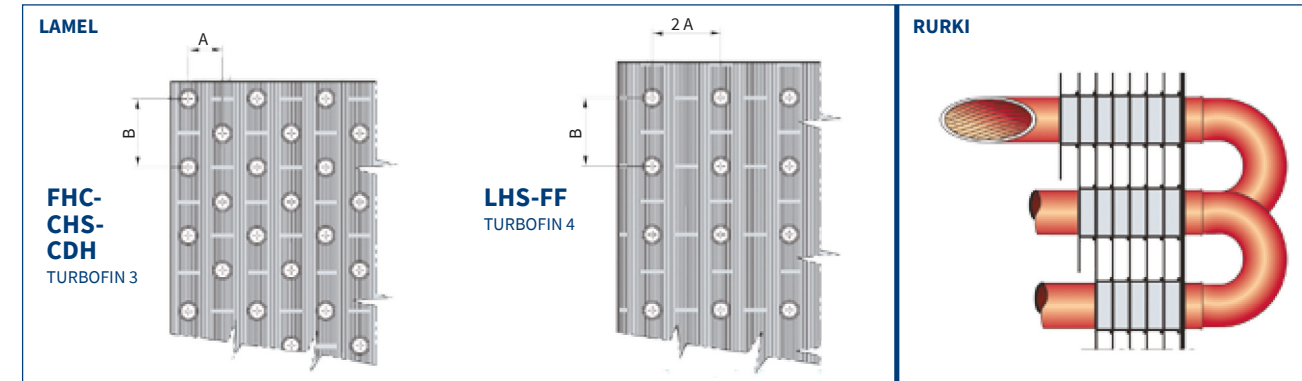

WYMIENNIK CIEPŁA

Wymiennik ciepła jest zaprojektowany w optymalny sposób, dla różnych aplikacji, tak aby móc uzyskać najlepszą relację wydajności do ceny.

TURBOFIN 3 (FHC-CHS-CDH)

Wymienniki ciepła FHC, CHS i CDH, z przesuniętymi rzędami rurek, produkowane na bazie lamel Turbofin 3, charakteryzują się ulepszoną powierzchnią wtórną lameli w stosunku do powierzchni pierwotnej rurek, która umożliwia uzyskanie bardzo wysokich mocy jednostkowych. Lamel aluminiowe o zwiększonej grubości posiadają zoptymalizowany kształt dla zastosowań w chłodnictwie przemysłowym.



TURBOFIN 4 (LHS-FF)

Wymienniki ciepła LHS i FF, z rurkami ustawionymi w rzędach, wykonane na bazie lamel Turbofin 4 charakteryzują się ulepszoną powierzchnią wtórną lameli w stosunku do powierzchni pierwotnej rurek oraz pozwalają uzyskać wydajności wyższe od wymiennika CHS. Grubościenne lamel aluminiowe posiadają dwukrotnie większą powierzchnię wymiany ciepła w stosunku do powierzchni chłodziń serii CHS, oraz zostały zaprojektowane z myślą o aplikacjach którym towarzyszy intensywne wytwarzanie szronu.

RURKI

Wymienniki ciepła są wykonane z miedzianych rurek o małej średnicy i o wysokiej wydajności uzyskanej poprzez wewnętrzne mikro-rowkowanie. Dzięki temu uzyskano niską pojemność wewnętrzną układu chłodzińczego i co za tym idzie zmniejszony ładunek czynnika chłodzińczego w systemie.

PODZIAŁKA LAMEL

Aby zaspokoić wszystkie wymagania chłodziń, dla wysokiej, średniej i niskiej temperatury w różnych warunkach wilgotności, zostały przewidziane właściwe rozstawy lamel dla różnych aplikacji:

- przechowywanie w temperaturach dodatnich: 4,5 oraz 6,0 mm
- przechowywanie w temperaturach ujemnych: 7,5 oraz 10,0 mm
- zamrażanie: 10,0 oraz 12,0 mm.

ODSZRANIANIE

W celu zapewnienia skutecznego i efektywnego procesu odszraniania, możliwe są różne opcje odszraniania, polecane w oparciu o warunki pracy (TC= Temperatura Komory):

- | | |
|--------------|--|
| • TC > 2°C | odszranianie powietrzem (N) |
| • TC > -2°C | odszranianie wodą (SB) |
| • TC > -35°C | odszranianie elektryczne (E) |
| • TC > -35°C | odszranianie gorącym gazem w wymienniku i elektryczne w tacy (G) |
| • TC > -35°C | odszranianie gorącym gazem w wymienniku i tacy (GB). |

Grzałki elektryczne ze stali nierdzewnej, pozwalają na skuteczne i szybkie odszranienie wymiennika. Wszystkie są podłączone do wspólnej skrzynki elektrycznej. Dla szczególnie trudnych warunków pracy, dostępne jest wydajne odszranianie elektryczne oraz grzałki opaskowe dysz wentylatorów.

WENTYLATORY ELEKTRYCZNE

Wentylatory mają wbudowane zabezpieczenie termiczne, łożyska bezobsługowe oraz wirniki wyważone dynamicznie i statycznie. Charakteryzują się wysoką wydajnością i niskim zużyciem energii. Zasilanie: 3 ~ 400 V 50 Hz (gwiazda/trójkąt) (Δ/λ), IP54, klasa F.

Na życzenie dostępne są wentylatory EC ze specjalnym silnikiem.

OBUDOWA

Obudowa ma właściwe dopracowaną konstrukcję. Wykonana ze stali ocynkowanej jest lakierowana proszkowo w celu zapewnienia wysokiej odporności na korozję.

DYSZA I OSŁONA WENTYLATORA

Osłona siatkowa wentylatora spełnia najbardziej rygorystyczne przepisy i gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo.

Zoptymalizowana konstrukcja dyszy wentylatora pozwala na:

- Jednorodny i jednokierunkowy strumień powietrza na wylocie
- wysoki przepływ powietrza.

PRZYŁĄCZE MANOMETRU

Przyłącze manometru z zaworkiem, pozwala na pomiar ciśnienia parowania na wylocie z chłodnicy, co umożliwia kontrolę, czy urządzenie pracuje właściwie.

TESTY SZCZELNOŚCI

Wymiennik odtłuszczony i osuszony suchym powietrzem jest badany na szczelność pod właściwym ciśnieniem.

OPCJE KONSTRUKCYJNE

Dostępne również wersje na: Glikol - NH3 - CO2.

- Lamle Alupaint i lamle miedziane, odstęp lamel 4,5-6,0-7,5 mm.
- Rurki ze stali nierdzewnej.
- Osłona wentylatora na zawiasach.
- Wyłączniki serwisowe wentylatorów.
- Okablowanie.
- Silniki elektryczne w specjalnym wykonaniu.
- Obudowa ze stali nierdzewnej.
- Izolowana taca skroplin (dla temp. TC < -20 °C).
- Urządzenie redukujące czas odszraniania i zużycie energii.
- Grzałki opaskowe dysz wentylatorów.
- Grzałki elektryczne do wtórnego podgrzania powietrza.
- Sekcja obiegu gorącej wody lub gorącego gazu do wtórnego podgrzewania powietrza.
- Ułatwiony dostęp do wymiennika w celu czyszczenia.

NORMY

Urządzenia zostały zaprojektowane i skonstruowane tak, aby mogły być zastosowane w maszynach według Dyrektywy. Maszynowej 2006/42/CE (wraz z późniejszymi zmianami) oraz odpowiadają następującym normom bezpieczeństwa:

- Dyrektywa 2014/30/UE wraz z późniejszymi zmianami, Kompatybilność elektromagnetyczna.
- Dyrektywa 2014/35/UE dotycząca niskiego ciśnienia.
- PED 2014/68/UE.

DANE TECHNICZNE

Wydajność chłodnic powietrza jest testowana w suchej atmosferze (ciepło jawne) wg normy ENV 328. Wydajność całkowita chłodnic powietrza (ciepło jawne wraz z utajonym), wyspecyfikowana w katalogu (dla R404A), dla standardowych aplikacji w wilgotnej atmosferze, dla temperatury komory 2,5°C i temperatury parowania -7,5°C (DT1 = 10K) odpowiada wydajności w suchej atmosferze pomnożonej przez współczynnik 1,25 (współczynnik ciepła utajonego) w celu

zwiększenia wydajności, która wynika ze skraplania pary wodnej na powierzchni chłodnicy powietrza. Współczynnik ten jest zależny od warunków funkcjonowania komory; zwiększa się przy wyższych temperaturach komory oraz zmniejsza się przy niższych temperaturach komory - jak przedstawiono w tabeli.

Temperatura powietrza na wejściu	Współczynnik ciepła utajonego
10 °C	1,35
2,5 °C	1,25
0 °C	1,15
-18 °C	1,05
-25 °C	1,01

CERTYFIKAT EUROVENT

- Wydajność (ENV 328)
- Przepływ powietrza
- Zużycie energii
- Powierzchnia zewnętrzna
- Klasa energetyczna.

**DOBÓR**

Dostępny jest program doborowy pracujący w środowisku Windows służący do doboru urządzeń (REFRIGER®).

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

System zarządzania energią LU-VE jest zgodny z normą UNI CEI EN 50001:2018.

GWARANCJA JAKOŚCI

Firma LU-VE posiada certyfikat UNI EN ISO 9001:2015, zapewniający najwyższą jakość w aspekcie: projektowania, testów przedprodukcyjnych, systemów produkcji i kontroli jakości produkcji.

DWULETNI GWARANCJA

Wszystkie nasze produkty są wykonane z materiałów wysokiej jakości oraz są poddawane rygorystycznym testom. Ponadto, posiadają dwuletnią gwarancję na wszelkiego rodzaju wady konstrukcyjne.



Szkody powstałe na skutek korozji nie podlegają gwarancji. Ewentualne części lub urządzenia wykazane jako uszkodzone muszą zostać zwrócone do naszego Zakładu, za uprzednim opłaceniem kosztu przewozu. Elementy takie zostaną poddane kontroli oraz, w zależności od naszej oceny, naprawione lub wymienione. Za straty lub szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub niepoprawnym zainstalowaniem naszych produktów nasza firma nie ponosi odpowiedzialności. Gwarancja traci ważność w momencie wykazania niewłaściwego użytkowania naszych produktów lub ich błędnego zainstalowania.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany charakterystyki lub ulepszenia produktów bez uprzedniego informowania o tym procesie oraz bez zobowiązań wobec właścicieli zakupionych wcześniej urządzeń.

PAKOWANIE

Opakowania produktów nadają się do powtórnego przetworzenia (RESY).



Chłodnica DX z fabrycznie zainstalowanym elektronicznym zaworem rozprężnym - zintegrowane rozwiązanie, które łączyw sobiędużoszczędnośćenergiiiochronęśrodowiska. Od dziś chłodnice z bezpośrednim odparowaniem będą dostępne również w wersji PLUG&SAVE: z zmontowanym zaworem EEV i okablowanym sterownikiem.

• Znaczne oszczędności energii

Badania przeprowadzone w supermarketach, w standardowych warunkach pracy, **wykazały zmniejszenie zużycia energii w całym systemie chłodniczym nawet o 25%.**

• Całkowita ochrona przed surowymi warunkami pracy

Elektronika zaworu rozprężnego zabezpieczona jest przed trudnymi warunkami pracy specjalną żywicą.

Jest to technologia produkcji opracowana dla przemysłu motoryzacyjnego, która zapewnia wysoką niezawodność nawet w najtrudniejszych warunkach pracy w niskich temperaturach.

• Oszczędność czasu montażu

Rozwiązanie proponowane przez LU-VE upraszcza montaż i drastycznie skraca czas niezbędny do wykonania okablowania sterującego pomiędzy urządzeniami i sterownikami, które w tradycyjnych systemach muszą być umieszczone na zewnątrz komory.

DOBORY

Patrz REFRIGER®.

• Kompatybilny ze wszystkimi systemami i łatwo programowalny

Parownik w wersji PLUG&SAVE jest kompatybilny z każdym innym systemem elektronicznym powszechnie wykorzystywanym do zarządzania instalacjami chłodniczymi i może być używany z 24 różnymi czynnikami chłodniczymi, w tym CO2, ze specjalnymi ciśnieniami roboczymi.

• Wstępnie zdefiniowane parametry pracy i interface Modbus

Wszystkie parametry pracy są wstępnie zdefiniowane, można je wybrać w prosty i szybki sposób na wygodnym panelu sterowania.

Jedynymi parametrami które należy ustawić są:

- Typ czynnika chłodniczego
- Wielkość przegrzania
- Tryb pracy, wybierając między wysoką a niską temperaturą odparowania.

PLUG&SAVE jest wyposażony w protokół komunikacji szeregowej MODBUS.

Chłodnice powietrza z bezpośrednim odparowaniem są dostępne z elektronicznym zaworem rozprężnym i zamontowanym na obudowie oraz okablowanym sterownikiem (Patrz REFRIGER®).



Ekran parametrów pracy.

Elektroniczny zawór rozprężny i jego sterownik.

W chłodnictwie coraz częściej używany jest czynnik chłodniczy CO₂, jako radykalne rozwiązanie mające na celu wyeliminowanie efektu cieplarnianego, spowodowanego stosowaniem węglowodorów fluorowanych z grupy HFC.

Poziom GWP (Global Warming Potential) dla CO₂ jest bardzo niski w porównaniu z HFC (1 w stosunku do kilku tysięcy); ponadto CO₂ nie stwarza problemów z toksycznością, palnością oraz nie wpływa na warstwę ozonową.

CO₂, znacznie różni się od wszystkich tradycyjnych czynników HFC (R404A, R507,...) i tym samym tworzy szczególne problemy dla projektantów wymienników ciepła. Co więcej fundamentalnym okazuje się dobór właściwej technologii wymienników ciepła w celu budowy wysokoelektywnej instalacji na CO₂.

Z tych powodów, zrealizowano specjalny projekt z udziałem LU-VE, Politechniki Mediolańskiej i kilku ważnych klientów, w celu zdefiniowania najlepszej konfiguracji urządzeń, tak aby wykorzystać szczególną charakterystykę tego czynnika i uzyskać wynikające z niej interesujące korzyści.

W ostatnich latach, firma LU-VE opracowała i rozwinęła specjalną linię produktów w postaci chłodnic na CO₂ oraz dla bardziej wyrafinowanych projektów - gas coolerów, które w transkrytycznych instalacjach na CO₂ zastępują tradycyjne skraplacze pracujące z HFC. Dzisiaj LU-VE może zdecydowanie stwierdzić, że ma najwyższy poziom techniczny i najbogatsze doświadczenie na tym polu wśród wszystkich konkurentów. W ostatnich latach dostarczyliśmy pokaźną już liczbę chłodnic i gas coolerów dla instalacji w różnych krajach.




FHC



CHS
LHS



CDH

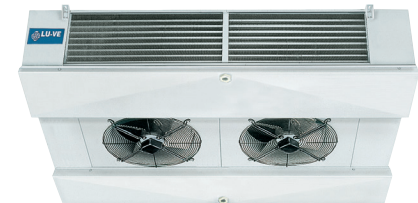

CHŁODNICE

Firma Lu-ve opracowała specyficzną konfigurację wymienników opartych na bazie rurek miedzianych o małej średnicy i mocno wyspecjalizowanej geometrii lamel. Zastosowanie rur miedzianych pozwala uzyskać wysoką wydajność i niski ładunek CO₂ w wymienniku.

Zaprojektowano specjalne obiegi CO₂, inne dla każdego modelu, uwzględniające termo-fizyczne właściwości CO₂, korzystne dla uzyskania wysokiej wydajności wymiany ciepła i niskiego spadku ciśnienia.

Wydajność chłodnicy na CO₂ jest o około 8% większa w porównaniu z odpowiadającym mu modelem na czynnik R404A przy T_{par} -8°C, i około 12% większa w porównaniu z modelem na R404A przy T_{par} -30°C.

Maksymalne ciśnienie robocze dla całej gamy produktów wynosi 45 bar.

GAMA PRODUKTÓW

- Przemysłowe typu 'cubic' CHS, LHS, FHC.
- Przemysłowe z dwustronnym wyrzutem powietrza CDH.

WYMIENNIKI CIEPŁA

Wysokowydajne wymienniki ciepła zastosowane w chłodnicach powietrza TURBOCOOLER® są wykonane z rurek miedzianych oraz nowych aluminiowych lamel.

DANE WSPÓLNE

Wszystkie pozostałe charakterystyki konstrukcyjne i wymiarowe chłodnic powietrza są takie same jak chłodnic standardowych.



Przykładowe zamówienie

CS	62	W	2214	E	6	B
CS = Compact Surface		Woda-glikol	Typ		Rozstaw lamel	Typ układu
	Fani (Moduły wysokości)			N = Rozmrażanie powietrzem E = Grzałki elektryczne SB = Rozmrażanie wodą	4 = 4,5 mm 6 = 6,0 mm 7 = 7,5 mm 10 = 10,0 mm 12 = 12,0 mm	
	45 = Ø 450 mm (550 mm) 50 = Ø 500 mm (770 mm) 62 = Ø 630 mm (770 mm) 63 = Ø 630 mm (990 mm) 64 = Ø 630 mm (F) (990 mm) 80 = Ø 800 mm (1250 mm)					

NH₃ - Chłodnice amoniakalne

WYMIENNIKI CIEPŁA

Wysokowydajne wymienniki ciepła, charakteryzujące typoszereg, wykonane są z rur ze stali nierdzewnej oraz aluminiowych lamel.

DANE WSPÓLNE

Wszystkie pozostałe charakterystyki konstrukcyjne i wymiarowe chłodnic są takie same jak chłodnic standardowych.



LS	62	A	6214	E	6	PB
LS = Large Surface		Amoniak	Typ		Rozstaw lamel	PT Podające wlot pompy, z góry PB Podające wlot pompy, z dna
	Fani (Moduły wysokości)			N = Rozmrażanie powietrzem E = Grzałki elektryczne SB = Rozmrażanie wodą G = Odszranianie gorącym gazem dla odszraniania cewki i elektryczne w tacy GB = Odszranianie gorącym gazem zarówno cewki i tacy spustowym	4 = 4,5 mm 6 = 6,0 mm 7 = 7,5 mm 10 = 10,0 mm 12 = 12,0 mm	
	45 = Ø 450 mm (550 mm) 50 = Ø 500 mm (770 mm) 62 = Ø 630 mm (770 mm) 63 = Ø 630 mm (990 mm) 64 = Ø 630 mm (F) (990 mm) 80 = Ø 800 mm (1250 mm)					



Modello	Model	Modèle	Modell	Modelo	Модель	Model
Potenza	Capacity	Puissance	Leistung	Potencia	Мощность	Wydajność
Portata aria	Air quantity	Débit d'air	Luftdurchsatz	Caudal de aire	Объем воздуха	Przepływ powietrza
Fluido refrigerante	Refrigerant fluid	Fluide caloporteur	Kälteträger	Fluido refrigerante	Хладагент	Czynnik chłodniczy
Portata	Flow rate	Débit	Volumenstrom	Caudal	Расход	Przepływ
Perdita di carico	Pressure drop	Perte de charge	Druckverlust	Perdita de carga	Потеря давления	Strata ciśnienia
Elettroventilatori	Fans	Ventilateurs	Ventilatoren	Electroventiladores	Вентиляторы	Wentylatory
Poli	Poles	Pôles	Polig	Polos	Подключение	Pola
Collegamento	Connection	Connexion	Anschluss	Conexión	Подключение	Połączenie
Assorbimento motori	Motor power consumption	Puissance moteurs	Leistungsaufnahme	Consumo motores	Потребление мотора вентилятора	Pobór mocy/prądu silnika
Livello pressione sonora	Sound pressure level	Niveau pression sonore	Schalldruckpegel	Nivel de presión sonora	Уровень шума	Poziom ciśnienia akustycznego
Circuiti	Circuits	Circuits	Kreise	Circuitos	Контур	Obiegi
Volume circuito	Circuit volume	Volume circuit	Rohrinhalt	Volumen circuito	Внутренний объем	Objętość obiegu
Superficie	Surface	Surface	Fläche	Superficie	Поверхность	Powierzchnia
Dimensioni	Dimensions	Dimensions	Abmessungen	Dimensiones	Размеры	Wymiary
Peso	Weight	Poids	Gewicht	Peso	Вес	Waga
Dati comuni	Common data	Caractéristiques communes	Konstante Daten	Datos comunes	Общие данные	Dane wspólne



F62HC *Vantage* 62 63

CS45H *Value Defender* 66 67

CS50H *Value Defender* 68 69

CS62H *Value Defender* 70 71

CS71H *Value Defender* 72 73

CS80H *Value Defender* 74 75

LS45H *Value Defender* 76 77

LS50H *Value Defender* 78 79

LS62H *Value Defender* 80 81

LS71H *Value Defender* 82 83

LS80H *Value Defender* 84 85

CD45H *Value Defender* 92 93

CD50H *Value Defender* 94 95

CD52H *Value Defender* 96 97

CD63H *Value Defender* 98 99

CD64H *Value Defender* 100 101

FF50H *Fast Freezer* 106

FF63H *Fast Freezer* 107

LU-VE Technology 110 111

Metodo di scelta - Unit cooler model selection
Méthode de sélection de l'évaporateur
Auswahlmethoden für Hochleistungsluftkühler
Método de selección de evaporador - Метод выбора
Dobór chłodnicy powietrza 112 113

HIGH EFFICIENCY CUBIC UNIT COOLERS FOR COLD ROOMS



● **FHC** *Vantage*

31.5 - 122.4 kW - 32 models




31.5 - 88.3 kW



4 = 4.5 mm Passo alette / Fin spacing				TC > -30 °C			
Modello	Type	F62HC		2106-4	2108-4	2112-4	2114-4
Potenza (R404)	Capacity (R404)	TC 2,5 °C ΔT1 10K	kW	50,9	57,5	73,7	88,3
		TC 0 °C ΔT1 8 K	kW	37,67	42,55	54,54	65,34
Portata d'aria	Air quantity		m³/h	21000	19800	31500	29800
Freccia d'aria	Air throw		m	43	41	48	46
Superficie	Surface		m²	142,9	190,5	214,4	285,9
Assorbimento motori	Motor power consumption	3~400 V 50 Hz	W	2000	2000	3000	3000
			A	5,0	5,0	7,5	7,5
Attacchi entrata/uscita	Connections inlet/outlet		Ø mm	28/64	28/54	35/76	35/76
Peso	Weight		kg	195	222	274	320
6 = 6.0 mm Passo alette / Fin spacing				TC > -30 °C			
Modello	Type	F62HC		2206-6	2208-6	2212-6	2214-6
Potenza (R404)	Capacity (R404)	TC 2,5 °C ΔT1 10K	kW	45,9	53,5	69,1	82,3
		TC 0 °C ΔT1 8 K	kW	33,97	39,59	51,13	60,9
Portata d'aria	Air quantity		m³/h	21800	20800	32700	31200
Freccia d'aria	Air throw		m	45	43	50	48
Superficie	Surface		m²	109,7	146,2	164,5	219,2
Assorbimento motori	Motor power consumption	3~400 V 50 Hz	W	2000	2000	3000	3000
			A	5,0	5,0	7,5	7,5
Attacchi entrata/uscita	Connections inlet/outlet		Ø mm	28/64	28/54	28/64	35/76
Peso	Weight		kg	181	203	256	296
7 = 7.5 mm Passo alette / Fin spacing				TC > -30 °C			
Modello	Type	F62HC		2306-7	2308-7	2312-7	2314-7
Potenza (R404)	Capacity (R404)	TC 2,5 °C ΔT1 10K	kW	39,7	47,0	59,6	72,4
		TC 0 °C ΔT1 8 K	kW	29,38	34,78	44,1	53,58
Portata d'aria	Air quantity		m³/h	22500	21700	33800	32500
Freccia d'aria	Air throw		m	46	45	52	50
Superficie	Surface		m²	89,7	119,6	134,5	179,3
Assorbimento motori	Motor power consumption	3~400 V 50 Hz	W	2000	2000	3000	3000
			A	5,0	5,0	7,5	7,5
Attacchi entrata/uscita	Connections inlet/outlet		Ø mm	28/54	28/54	28/64	35/76
Peso	Weight		kg	173	193	245	281
10 = 10.0 mm Passo alette / Fin spacing				TC > -30 °C			
Modello	Type	F62HC	10 = 10.0 mm	2406-10	2408-10	2412-10	2414-10
Potenza (R404)	Capacity (R404)	TC 2,5 °C ΔT1 10K	kW	31,5	37,9	47,2	58,4
		TC 0 °C ΔT1 8 K	kW	23,31	28,05	34,93	43,22
Portata d'aria	Air quantity		m³/h	23200	22400	34800	33600
Freccia d'aria	Air throw		m	48	46	53	52
Superficie	Surface		m²	69,7	93,0	104,5	139,4
Assorbimento motori	Motor power consumption	3~400 V 50 Hz	W	2000	2000	3000	3000
			A	5,0	5,0	7,5	7,5
Attacchi entrata/uscita	Connections inlet/outlet		Ø mm	28/54	28/54	28/64	35/76
Peso	Weight		kg	165	183	244	279
DATI COMUNI / COMMON DATA							
Elettroventilatori	Fans	Ø 630 mm 4P Δ	n°	2	oo	2	ooo
		E 230 V	kW	11,44	16,01	16,84	23,57
		G 230 V	kW	2,29	2,29	3,37	3,37
Sbrinamento	Defrost	G Attacchi/connections	Ø mm	42	42	42	42
Volume circuito	Circuit volume		dm³	28,1	34,9	42,8	54,5
Livello pressione sonora	Sound power level		dB(A)	88	88	90	90


Dimensioni / Dimensions / Dimensions / Abmessungen / Dimensiones / Размеры / Wymiary

Modello Modèle Modelo Model	Type Modell Модель	F62HC		2106-4	2108-4	2112-4	2114-4
				2206-6	2208-6	2212-6	2214-6
				2306-7	2308-7	2312-7	2314-7
				2406-10	2408-10	2412-10	2414-10
Elettroventilatori Ventilateur Electroventiladores Wentylatory	Fans Ventilatoren Вентиляторы	Ø 630 mm	n°	2	2	3	3
Dimensioni Dimensions Dimensiones Wymiary	Dimensions Abmessungen Размеры	A	mm	2885	2885	4085	4085
		B	mm	2430	2430	3630	3630
		C	mm	-	-	1200	1200

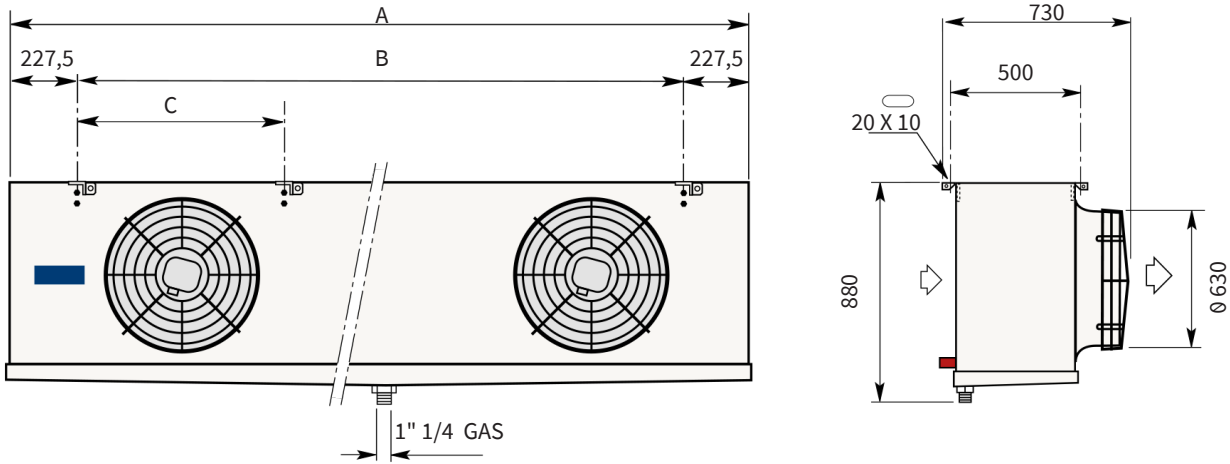

Usare valvola termostatica con equalizzatore esterno / Use externally equalized thermostatic expansion valve / Employer un détendeur avec égalisateur de pression externe / Thermostatische Expansionsventile mit äußerem Druckausgleich sind zu verwenden / Utilice la válvula termostática con equalizador externo / Спользовать термостатический клапан с наружным выравниванием / Stosować zawór termostatyczny z zewnętrznym wyrównaniem ciśnienia.

Esempio di ordinazione / Ordering example / Exemple de commande / Typenschlüssel / Ejemplo de pedido / Примерзаказа / Przykładowe zamówienie

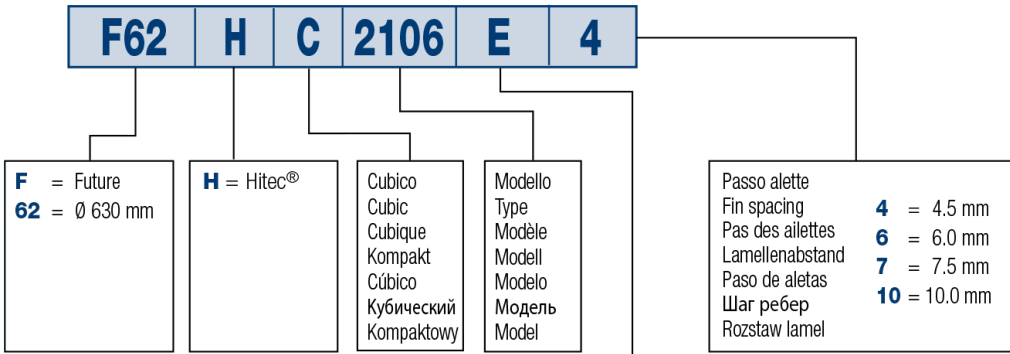

N = Sbrinamento ad aria E = Sbrinamento elettrico G = Sbrinamento a gas caldo per batteria ed elettrico nella baci-nella	N = Air defrost E = Electric defrost G = Hot gas defrost for the coil and electr. defrost in the drain tray	N = Dégivrage à air E = Dégivrage électrique G = Dégivrage à gaz chaud pour la batterie et électrique dans l'e-gouttoire	N = Luftabtauung E = Elektrische Abtauung G = Heissgasabtauung für die Batterie und elektrische Abtauung in der Tropfschale
N = Desescarchado por aire E = Desescarchado eléctrico G = Desescarchado por gas caliente en la batería y eléctrico en la bandeja	N = Воздушная разморозка E = Электрическая разморозка G = Разморозка горячим газом для теплообменника и электрическая разморозка для дренажного контейнера	N = Odszranianie powietrzem E = Odszranianie elektryczne G = Odszranianie gorącym gazem w wymienniku i elektryczne w tacy	

CUBIC UNIT COOLERS FOR LARGE COLD ROOMS

- CHS Compact Hitec® surface - Turbofin 3
- LHS Large Hitec® surface - Turbofin 4



● CHS *Value Defender*

● LHS *Value Defender*

6.7 - 216.3 kW - 560 models




6.7 - 63.3 kW



4 = 4.5 mm Passo alette / Fin spacing															TC > -30 °
Modello	Type	CS45H		1100 - 4	1102 - 4		1106 - 4	1108 - 4		1112 - 4	1114 - 4		1118 - 4	1120 - 4	
Potenza (R404)	Capacity (R404)	(°) TC 2,5 °C ΔT1 10K	kW	12,5	14,3		24,9	28,6		37,5	42,2		49,9	57,6	
		TC 0 °C ΔT1 8 K	kW	9,2	10,5		18,3	21,0		27,6	31,1		36,7	42,4	
Portata d'aria	Air quantity		m³/h	5200	4900		10400	9800		15600	14700		20800	19600	
Freccia d'aria	Air throw		m	25	23		30	28		34	32		37	34	
Superficie	Surface		m²	34,0	45,3		68,1	90,8		102,1	136,1		136,1	181,5	
Assorbimento motori	Motor power consumption	3~400 V 50 Hz	W	510	510		1020	1020		1530	1530		2040	2040	
			A	1,1	1,1		2,2	2,2		3,3	3,3		4,4	4,4	
Attacchi entrata/uscita	Connections inlet/outlet		Ø mm	16/35	16/35		16/42	16/42		28/54	28/54		28/54	28/64	
Peso	Weight		kg	103	111		167	183		231	254		301	332	
6 = 6.0 mm Passo alette / Fin spacing															TC > -30 °
Modello	Type	CS45H		1200 - 6	1202 - 6	1204 - 6	1206 - 6	1208 - 6	1210 - 6	1212 - 6	1214 - 6	1216 - 6	1218 - 6	1220 - 6	1222 - 6
Potenza (R404)	Capacity (R404)	(°) TC 2,5 °C ΔT1 10K	kW	11,3	13,4	15,5	22,5	26,9	31,6	34,0	39,8	47,3	45,9	54,0	63,3
		TC 0 °C ΔT1 8 K	kW	8,3	9,9	11,4	16,6	19,8	23,3	25,0	29,3	34,8	33,8	39,7	46,6
Portata d'aria	Air quantity		m³/h	5400	5100	4600	10800	10200	9200	16200	15300	13800	21600	20400	18400
Freccia d'aria	Air throw		m	26	25	22	31	30	27	35	34	30	38	36	32
Superficie	Surface		m²	26,1	34,8	52,3	52,3	69,6	104,4	78,3	104,4	156,6	104,4	139,3	208,9
Assorbimento motori	Motor power consumption	3~400 V 50 Hz	W	510	510	510	1020	1020	1020	1530	1530	1530	2040	2040	2040
			A	1,1	1,1	1,1	2,2	2,2	2,2	3,3	3,3	3,3	4,4	4,4	4,4
Attacchi entrata/uscita	Connections inlet/outlet		Ø mm	16/35	16/35	16/35	16/42	16/42	28/54	28/54	28/54	28/64	28/54	28/64	35/76
Peso	Weight		kg	99	106	119	160	173	199	220	239	279	286	312	364
7= 7.5 mm Passo alette / Fin spacing															TC > -30 °
Modello	Type	CS45H		1300 - 7	1302 - 7	1304 - 7	1306 - 7	1308 - 7	1310 - 7	1312 - 7	1314 - 7	1316 - 7	1318 - 7	1320 - 7	1322 - 7
Potenza (R404)	Capacity (R404)	(°) TC 2,5 °C ΔT1 10K	kW	9,6	11,8	14,4	19,2	23,6	29,2	29,3	35,2	43,9	39,5	47,7	58,5
		TC 0 °C ΔT1 8 K	kW	7,1	8,7	10,6	14,1	17,4	21,5	21,6	25,9	32,3	29,1	35,1	43,1
Portata d'aria	Air quantity		m³/h	5600	5400	4900	11200	10800	9800	16800	16200	14700	22400	21600	19600
Freccia d'aria	Air throw		m	27	26	23	33	31	28	37	35	31	40	38	34
Superficie	Surface		m²	21,3	28,5	42,7	42,7	57,0	85,4	64,0	85,4	128,2	85,4	113,9	170,8
Assorbimento motori	Motor power consumption	3~400 V 50 Hz	W	490	490	510	980	980	1020	1470	1470	1530	1960	1960	2040
			A	1,0	1,0	1,1	2,0	2,0	2,2	3,0	3,0	3,3	4,0	4,0	4,4
Attacchi entrata/uscita	Connections inlet/outlet		Ø mm	16/35	16/35	16/35	16/42	16/42	28/54	16/42	28/54	28/64	28/54	28/64	35/76
Peso	Weight		kg	97	103	114	155	167	190	213	230	265	277	300	346
10 = 10.0 mm Passo alette / Fin spacing															TC > -30 °
Modello	Type	CS45H		1400 - 10	1402 - 10	1404 - 10	1406 - 10	1408 - 10	1410 - 10	1412 - 10	1414 - 10	1416 - 10	1418 - 10	1420 - 10	1422 - 10
Potenza (R404)	Capacity (R404)	(°) TC 2,5 °C ΔT1 10K	kW	7,6	9,6	12,4	15,6	19,3	25,0	23,4	28,5	37,3	31,1	38,4	49,8
		TC 0 °C ΔT1 8 K	kW	5,6	7,1	9,1	11,5	14,2	18,4	17,2	21,0	27,5	22,9	28,3	36,7
Portata d'aria	Air quantity		m³/h	5800	5600	5200	11600	11200	10400	17400	16800	15600	23200	22400	20800
Freccia d'aria	Air throw		m	28	26	24	34	32	30	49	37	33	42	40	36
Superficie	Surface		m²	16,6	22,1	33,2	33,2	44,2	66,3	49,8	66,3	99,6	66,3	88,6	132,8
Assorbimento motori	Motor power consumption	3~400 V 50 Hz	W	490	490	490	980	980	980	1470	1470	1470	1960	1960	1960
			A	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0	4,0	4,0	4,0
Attacchi entrata/uscita	Connections inlet/outlet		Ø mm	16/35	16/35	16/35	16/35	16/42	22/54	16/42	28/54	28/54	28/54	28/64	28/64
Peso	Weight		kg	94	100	110	150	160	181	206	220	251	267	287	327
12= 12.0 mm Passo alette / Fin spacing															TC > -30 °
Modello	Type	CS45H		1500 - 12	1502 - 12	1504 - 12	1506 - 12	1508 - 12	1510 - 12	1512 - 12	1514 - 12	1516 - 12	1518 - 12	1520 - 12	1522 - 12
Potenza (R404)	Capacity (R404)	(°) TC 2,5 °C ΔT1 10K	kW	6,7	8,6	11,3	13,9	17,3	22,7	20,8	25,5	34,0	27,6	34,4	45,4
		TC 0 °C ΔT1 8 K	kW	4,9	6,3	8,3	10,2	12,7	16,7	15,3	18,8	25,0	20,3	25,3	33,4
Portata d'aria	Air quantity		m³/h	5900	5700	5300	11800	11400	10600	17700	17100	15900	23600	22800	21200
Freccia d'aria	Air throw		m	28	27	25	34	33	31	38	37	34	42	41	37
Superficie	Surface		m²	14,2	18,9	28,5	28,5	38,0	56,9	42,7	56,9	85,4	56,9	75,8	113,7
Assorbimento motori	Motor power consumption	3~400 V 50 Hz	W	490	490	490	980	980	980	1470	1470	1470	1960	1960	1960
			A	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0	4,0	4,0	4,0
Attacchi entrata/uscita	Connections inlet/outlet		Ø mm	16/35	16/35	16/35	16/35	16/42	22/54	16/42	28/54	28/54	28/54	28/64	28/64
Peso	Weight		kg	93	98	108	148	157	176	203	216	244	263	281	318
DATI COMUNI / COMMON DATA															
Sbrinamento	Defrost	Elettroventilatori	Fans	Ø 450 mm 4P Δ	n°	1 o	1 o	1 o	2 oo	2 oo	2 oo		3 ooo	3 ooo	3 ooo
				E 230 V	kW	3,39	5,08	5,93	6,27	9,40	10,97		9,15	13,72	16,01
				SB H ₂ O (Δp 10 kPa)	dm³/h	1650	2000	2700	3150	3800	5100		4650	5600	7500
				G 230 V	kW	0,85	0,85	0,85	1,57	1,57	1,57		2,29	2,29	2,29
Volume circuito	Circuit volume	G-GB Attacchi/connections	Ø mm			28	28	28	28	28	28		42	42	42
Dimensioni	Dimensions	(*)E	mm	775	775	915	775	775	915	775	775	915	775	775	915

(°) Per altre condizioni vedere diagrammi/ For other conditions see diagrams
(*) Pag 86-87

Moduli / Modules

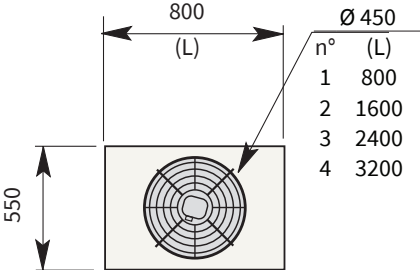

Moduli scambiatori di calore, numero e diametro ventilatori.
Per le dimensioni degli aeroevaporatori vedere pag. 86


Modules heat exchanger, fan number and diameter.
For unit cooler dimensions see pag. 86

9.4 - 90.2 kW



4 = 4.5 mm Passo alette / Fin spacing																TC > -30 °																
Modello	Type	CS50H		1600 - 4	1602 - 4		1606 - 4	1608 - 4			1612 - 4	1614 - 4		1618 - 4	1620 - -4																	
Potenza (R404)	Capacity (R404)	(°) TC 2,5 °C ΔT1 10K	kW	17,5	20,4		35,2	40,8			52,7	59,2		70,2	81,9																	
		TC 0 °C ΔT1 8 K	kW	12,9	15,1		26,0	30,1			39,0	43,8		51,9	60,6																	
Portata d'aria	Air quantity		m³/h	7400	7000		14800	14000			22200	21000		29600	28000																	
Freccia d'aria	Air throw		m	32	30		39	36			43	41		47	44																	
Superficie	Surface		m²	47,6	63,5		95,3	127,1			142,9	190,5		190,5	254,1																	
Assorbimento motori	Motor power consumption	3~400 V 50 Hz	W	730	730		1460	1460			2190	2190		2920	2920																	
			A	1,4	1,4		2,8	2,8			4,2	4,2		5,6	5,6																	
Attacchi entrata/uscita	Connections inlet/outlet		Ø mm	16/35	16/42		28/54	28/54			28/64	28/54		28/64	35/76																	
Peso	Weight		kg	127	138		206	228			285	316		355	399																	
6 = 6.0 mm Passo alette / Fin spacing																TC > -30 °																
Modello	Type	CS50H		1700 - 6	1702 - 6	1704 - 6	1706 - 6	1708 - 6	1710 - 6		1712 - 6	1714 - 6	1716 - 6	1718 - 6	1720 - 6	1722 - 6																
Potenza (R404)	Capacity (R404)	(°) TC 2,5 °C ΔT1 10K	kW	15,8	18,9	22,3	31,7	38,0	45,1		47,6	55,4	67,5	64,2	76,2	90,2																
		TC 0 °C ΔT1 8 K	kW	11,6	13,9	16,5	23,4	28,1	33,3		35,2	41,0	49,9	47,5	56,3	66,7																
Portata d'aria	Air quantity		m³/h	7600	7300	6700	15200	14600	13400		22800	21900	20100	30400	29200	26800																
Freccia d'aria	Air throw		m	33	32	29	41	38	35		45	43	39	49	47	42																
Superficie	Surface		m²	36,5	48,7	73,0	73,0	97,5	146,2		109,7	146,2	219,2	146,2	194,9	292,4																
Assorbimento motori	Motor power consumption	3~400 V 50 Hz	W	700	730	730	1400	1460	1460		2100	2190	2190	2800	2920	2920																
			A	1,4	1,4	1,4	2,8	2,8	2,8		4,2	4,2	4,2	5,6	5,6	5,6																
Attacchi entrata/uscita	Connections inlet/outlet		Ø mm	16/35	16/42	28/54	28/54	28/54	28/64		28/64	28/54	35/76	28/64	35/76	35/89																
Peso	Weight		kg	122	131	150	195	214	250		269	295	351	334	370	443																
7= 7.5 mm Passo alette / Fin spacing																TC > -30 °																
Modello	Type	CS50H		1800 - 7	1802 - 7	1804 - 7	1806 - 7	1808 - 7	1810 - 7		1812 - 7	1814 - 7	1816 - 7	1818 - 7	1820 - 7	1822 - 7																
Potenza (R404)	Capacity (R404)	(°) TC 2,5 °C ΔT1 10K	kW	13,5	16,6	20,4	27,0	33,4	41,5		41,2	48,8	62,3	54,9	66,8	83,0																
		TC 0 °C ΔT1 8 K	kW	9,9	12,2	15,1	19,9	24,7	30,7		30,4	36,1	46,1	40,6	49,4	61,4																
Portata d'aria	Air quantity		m³/h	7800	7600	7100	15600	15200	14200		23400	22800	21300	31200	30400	28400																
Freccia d'aria	Air throw		m	35	32	30	42	39	37		47	44	41	51	48	45																
Superficie	Surface		m²	29,9	39,8	59,7	59,7	79,8	119,6		89,7	119,6	179,3	119,6	159,4	239,1																
Assorbimento motori	Motor power consumption	3~400 V 50 Hz	W	700	700	730	1400	1400	1460		2100	2100	2190	2800	2800	2920																
			A	1,4	1,4	1,4	2,8	2,8	2,8		4,2	4,2	4,2	5,6	5,6	5,6																
Attacchi entrata/uscita	Connections inlet/outlet		Ø mm	16/35	16/42	28/54	28/54	28/54	28/64		28/54	28/54	35/76	28/64	35/76	35/89																
Peso	Weight		kg	118	127	143	189	205	238		259	282	332	321	353	418																
10 = 10.0 mm Passo alette / Fin spacing																TC > -30 °																
Modello	Type	CS50H		1900 - 10	1902 - 10	1904 - 10	1906 - 10	1908 - 10	1910 - 10		1912 - 10	1914 - 10	1916 - 10	1918 - 10	1920 - 10	1922 - 10																
Potenza (R404)	Capacity (R404)	(°) TC 2,5 °C ΔT1 10K	kW	10,7	13,4	17,2	21,3	27,0	35,1		32,9	40,3	52,9	43,7	54,1	70,1																
		TC 0 °C ΔT1 8 K	kW	7,9	9,9	12,7	15,7	19,9	25,9		24,3	29,8	39,1	32,3	40,0	51,8																
Portata d'aria	Air quantity		m³/h	8100	7800	7400	16200	15600	14800		24300	23400	22200	32400	31200	29600																
Freccia d'aria	Air throw		m	35	34	32	43	42	39		48	47	44	52	51	47																
Superficie	Surface		m²	23,2	31,0	46,4	46,4	61,9	93,0		69,7	93,0	139,4	93,0	123,9	185,9																
Assorbimento motori	Motor power consumption	3~400 V 50 Hz	W	700	700	700	1400	1400	1400		2100	2100	2100	2800	2800	2800																
			A	1,4	1,4	1,4	2,8	2,8	2,8		4,2	4,2	4,2	5,6	5,6	5,6																
Attacchi entrata/uscita	Connections inlet/outlet		Ø mm	16/35	16/42	28/54	28/54	28/54	28/64		28/54	28/54	35/76	28/64	35/76	35/89																
Peso	Weight		kg	115	122	137	182	196	225		250	271	313	308	336	392																
12= 12.0 mm Passo alette / Fin spacing																TC > -30 °																
Modello	Type	CS50H		2000 - 12	2002 - 12	2004 - 12	2006 - 12	2008 - 12	2010 - 12		2012 - 12	2014 - 12	2016 - 12	2018 - 12	2020 - 12	2022 - 12																
Potenza (R404)	Capacity (R404)	(°) TC 2,5 °C ΔT1 10K	kW	9,4	12,0	15,6	18,8	24,2	32,0		29,2	36,4	48,2	38,6	48,4	63,9																
		TC 0 °C ΔT1 8 K	kW	6,9	8,8	11,5	13,9	17,9	23,6		21,6	26,9	35,6	28,5	35,8	47,2																
Portata d'aria	Air quantity		m³/h	8200	8000	7600	16400	16000	15200		24600	24000	22800	32800	32000	30400																
Freccia d'aria	Air throw		m	35	34	32	43	42	40		48	47	45	52	51	49																
Superficie	Surface		m²	19,9	26,5	39,8	39,8	53,1	79,6		59,7	79,6	119,5	79,6	106,2	159,3																
Assorbimento motori	Motor power consumption	3~400 V 50 Hz	W	700	700	700	1400	1400	1400		2100	2100	2100	2800	2800	2800																
			A	1,4	1,4	1,4	2,8	2,8	2,8		4,2	4,2	4,2	5,6	5,6	5,6																
Attacchi entrata/uscita	Connections inlet/outlet		Ø mm	16/35	16/42	28/54	28/54	28/54	28/64		28/54	28/54	35/76	28/64	35/76	35/89																
Peso	Weight		kg	113	120	133	179	192	218		245	264	303	302	327	379																
DATI COMUNI / COMMON DATA																																
Sbrinamento	Defrost	G-GB Attacchi/connections	Elettroventilatori	Fans	Ø 500 mm 4P Δ		n°	1	o	1	o	1	o	2	oo	2	oo	2	oo		3	ooo	3	ooo	3	ooo	4	oooo	4	oooo	4	oooo
					E 230 V		kW	4,24		5,93		7,63		7,84		10,97		14,11			11,44		16,01		20,59		15,04		21,05		27,07	
					SB H2O (Δp 10 kPa)		dm³/h	1650		2000		2700		3150		3800		5100			4650		5600		7500		6150		7400		9900	
					G 230 V		kW	0,85		0,85		0,85		1,57		1,57		1,57			2,29		2,29		2,29		3,01		3,01		3,01	
Volume circuito	Circuit volume				G-GB Attacchi/connections		Ø mm	28		28		28		28		28		28			42		42		42		42		42		42	
Dimensioni	Dimensions	(*) E					dm³	9,8		13,2		19,9		19,1		24,9		37,3			28,1		34,9		55,0		36,5		48,9		73,0	
							mm	775		775		915		775		775		915			775		775		915		775		775		915	


Moduli / Modules

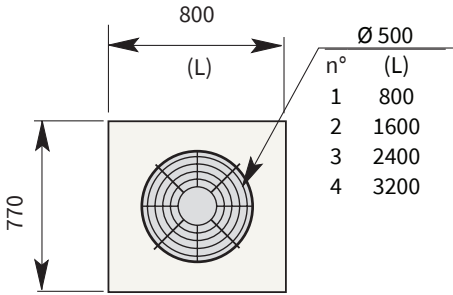

Moduli scambiatori di calore, numero e diametro ventilatori.
Per le dimensioni degli aeroevaporatori vedere pag. 86


Modules heat exchanger, fan number and diameter.
For unit cooler dimensions see pag. 86

(°) Per altre condizioni vedere diagrammi/ For other conditions see diagrams
(*) Pag 86-87



4 = 4.5 mm Passo alette / Fin spacing																TC > -30 °
Modello	Type	CS62H		2100 - 4	2102 - 4		2106 - 4	2108 - 4			2112 - 4	2114 - 4		2118 - 4	2120 - 4	
Potenza (R404)	Capacity (R404)	(°) TC 2,5 °C ΔT1 10K	kW	24,9	29,2		50,9	57,5			73,7	88,3		101,7	117,1	
		TC 0 °C ΔT1 8 K	kW	18,4	21,6		37,6	42,5			54,5	65,3		75,6	86,6	
Portata d'aria	Air quantity		m³/h	10500	9900		21000	19800			31500	29800		42000	39700	
Freccia d'aria	Air throw		m	36	33		43	41			48	46		52	50	
Superficie	Surface		m²	71,5	95,3		142,9	190,5			214,4	285,9		285,9	381,2	
Assorbimento motori	Motor power consumption	3~400 V 50 Hz	W	1000	1000		2000	2000			3000	3000		4000	4000	
			A	2,5	2,5		5,0	5,0			7,5	7,5		10,0	10,0	
Attacchi entrata/uscita	Connections inlet/outlet		Ø mm	16/42	22/42		28/64	28/54			35/89	35/76		35/89	35/89	
Peso	Weight		kg	156	173		266	298			391	440		485	549	
6 = 6.0 mm Passo alette / Fin spacing																TC > -30 °
Modello	Type	CS62H		2200 - 6	2202 - 6	2204 - 6	2206 - 6	2208 - 6	2210 - 6		2212 - 6	2214 - 6	2216 - 6	2218 - 6	2220 - 6	2222 - 6
Potenza (R404)	Capacity (R404)	(°) TC 2,5 °C ΔT1 10K	kW	22,5	27,1	32,5	45,9	53,5	65,3		69,1	82,3	97,9	91,7	109,4	129,8
		TC 0 °C ΔT1 8 K	kW	16,6	20,0	24,0	33,9	39,5	48,3		51,1	60,9	72,4	67,8	80,9	96,0
Portata d'aria	Air quantity		m³/h	10900	10400	9500	21800	20800	19100		32700	31200	28600	43700	41600	38200
Freccia d'aria	Air throw		m	37	35	32	45	43	39		50	48	44	54	52	48
Superficie	Surface		m²	54,8	73,0	109,7	109,7	146,2	219,2		164,5	219,2	328,9	219,2	292,4	438,6
Assorbimento motori	Motor power consumption	3~400 V 50 Hz	W	1000	1000	1000	2000	2000	2000		3000	3000	3000	4000	4000	4000
			A	2,5	2,5	2,5	5,0	5,0	5,0		7,5	7,5	7,5	10,0	10,0	10,0
Attacchi entrata/uscita	Connections inlet/outlet		Ø mm	16/42	22/42	28/54	28/64	28/54	35/76		28/64	35/76	35/89	35/89	35/89	35/89
Peso	Weight		kg	148	162	191	250	276	333		367	408	490	453	507	617
7= 7.5 mm Passo alette / Fin spacing																TC > -30 °
Modello	Type	CS62H		2300 - 7	2302 - 7	2304 - 7	2306 - 7	2308 - 7	2310 - 7		2312 - 7	2314 - 7	2316 - 7	2318 - 7	2320 - 7	2322 - 7
Potenza (R404)	Capacity (R404)	(°) TC 2,5 °C ΔT1 10K	kW	19,2	23,7	29,9	39,7	47,0	60,0		59,6	72,4	90,1	77,9	96,1	119,5
		TC 0 °C ΔT1 8 K	kW	14,2	17,5	22,1	29,3	34,7	44,4		44,1	53,5	66,6	57,6	71,1	88,4
Portata d'aria	Air quantity		m³/h	11300	10800	10100	22500	21700	20200		33800	32500	30200	45100	43300	40300
Freccia d'aria	Air throw		m	38	37	34	46	45	41		52	50	46	56	54	50
Superficie	Surface		m²	44,9	59,7	89,7	89,7	119,6	179,3		134,5	179,3	269,1	179,3	239,1	358,7
Assorbimento motori	Motor power consumption	3~400 V 50 Hz	W	1000	1000	1000	2000	2000	2000		3000	3000	3000	4000	4000	4000
			A	2,5	2,5	2,5	5,0	5,0	5,0		7,5	7,5	7,5	10,0	10,0	10,0
Attacchi entrata/uscita	Connections inlet/outlet		Ø mm	16/42	22/42	28/54	28/54	28/54	35/76		28/64	35/76	35/89	35/89	35/89	35/89
Peso	Weight		kg	143	156	181	241	263	313		353	389	461	433	481	578
10 = 10.0 mm Passo alette / Fin spacing																TC > -30 °
Modello	Type	CS62H		2400 - 10	2402 - 10	2404 - 10	2406 - 10	2408 - 10	2410 - 10		2412 - 10	2414 - 10	2416 - 10	2418 - 10	2420 - 10	2422 - 10
Potenza (R404)	Capacity (R404)	(°) TC 2,5 °C ΔT1 10K	kW	15,1	19,0	25,2	31,5	37,9	50,3		47,2	58,4	75,8	61,0	77,5	100,6
		TC 0 °C ΔT1 8 K	kW	11,1	14,0	18,6	23,3	28,0	37,2		34,9	43,2	56,0	45,1	57,3	74,4
Portata d'aria	Air quantity		m³/h	11600	11200	10600	23200	22400	21100		34800	33600	31700	46400	44900	42300
Freccia d'aria	Air throw		m	39	38	36	48	46	43		53	52	49	58	56	53
Superficie	Surface		m²	34,9	46,4	69,7	69,7	93,0	139,4		104,5	139,4	209,1	139,4	185,9	278,9
Assorbimento motori	Motor power consumption	3~400 V 50 Hz	W	1000	1000	1000	2000	2000	2000		3000	3000	3000	4000	4000	4000
			A	2,5	2,5	2,5	5,0	5,0	5,0		7,5	7,5	7,5	10,0	10,0	10,0
Attacchi entrata/uscita	Connections inlet/outlet		Ø mm	16/42	16/42	28/54	28/54	28/54	28/64		28/64	35/76	35/89	35/89	35/89	35/89
Peso	Weight		kg	138	149	171	231	250	294		338	370	432	491	533	539
12= 12.0 mm Passo alette / Fin spacing																TC > -30 °
Modello	Type	CS62H		2500 - 12	2502 - 12	2504 - 12	2506 - 12	2508 - 12	2510 - 12		2512 - 12	2514 - 12	2516 - 12	2518 - 12	2520 - 12	2522 - 12
Potenza (R404)	Capacity (R404)	(°) TC 2,5 °C ΔT1 10K	kW	13,3	17,0	23,0	27,8	33,9	46,0		41,8	52,3	69,0	53,9	69,3	92,1
		TC 0 °C ΔT1 8 K	kW	9,8	12,5	17,0	20,5	25,0	34,0		30,9	38,7	51,0	39,8	51,2	68,1
Portata d'aria	Air quantity		m³/h	11700	11400	10800	23400	22800	21600		35200	34200	32400	46900	45600	43200
Freccia d'aria	Air throw		m	40	39	37	48	47	44		54	52	50	58	57	54
Superficie	Surface		m²	29,8	39,8	59,7	59,7	79,6	119,5		89,5	119,5	179,2	119,5	159,3	238,8
Assorbimento motori	Motor power consumption	3~400 V 50 Hz	W	1000	1000	1000	2000	2000	2000		3000	3000	3000	4000	4000	4000
			A	2,5	2,5	2,5	5,0	5,0	5,0		7,5	7,5	7,5	10,0	10,0	10,0
Attacchi entrata/uscita	Connections inlet/outlet		Ø mm	16/42	16/42	28/54	28/54	28/54	28/64		28/64	35/76	35/89	35/89	35/89	35/89
Peso	Weight		kg	136	146	166	226	244	284		331	360	418	405	443	520
DATI COMUNI / COMMON DATA																
Elettroventilatori	Fans	Ø 630 mm 4P Δ	n°	1 o	1 o	1 o	2 oo	2 oo	2 oo		3 ooo	3 ooo	3 ooo	4 oooo	4 oooo	4 oooo
Sbrinamento	Defrost	E 230 V	kW	6,04	8,45	10,87	11,44	16,01	20,59		16,84	23,57	30,31	22,24	31,13	40,03
		SB H2O (Δp 10 kPa)	dm³/h	2400	2900	3900	4650	5600	7500		6900	8300	11100	9150	11000	14700
		G 230 V	kW	1,21	1,21	1,21	2,29	2,29	2,29		3,37	3,37	3,37	4,45	4,45	4,45
		G-GB Attacchi/connections	Ø mm	28	28	28	42	42	42		42	42	42	54	54	54
Volume circuito	Circuit volume		dm³	13,7	18,4	28,3	28,1	34,9	55,0		40,7	54,5	81,4	55,4	71,8	106,6
Dimensioni	Dimensions	(*) E	mm	850	990	990	850	990	990		850	990	990	850	990	990

Moduli / Modules

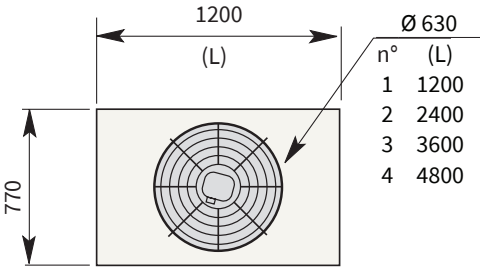

Moduli scambiatori di calore, numero e diametro ventilatori.
Per le dimensioni degli aeroevaporatori vedere pag. 86


Modules heat exchanger, fan number and diameter.
For unit cooler dimensions see pag. 86

(°) Per altre condizioni vedere diagrammi/ For other conditions see diagrams
(*) Pag 86-87

21.2 - 201.0 kW



Moduli / Modules

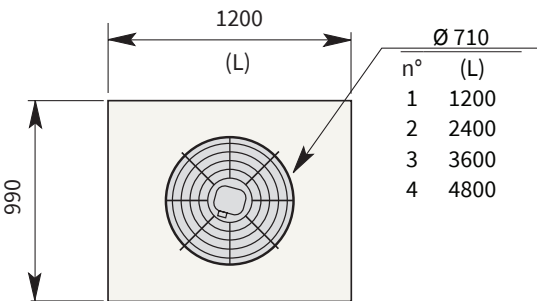

Moduli scambiatori di calore, numero e diametro ventilatori.
Per le dimensioni degli aeroevaporatori vedere pag. 86

Modules heat exchanger, fan number and diameter.
For unit cooler dimensions see pag. 86

4 = 4.5 mm Passo alette / Fin spacing															TC > -30 °	
Modello	Type	CS71H		4100 - 4	4102 - 4		4106 - 4	4108 - 4			4112 - 4	4114 - 4		4118 - 4	4120 - 4	
Potenza (R404)	Capacity (R404)	(°) TC 2,5 °C ΔT1 10K TC 0 °C ΔT1 8 K	kW	37,0	44,6		76,3	87,0			109,1	130,5		152,7	174,3	
Portata d'aria	Air quantity		m³/h	17600	16700		35200	33400			52800	50100		70400	66800	
Freccia d'aria	Air throw		m	52	49		64	60			71	67		77	72	
Superficie	Surface		m²	91,9	122,5		183,8	245,0			275,7	367,5		367,5	490,1	
Assorbimento motori	Motor power consumption	3~400 V 50 Hz	W	2340	2460		4680	4920			7020	7380		9360	9840	
			A	4,3	4,5		8,7	9,0			13,0	13,5		17,4	18,0	
Attacchi entrata/uscita	Connections inlet/outlet		Ø mm	28/54	28/54		35/76	28/64			35/89	35/76		35/89	35/89	
Peso	Weight		kg	241	263		383	425			540	603		681	765	
6 = 6.0 mm Passo alette / Fin spacing															TC > -30 °	
Modello	Type	CS71H		4200 - 6	4202 - 6	4204 - 6	4206 - 6	4208 - 6	4210 - 6		4212 - 6	4214 - 6	4216 - 6	4218 - 6	4220 - 6	4222 - 6
Potenza (R404)	Capacity (R404)	(°) TC 2,5 °C ΔT1 10K TC 0 °C ΔT1 8 K	kW	33,3	40,8	50,0	68,1	81,7	100,4		99,2	122,4	150,3	135,1	163,3	201,0
Portata d'aria	Air quantity		m³/h	18200	17400	16000	36400	34800	32000		54600	52200	48000	72800	69600	64000
Freccia d'aria	Air throw		m	54	51	47	67	63	58		74	70	65	80	76	70
Superficie	Surface		m²	70,5	93,9	141,0	141,0	188,0	281,9		211,4	281,9	423,0	281,9	375,9	563,9
Assorbimento motori	Motor power consumption	3~400 V 50 Hz	W	2340	2340	2460	4680	4680	4920		7020	7020	7380	9360	9360	9840
			A	4,3	4,3	4,5	8,7	8,7	9,0		13,0	13,0	13,5	17,4	17,4	18,0
Attacchi entrata/uscita	Connections inlet/outlet		Ø mm	28/54	22/54	28/54	35/76	28/64	35/76		35/89	35/76	35/89	35/89	35/89	35/108
Peso	Weight		kg	231	249	285	362	397	468		509	562	667	640	710	850
7= 7.5 mm Passo alette / Fin spacing															TC > -30 °	
Modello	Type	CS71H		4300 - 7	4302 - 7	4304 - 7	4306 - 7	4308 - 7	4310 - 7		4312 - 7	4314 - 7	4316 - 7	4318 - 7	4320 - 7	4322 - 7
Potenza (R404)	Capacity (R404)	(°) TC 2,5 °C ΔT1 10K TC 0 °C ΔT1 8 K	kW	28,2	35,9	45,6	58,5	71,7	91,5		88,3	107,5	137,0	115,1	143,4	183,1
Portata d'aria	Air quantity		m³/h	18800	18000	16900	37600	36000	33800		56400	54000	50700	75200	72000	67600
Freccia d'aria	Air throw		m	56	54	50	69	66	69		76	73	68	83	80	73
Superficie	Surface		m²	57,6	76,9	115,3	115,3	153,7	230,6		172,9	230,6	345,8	230,6	307,5	461,1
Assorbimento motori	Motor power consumption	3~400 V 50 Hz	W	2260	2340	2460	4520	4680	4920		6780	7020	7380	9040	9360	9840
			A	4,3	4,3	4,5	8,6	8,7	9,0		12,9	13,0	13,5	17,2	17,4	18,0
Attacchi entrata/uscita	Connections inlet/outlet		Ø mm	28/54	22/54	28/54	28/54	28/64	35/76		35/76	35/76	35/89	35/89	35/89	35/108
Peso	Weight		kg	225	241	273	350	381	443		490	537	630	615	677	800
10 = 10.0 mm Passo alette / Fin spacing															TC > -30 °	
Modello	Type	CS71H		4400 - 10	4402 - 10	4404 - 10	4406 - 10	4408 - 10	4410 - 10		4412 - 10	4414 - 10	4416 - 10	4418 - 10	4420 - 10	4422 - 10
Potenza (R404)	Capacity (R404)	(°) TC 2,5 °C ΔT1 10K TC 0 °C ΔT1 8 K	kW	23,8	29,7	39,0	47,7	59,5	78,1		73,0	89,1	117,0	92,9	118,8	153,9
Portata d'aria	Air quantity		m³/h	19200	18600	17500	38400	37200	35000		57600	55800	52500	76800	74400	70000
Freccia d'aria	Air throw		m	58	56	52	70	68	64		78	76	71	85	82	77
Superficie	Surface		m²	44,8	59,7	89,7	89,7	119,5	179,2		134,4	179,2	268,8	179,2	238,9	358,5
Assorbimento motori	Motor power consumption	3~400 V 50 Hz	W	2220	2260	2340	4440	4520	4680		6660	6780	7020	8880	9040	9360
			A	4,3	4,3	4,3	8,6	8,6	8,7		12,9	12,9	13,0	17,2	17,2	17,4
Attacchi entrata/uscita	Connections inlet/outlet		Ø mm	16/42	22/54	28/54	28/54	28/64	35/76		35/76	35/76	35/89	35/89	35/89	35/89
Peso	Weight		kg	219	233	260	337	364	418		472	512	593	590	644	751
12= 12.0 mm Passo alette / Fin spacing															TC > -30 °	
Modello	Type	CS71H		4500 - 12	4502 - 12	4504 - 12	4506 - 12	4508 - 12	4510 - 12		4512 - 12	4514 - 12	4516 - 12	4518 - 12	4520 - 12	4522 - 12
Potenza (R404)	Capacity (R404)	(°) TC 2,5 °C ΔT1 10K TC 0 °C ΔT1 8 K	kW	21,2	26,6	35,5	42,4	53,2	70,8		63,8	79,8	106,4	84,4	106,5	140,9
Portata d'aria	Air quantity		m³/h	19500	18900	17900	39000	37800	35800		58500	56700	53700	78000	75600	71600
Freccia d'aria	Air throw		m	59	57	53	71	69	66		79	77	73	86	84	79
Superficie	Surface		m²	38,4	51,2	76,8	76,8	102,4	153,6		115,2	153,6	230,3	153,6	204,7	307,1
Assorbimento motori	Motor power consumption	3~400 V 50 Hz	W	2220	2260	2340	4440	4520	4680		6660	6780	7020	8880	9040	9360
			A	4,3	4,3	4,3	8,6	8,6	8,7		12,9	12,9	13,0	17,2	17,2	17,4
Attacchi entrata/uscita	Connections inlet/outlet		Ø mm	16/42	22/54	28/54	28/54	28/64	35/76		35/76	35/76	35/89	35/76	35/89	35/89
Peso	Weight		kg	216	229	254	331	356	406		463	500	574	578	627	726
DATI COMUNI / COMMON DATA																
Elettroventilatori	Fans	Ø 710 mm 4P Δ	n°	1	o	1	o	1	o		3	ooo	3	ooo	3	ooo
Sbrinamento	Defrost	E 230 V	kW	8,45	12,07	15,70	16,01	22,87	29,74		23,57	33,67	43,78	31,13	44,47	57,82
		SB H2O (Δp 10 kPa)	dm³/h	2400	2900	3900	4650	5600	7500		6900	8300	11100	9150	11000	14700
		G 230 V	kW	1,21	1,21	1,21	2,29	2,29	2,29		3,37	3,37	3,37	4,45	4,45	4,45
		G-GB Attacchi/connections	Ø mm	28	28	28	42	42	42		42	42	42	54	54	54
Volume circuito	Circuit volume		dm³	18,5	24,9	36,3	37,3	47,3	70,7		55,1	70,0	104,6	71,2	93,2	139,8
Dimensioni	Dimensions	(*) E	mm	850	990	990	850	990	990		850	990	990	850	990	990

(°) Per altre condizioni vedere diagrammi/ For other conditions see diagrams
(*) Pag 86-87




23.1 - 214.0 kW



4 = 4.5 mm Passo alette / Fin spacing																TC > -30 °
Modello	Type	CS80H		3600 - 4	3602 - 4		3606 - 4	3608 - 4			3612 - 4	3614 - 4		3618 - 4	3620 - 4	
Potenza (R404)	Capacity (R404)	(°) TC 2,5 °C ΔT1 10K	kW	42,0	48,0		84,4	96,1			122,3	145,0		168,6	192,6	
		TC 0 °C ΔT1 8 K	kW	31,0	35,5		62,4	71,1			90,5	107,3		124,7	142,5	
Portata d'aria	Air quantity		m³/h	18500	17100		36900	34300			55400	51400		73800	68500	
Freccia d'aria	Air throw		m	49	46		60	55			67	62		72	67	
Superficie	Surface		m²	112,3	149,7		224,6	299,4			336,9	449,2		449,2	599,0	
Assorbimento motori	Motor power consumption	3~400 V 50 Hz	W	1680	1750		3360	3500			5040	5250		6720	7000	
			A	3,7	3,7		7,4	7,4			11,1	11,1		14,8	14,8	
Attacchi entrata/uscita	Connections inlet/outlet		Ø mm	28/54	28/54		35/76	35/76			35/108	35/89		35/108	35/108	
Peso	Weight		kg	276	301		447	498			635	712		804	905	
6 = 6.0 mm Passo alette / Fin spacing																TC > -30 °
Modello	Type	CS80H		3700 - 6	3702 - 6	3704 - 6	3706 - 6	3708 - 6	3710 - 6		3712 - 6	3714 - 6	3716 - 6	3718 - 6	3720 - 6	3722 - 6
Potenza (R404)	Capacity (R404)	(°) TC 2,5 °C ΔT1 10K	kW	38,2	44,7	53,6	76,3	90,5	107,9		110,1	136,4	161,9	152,4	181,2	214,0
		TC 0 °C ΔT1 8 K	kW	28,2	33,0	39,6	56,4	66,9	79,8		81,4	100,9	119,8	112,7	134,0	158,3
Portata d'aria	Air quantity		m³/h	19300	18200	16300	38700	36400	32600		58000	54600	48900	77300	72800	65200
Freccia d'aria	Air throw		m	51	48	43	63	59	53		70	66	59	76	71	64
Superficie	Surface		m²	86,1	114,8	172,3	172,3	229,7	344,6		258,4	344,6	516,9	344,6	459,5	689,2
Assorbimento motori	Motor power consumption	3~400 V 50 Hz	W	1680	1680	1750	3360	3360	3500		5040	5040	5250	6720	6720	7000
			A	3,7	3,7	3,7	7,4	7,4	7,4		11,1	11,1	11,1	14,8	14,8	14,8
Attacchi entrata/uscita	Connections inlet/outlet		Ø mm	28/54	28/54	35/64	35/76	35/76	35/89		35/108	35/89	35/108	35/108	35/108	35/108
Peso	Weight		kg	263	284	328	422	464	551		597	661	790	754	838	1011
7= 7.5 mm Passo alette / Fin spacing																TC > -30 °
Modello	Type	CS80H		3800 - 7	3802 - 7	3804 - 7	3806 - 7	3808 - 7	3810 - 7		3812 - 7	3814 - 7	3816 - 7	3818 - 7	3820 - 7	3822 - 7
Potenza (R404)	Capacity (R404)	(°) TC 2,5 °C ΔT1 10K	kW	32,6	39,2	49,3	66,0	79,8	99,7		98,9	120,4	149,6	129,6	159,9	198,1
		TC 0 °C ΔT1 8 K	kW	24,1	29,0	36,4	48,8	59,0	73,7		73,1	89,1	110,7	95,9	118,3	146,5
Portata d'aria	Air quantity		m³/h	20100	19200	17400	40100	38300	34900		60200	57500	52300	80200	76600	69700
Freccia d'aria	Air throw		m	54	51	46	65	62	56		73	69	63	79	75	68
Superficie	Surface		m²	70,5	93,9	140,9	140,9	187,9	281,8		211,4	281,8	422,7	281,8	375,8	563,6
Assorbimento motori	Motor power consumption	3~400 V 50 Hz	W	1620	1680	1750	3240	3360	3500		4860	5040	5250	6480	6720	7000
			A	3,7	3,7	3,7	7,4	7,4	7,4		11,1	11,1	11,1	14,8	14,8	14,8
Attacchi entrata/uscita	Connections inlet/outlet		Ø mm	28/54	28/54	35/64	28/64	35/76	35/89		35/76	35/89	35/108	35/108	35/108	35/108
Peso	Weight		kg	256	274	313	407	444	521		574	631	745	723	797	950
10 = 10.0 mm Passo alette / Fin spacing																TC > -30 °
Modello	Type	CS80H		3900 - 10	3902 - 10	3904 - 10	3906 - 10	3908 - 10	3910 - 10		3912 - 10	3914 - 10	3916 - 10	3918 - 10	3920 - 10	3922 - 10
Potenza (R404)	Capacity (R404)	(°) TC 2,5 °C ΔT1 10K	kW	26,1	31,9	42,5	53,1	65,3	84,4		79,7	98,7	127,7	103,3	130,7	169,0
		TC 0 °C ΔT1 8 K	kW	19,3	23,6	31,4	39,2	48,3	62,4		58,9	73,0	94,5	76,4	96,7	125,0
Portata d'aria	Air quantity		m³/h	20700	19900	18500	41300	39800	37000		62000	59600	55500	82700	79500	74000
Freccia d'aria	Air throw		m	55	53	49	67	64	60		75	72	67	81	78	73
Superficie	Surface		m²	54,8	73,0	109,6	109,6	146,1	219,0		164,3	219,0	328,6	219,0	292,1	438,1
Assorbimento motori	Motor power consumption	3~400 V 50 Hz	W	1620	1620	1680	3240	3240	3360		4860	4860	5040	6480	6480	6720
			A	3,7	3,7	3,7	7,4	7,4	7,4		11,1	11,1	11,1	14,8	14,8	14,8
Attacchi entrata/uscita	Connections inlet/outlet		Ø mm	28/54	28/54	28/64	28/64	35/76	35/76		35/76	35/89	35/108	35/108	35/108	35/108
Peso	Weight		kg	248	264	299	392	424	491		551	601	699	693	759	890
12= 12.0 mm Passo alette / Fin spacing																TC > -30 °
Modello	Type	CS80H		4000 - 12	4002 - 12	4004 - 12	4006 - 12	4008 - 12	4010 - 12		4012 - 12	4014 - 12	4016 - 12	4018 - 12	4020 - 12	4022 - 12
Potenza (R404)	Capacity (R404)	(°) TC 2,5 °C ΔT1 10K	kW	23,1	28,5	38,9	47,2	58,5	77,6		70,7	88,4	116,8	91,4	117,4	155,4
		TC 0 °C ΔT1 8 K	kW	17,0	21,0	28,7	34,9	43,2	57,4		52,3	65,4	86,4	67,6	86,8	115,0
Portata d'aria	Air quantity		m³/h	21000	20300	19000	42000	40500	38100		63000	60800	57100	84000	81100	76100
Freccia d'aria	Air throw		m	56	54	51	68	66	62		76	73	69	82	80	75
Superficie	Surface		m²	47,0	62,6	93,8	93,8	125,1	187,7		140,8	187,7	281,5	187,7	250,3	375,3
Assorbimento motori	Motor power consumption	3~400 V 50 Hz	W	1620	1620	1680	3240	3240	3360		4860	4860	5040	6480	6480	6720
			A	3,7	3,7	3,7	7,4	7,4	7,4		11,1	11,1	11,1	14,8	14,8	14,8
Attacchi entrata/uscita	Connections inlet/outlet		Ø mm	28/54	28/54	28/64	28/64	35/76	35/76		35/76	35/89	35/108	35/108	35/89	35/108
Peso	Weight		kg	245	259	291	384	414	476		540	586	677	678	738	860
DATI COMUNI / COMMON DATA																
Elettroventilatori	Fans	Ø 800 mm 6P Δ	n°	1	o	1	o	1	o	2	oo	2	oo	2	oo	
		E 230 V	kW	9,66	14,49	18,11	18,30	27,45	34,31		26,94	40,41	50,51	35,58	53,37	66,71
Sbrinamento	Defrost	SB H2O (Δp 10 kPa)	dm³/h	2400	2900	3900	4650	5600	7500		6900	8300	11100	9150	11000	14700
		G 230 V	kW	1,21	1,21	1,21	2,29	2,29	2,29		3,37	3,37	3,37	4,45	4,45	4,45
		G-GB Attacchi/connections	Ø mm	28	28	28	42	42	42		42	42	42	54	54	54
Volume circuito	Circuit volume		dm³	23,1	29,4	44,5	44,2	58,6	88,3		65,4	87,5	131,2	90,4	116,0	170,8
Dimensioni	Dimensions	(*) E	mm	880	1020	1020	880	1020	1020		880	1020	1020	880	1020	1020

Moduli / Modules

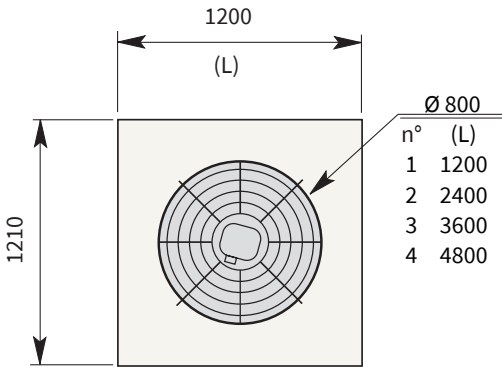

Moduli scambiatori di calore, numero e diametro ventilatori.
Per le dimensioni degli aeroevaporatori vedere pag. 86

Modules heat exchanger, fan number and diameter.
For unit cooler dimensions see pag. 86


(°) Per altre condizioni vedere diagrammi/ For other conditions see diagrams
(*) Pag 86-87

7.6 - 64.0 kW



Moduli / Modules

4 = 4.5 mm Passo alette / Fin spacing																TC > -30 °
Modello	Type	LS45H		5100 - 4	5102 - 4		5106 - 4	5108 - 4			5112 - 4	5114 - 4		5118 - 4	5120 - 4	
Potenza (R404)	Capacity (R404)	(°)TC 2,5 °C ΔT1 10K	kW	13,7	15,1		27,5	30,4			41,3	45,8		52,2	61,2	
		TC 0 °C ΔT1 8 K	kW	10,1	11,1		20,2	22,4			30,4	33,7		38,4	45	
Portata d'aria	Air quantity		m³/h	4800	4400		9600	8800			14400	13200		19200	17600	
Freccia d'aria	Air throw		m	25	23		30	28			34	31		36	33	
Superficie	Surface		m²	69,5	92,7		139,0	185,4			208,6	278,1		278,1	370,8	
Assorbimento motori	Motor power consumption	3~400 V 50 Hz	W	510	510		1020	1020			1530	1530		2040	2040	
			A	1,1	1,1		2,2	2,2			3,3	3,3		4,4	4,4	
Attacchi entrata/uscita	Connections inlet/outlet		Ø mm	16/35	16/35		16/42	16/42			28/54	28/54		28/54	28/64	
Peso	Weight		kg	142	155		233	259			323	361		419	470	
6 = 6.0 mm Passo alette / Fin spacing																TC > -30 °
Modello	Type	LS45H		5200 - 6	5202 - 6	5204 - 6	5206 - 6	5208 - 6	5210 - 6		5212 - 6	5214 - 6	5216 - 6	5218 - 6	5220 - 6	5222 - 6
Potenza (R404)	Capacity (R404)	(°) TC 2,5 °C ΔT1 10K	kW	12,1	14,1	15,6	24,2	28,4	32,0		36,4	42,4	48,6	49,1	57,2	64,9
		TC 0 °C ΔT1 8 K	kW	8,9	10,4	11,5	17,8	20,9	23,6		26,8	31,2	35,8	36,1	42,1	47,8
Portata d'aria	Air quantity		m³/h	5300	5000	3900	10600	10000	7800		15900	15000	11700	21200	20000	15600
Freccia d'aria	Air throw		m	25	24	22	31	30	26		35	33	29	38	36	32
Superficie	Surface		m²	52,7	70,3	105,5	105,5	140,6	210,9		158,2	210,9	316,4	210,9	281,2	421,9
Assorbimento motori	Motor power consumption	3~400 V 50 Hz	W	510	510	510	1020	1020	1020		1530	1530	1530	2040	2040	2040
			A	1,1	1,1	1,1	2,2	2,2	2,2		3,3	3,3	3,3	4,4	4,4	4,4
Attacchi entrata/uscita	Connections inlet/outlet		Ø mm	16/35	16/35	16/35	16/42	16/42	28/54		28/54	28/64	28/64	28/54	28/64	35/76
Peso	Weight		kg	135	145	166	217	238	280		300	330	393	388	429	512
7= 7.5 mm Passo alette / Fin spacing																TC > -30 °
Modello	Type	LS45H		5300 - 7	5302 - 7	5304 - 7	5306 - 7	5308 - 7	5310 - 7		5312 - 7	5314 - 7	5316 - 7	5318 - 7	5320 - 7	5322 - 7
Potenza (R404)	Capacity (R404)	(°) TC 2,5 °C ΔT1 10K	kW	10,7	12,9	15,4	21,4	25,9	31,3		32,55	38,4	46,9	43,6	52,1	62,6
		TC 0 °C ΔT1 8 K	kW	7,9	9,5	11,3	15,8	19,1	23		24	28,3	34,5	32,1	38,3	46,1
Portata d'aria	Air quantity		m³/h	5400	5200	4800	10800	10400	9600		16200	15600	14400	21600	20800	19200
Freccia d'aria	Air throw		m	27	26	23	33	31	28		37	35	31	40	38	34
Superficie	Surface		m²	42,7	56,9	85,3	85,3	113,7	170,6		127,9	170,6	255,9	170,6	227,5	341,2
Assorbimento motori	Motor power consumption	3~400 V 50 Hz	W	490	490	510	980	980	1020		1470	1470	1530	1960	1960	2040
			A	1,0	1,0	1,1	2,0	2,0	2,2		3,0	3,0	3,3	4,0	4,0	4,4
Attacchi entrata/uscita	Connections inlet/outlet		Ø mm	16/35	16/35	16/35	16/42	16/42	28/54		28/54	28/54	28/64	28/54	28/64	35/76
Peso	Weight		kg	130	139	157	208	226	262		286	312	366	369	405	475
10 = 10.0 mm Passo alette / Fin spacing																TC > -30 °
Modello	Type	LS45H		5400 - 10	5402 - 10	5404 - 10	5406 - 10	5408 - 10	5410 - 10		5412 - 10	5414 - 10	5416 - 10	5418 - 10	5420 - 10	5422 - 10
Potenza (R404)	Capacity (R404)	(°) TC 2,5 °C ΔT1 10K	kW	8,9	11,1	14,0	17,8	22,3	28,2		27,5	33,1	42,5	36,6	44,7	56,4
		TC 0 °C ΔT1 8 K	kW	6,6	8,2	10,3	13,1	16,4	20,8		20,2	24,4	31,3	26,9	32,9	41,5
Portata d'aria	Air quantity		m³/h	5700	5500	5100	11400	11000	10200		17100	16500	15300	22800	22000	20400
Freccia d'aria	Air throw		m	28	26	24	34	32	30		49	37	33	42	40	36
Superficie	Surface		m²	32,6	43,5	65,1	65,1	86,9	130,2		97,7	130,2	195,4	130,2	173,7	260,6
Assorbimento motori	Motor power consumption	3~400 V 50 Hz	W	490	490	490	980	980	980		1470	1470	1470	1960	1960	1960
			A	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0		3,0	3,0	3,0	4,0	4,0	4,0
Attacchi entrata/uscita	Connections inlet/outlet		Ø mm	16/35	16/35	16/35	16/42	16/42	22/54		16/42	28/54	28/64	28/54	28/64	35/76
Peso	Weight		kg	126	133	148	199	214	243		272	293	338	351	380	438
12= 12.0 mm Passo alette / Fin spacing																TC > -30 °
Modello	Type	LS45H		5500 - 12	5502 - 12	5504 - 12	5506 - 12	5508 - 12	5510 - 12		5512 - 12	5514 - 12	5516 - 12	5518 - 12	5520 - 12	5522 - 12
Potenza (R404)	Capacity (R404)	(°) TC 2,5 °C ΔT1 10K	kW	7,9	10	12,9	16,2	20,1	26		24,4	29,7	38,8	32,4	40,1	51,8
		TC 0 °C ΔT1 8 K	kW	5,8	7,4	9,5	11,9	14,8	19,1		18	21,9	28,6	23,8	29,5	38,1
Portata d'aria	Air quantity		m³/h	5800	5600	5300	11600	11200	10600		17400	16800	15900	23200	22400	21200
Freccia d'aria	Air throw		m	28	27	25	34	33	31		38	37	34	42	41	37
Superficie	Surface		m²	27,5	36,7	55,1	55,1	73,4	110,1		82,6	110,1	165,2	110,1	146,9	220,2
Assorbimento motori	Motor power consumption	3~400 V 50 Hz	W	490	490	490	980	980	980		1470	1470	1470	1960	1960	1960
			A	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0		3,0	3,0	3,0	4,0	4,0	4,0
Attacchi entrata/uscita	Connections inlet/outlet		Ø mm	16/35	16/35	16/35	16/35	16/42	22/54		16/42	28/54	28/54	28/54	28/64	28/64
Peso	Weight		kg	123	130	143	194	208	234		265	284	324	342	368	420
DATI COMUNI / COMMON DATA																
Elettroventilatori	Fans	Ø 450 mm 4P Δ	n°	1	o	1	o	1	o	2	oo	2	oo	2	oo	
Sbrinamento	Defrost	E 230 V	kW	5,93	8,47	11,02	10,97	15,67	20,38		16,01	22,87	29,74	21,05	30,07	39,1
		SB H2O (Δp 10 kPa)	dm³/h	2450	3100	4400	4650	5900	8400		6850	8700	12400	9050	11500	16400
		G 230 V	kW	0,85	0,85	0,85	1,57	1,57	1,57		2,29	2,29	2,29	3,01	3,01	3,01
		G-GB Attacchi/connections	Ø mm	28	28	28	28	28	28		42	42	42	42	42	42
Volume circuito	Circuit volume		dm³	7	9	14	13	17	26		19	25	38	26	34	51
Dimensioni	Dimensions	(*) E	mm	915	1245	1245	915	1245	1245		915	1245	1245	915	1245	1245

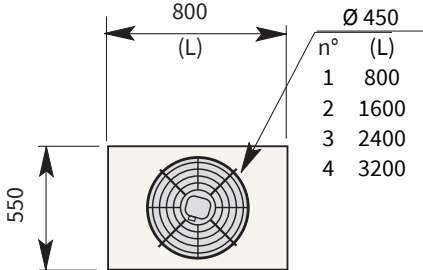

Moduli scambiatori di calore, numero e diametro ventilatori.
Per le dimensioni degli aeroevaporatori vedere pag. 86


Modules heat exchanger, fan number and diameter.
For unit cooler dimensions see pag. 86

(°) Per altre condizioni vedere diagrammi/ For other conditions see diagrams
(*) Pag 86-87

10.5 - 91.4 kW



Moduli / Modules

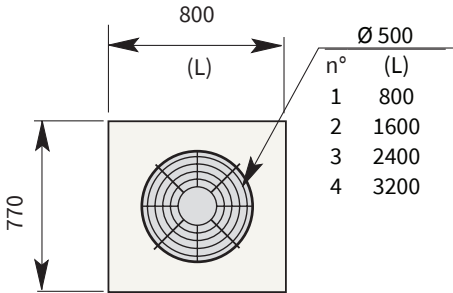

Moduli scambiatori di calore, numero e diametro ventilatori.
Per le dimensioni degli aeroevaporatori vedere pag. 86

Modules heat exchanger, fan number and diameter.
For unit cooler dimensions see pag. 86

4 = 4.5 mm Passo alette / Fin spacing															TC > -30 °		
Modello	Type	LS50H		5600 - 4	5602 - 4		5606 - 4	5608 - 4			5612 - 4	5614 - 4		5618 - 4	5620 - 4		
Potenza (R404)	Capacity (R404)	(°)TC 2,5 °C ΔT1 10K	kW	19,3	21,8		38,9	43,6			58,4	65,6		73,7	87,5		
		TC 0 °C ΔT1 8 K	kW	14,2	16		28,6	32,1			43	48,3		54,2	64,4		
Portata d'aria	Air quantity		m³/h	6800	6400		13600	12800			20400	19200		27200	25600		
Freccia d'aria	Air throw		m	31	29		38	35			42	40		46	43		
Superficie	Surface		m²	97,4	129,8		194,7	259,6			292,1	389,3		389,3	519,1		
Assorbimento motori	Motor power consumption	3~400 V 50 Hz	W	730	730		1460	1460			2190	2190		2920	2920		
			A	1,4	1,4		2,8	2,8			4,2	4,2		5,6	5,6		
Attacchi entrata/uscita	Connections inlet/outlet		Ø mm	16/35	16/42		28/54	28/54			28/64	35/76		35/89	35/76		
Peso	Weight		kg	175	193		286	323			398	451		496	568		
6 = 6.0 mm Passo alette / Fin spacing															TC > -30 °		
Modello	Type	LS50H		5700 - 6	5702 - 6	5704 - 6	5706 - 6	5708 - 6	5710 - 6		5712 - 6	5714 - 6	5716 - 6	5718 - 6	5720 - 6	5722 - 6	
Potenza (R404)	Capacity (R404)	(°) TC 2,5 °C ΔT1 10K	kW	16,9	20,0	22,8	34,0	40,2	46,0		51,1	59,8	69,0	68,8	80,6	93	
		TC 0 °C ΔT1 8 K	kW	12,4	14,7	16,8	25	29,6	33,9		37,6	44	50,8	50,6	59,3	68,4	
Portata d'aria	Air quantity		m³/h	7300	7100	6400	14600	14200	12800		21900	21300	19200	29200	28400	25600	
Freccia d'aria	Air throw		m	32	31	28	40	37	34		44	42	38	48	46	41	
Superficie	Surface		m²	73,8	98,5	147,6	147,6	196,8	295,2		221,4	295,2	442,9	295,2	393,7	590,5	
Assorbimento motori	Motor power consumption	3~400 V 50 Hz	W	700	730	730	1400	1460	1460		2100	2190	2190	2800	2920	2920	
			A	1,4	1,4	1,4	2,8	2,8	2,8		4,2	4,2	4,2	5,6	5,6	5,6	
Attacchi entrata/uscita	Connections inlet/outlet		Ø mm	16/35	16/42	28/54	28/54	28/54	28/64		28/64	35/76	35/76	28/64	35/76	35/89	
Peso	Weight		kg	164	179	208	265	294	352		366	408	496	453	511	627	
7= 7.5 mm Passo alette / Fin spacing															TC > -30 °		
Modello	Type	LS50H		5800 - 7	5802 - 7	5804 - 7	5806 - 7	5808 - 7	5810 - 7		5812 - 7	5814 - 7	5816 - 7	5818 - 7	5820 - 7	5822 - 7	
Potenza (R404)	Capacity (R404)	(°) TC 2,5 °C ΔT1 10K	kW	14,9	18,1	21,9	29,9	36,4	44,3		44,8	53,3	66,5	60,7	73,0	88,7	
		TC 0 °C ΔT1 8 K	kW	11	13,3	16,1	22	26,8	32,6		33	39,2	48,9	44,7	53,7	65,3	
Portata d'aria	Air quantity		m³/h	7500	7400	6700	15000	14800	13400		22500	22200	20100	30000	29600	26800	
Freccia d'aria	Air throw		m	34	31	29	41	38	36		46	43	40	50	47	44	
Superficie	Surface		m²	59,7	79,6	119,5	119,5	159,2	238,8		179,1	238,8	358,3	238,8	318,5	477,6	
Assorbimento motori	Motor power consumption	3~400 V 50 Hz	W	700	700	730	1400	1400	1460		2100	2100	2190	2800	2800	2920	
			A	1,4	1,4	1,4	2,8	2,8	2,8		4,2	4,2	4,2	5,6	5,6	5,6	
Attacchi entrata/uscita	Connections inlet/outlet		Ø mm	16/35	16/42	28/54	28/54	28/54	28/64		28/64	28/54	35/76	28/64	35/76	35/89	
Peso	Weight		kg	158	170	195	252	277	327		346	382	458	428	477	576	
10 = 10.0 mm Passo alette / Fin spacing															TC > -30 °		
Modello	Type	LS50H		5900 - 10	5902 - 10	5904 - 10	5906 - 10	5908 - 10	5910 - 10		5912 - 10	5914 - 10	5916 - 10	5918 - 10	5920 - 10	5922 - 10	
Potenza (R404)	Capacity (R404)	(°) TC 2,5 °C ΔT1 10K	kW	12,3	15,4	19,7	24,7	31,1	39,7		38,1	45,6	59,7	50,6	62,2	79,4	
		TC 0 °C ΔT1 8 K	kW	9,1	11,3	14,5	18,2	22,9	29,2		28	33,6	43,9	37,2	45,8	58,4	
Portata d'aria	Air quantity		m³/h	7800	7500	7100	15600	15000	14200		23400	22500	21300	31200	30000	28400	
Freccia d'aria	Air throw		m	34	33	31	42	41	38		47	46	43	51	50	46	
Superficie	Surface		m²	45,5	60,8	91,2	91,2	121,6	182,4		136,7	182,4	273,6	182,4	243,2	364,8	
Assorbimento motori	Motor power consumption	3~400 V 50 Hz	W	700	700	730	1400	1400	1460		2100	2100	2190	2800	2800	2920	
			A	1,4	1,4	1,4	2,8	2,8	2,8		4,2	4,2	4,2	5,6	5,6	5,6	
Attacchi entrata/uscita	Connections inlet/outlet		Ø mm	16/35	16/42	22/54	28/54	28/54	28/64		28/54	28/54	35/76	28/64	35/76	35/89	
Peso	Weight		kg	151	162	182	239	260	301		327	358	419	402	443	524	
12= 12.0 mm Passo alette / Fin spacing															TC > -30 °		
Modello	Type	LS50H		6000 - 12	6002 - 12	6004 - 12	6006 - 12	6008 - 12	6010 - 12		6012 - 12	6014 - 12	6016 - 12	6018 - 12	6020 - 12	6022 - 12	
Potenza (R404)	Capacity (R404)	(°) TC 2,5 °C ΔT1 10K	kW	10,9	13,7	18	21,8	27,8	36,4		33,7	40,8	54,8	44,7	55,6	72,7	
		TC 0 °C ΔT1 8 K	kW	8	10,1	13,2	16	20,5	26,8		24,8	30	40,3	32,9	40,9	53,5	
Portata d'aria	Air quantity		m³/h	8000	7800	7300	16000	15600	14600		24000	23400	21900	32000	31200	29200	
Freccia d'aria	Air throw		m	34	33	31	42	41	39		47	46	44	51	50	48	
Superficie	Surface		m²	38,5	51,4	77,1	77,1	102,7	154,1		115,6	154,1	231,2	154,1	205,6	308,3	
Assorbimento motori	Motor power consumption	3~400 V 50 Hz	W	700	700	700	1400	1400	1400		2100	2100	2100	2800	2800	2800	
			A	1,4	1,4	1,4	2,8	2,8	2,8		4,2	4,2	4,2	5,6	5,6	5,6	
Attacchi entrata/uscita	Connections inlet/outlet		Ø mm	16/35	16/42	22/54	28/54	28/54	28/64		28/54	28/54	35/76	28/64	35/76	35/89	
Peso	Weight		kg	148	157	176	233	251	288		317	345	400	389	426	499	
DATI COMUNI / COMMON DATA																	
Sbrinamento	Defrost	Elettroventilatori	Fans	Ø 500 mm 4P Δ	n°	1 o	1 o	1 o	2 oo	2 oo	2 oo		3 ooo	3 ooo	3 ooo	4 oooo	4 oooo
				E 230 V	kW	7,63	10,17	13,56	14,11	18,81	25,08		20,59	27,45	36,6	27,07	36,09
				SB H2O (Δp 10 kPa)	dm³/h	2450	3100	4400	4650	5900	8400		6850	8700	12400	9050	11500
				G 230 V	kW	0,85	0,85	0,85	1,57	1,57	1,57		2,29	2,29	2,29	3,01	3,01
				G-GB Attacchi/connections	Ø mm	28	28	28	28	28	28		42	42	42	42	42
Volume circuito	Circuit volume			dm³		9,8	13,2	19,9	19,1	22,9	37,3		28,1	37,7	55,0	36,5	
Dimensioni	Dimensions			(*) E	mm	915	1245	1245	915	1245	1245		915	1245	1245	915	


(°) Per altre condizioni vedere diagrammi/ For other conditions see diagrams
(*) Pag 86-87

15.3 - 131.4 kW



4 = 4.5 mm Passo alette / Fin spacing															TC > -30 °	
Modello	Type	LS62H		6100 - 4	6102 - 4		6106 - 4	6108 - 4			6112 - 4	6114 - 4		6118 - 4	6120 - 4	
Potenza (R404)	Capacity (R404)	(°)TC 2,5 °C ΔT1 10K	kW	27,9	31,9		57,6	64,6			83,7	93,9		115,2	128,4	
		TC 0 °C ΔT1 8 K	kW	20,5	23,5		42,4	47,5			61,6	69,1		84,8	94,5	
Portata d'aria	Air quantity		m³/h	10000	9400		20000	18800			30000	28200		40000	37600	
Freccia d'aria	Air throw		m	35	33		43	40			48	45		52	49	
Superficie	Surface		m²	146,0	194,7		292,1	389,3			438,0	584,0		584,0	778,7	
Assorbimento motori	Motor power consumption	3~400 V 50 Hz	W	1000	1000		2000	2000			3000	3000		4000	4000	
			A	2,5	2,5		5,0	5,0			7,5	7,5		10,0	10,0	
Attacchi entrata/uscita	Connections inlet/outlet		Ø mm	16/42	22/42		28/64	35/76			35/89	35/89		35/89	35/89	
Peso	Weight		kg	220	247		377	430			550	631		691	799	
6 = 6.0 mm Passo alette / Fin spacing															TC > -30 °	
Modello	Type	LS62H		6200 - 6	6202 - 6	6204 - 6	6206 - 6	6208 - 6	6210 - 6		6212 - 6	6214 - 6	6216 - 6	6218 - 6	6220 - 6	6222 - 6
Potenza (R404)	Capacity (R404)	(°) TC 2,5 °C ΔT1 10K	kW	24,8	29,4	33,8	50,6	59,1	68		72,9	89,2	102,3	101,1	117,5	136,9
		TC 0 °C ΔT1 8 K	kW	18,3	21,6	24,9	37,2	43,5	50		53,7	65,7	75,3	74,4	86,5	100,8
Portata d'aria	Air quantity		m³/h	10800	10300	9400	21600	20600	18800		32400	30900	28200	43200	41200	37600
Freccia d'aria	Air throw		m	37	35	32	44	42	39		50	47	43	54	51	47
Superficie	Surface		m²	110,8	147,6	221,4	221,4	295,2	442,9		332,2	442,9	664,3	442,9	590,5	885,8
Assorbimento motori	Motor power consumption	3~400 V 50 Hz	W	1000	1000	1000	2000	2000	2000		3000	3000	3000	4000	4000	4000
			A	2,5	2,5	2,5	5,0	5,0	5,0		7,5	7,5	7,5	10,0	10,0	10,0
Attacchi entrata/uscita	Connections inlet/outlet		Ø mm	16/42	22/42	28/54	28/64	35/76	35/76		35/89	35/76	35/89	35/89	35/89	35/89
Peso	Weight		kg	203	226	270	345	387	476		502	567	697	627	713	887
7= 7.5 mm Passo alette / Fin spacing															TC > -30 °	
Modello	Type	LS62H		6300 - 7	6302 - 7	6304 - 7	6306 - 7	6308 - 7	6310 - 7		6312 - 7	6314 - 7	6316 - 7	6318 - 7	6320 - 7	6322 - 7
Potenza (R404)	Capacity (R404)	(°) TC 2,5 °C ΔT1 10K	kW	21,9	26,7	32,7	44,5	52,8	65,6		67,8	81,2	98,4	88,9	107,9	130,5
		TC 0 °C ΔT1 8 K	kW	16,1	19,7	24,1	32,8	38,9	48,3		49,9	59,8	72,4	65,4	79,4	96
Portata d'aria	Air quantity		m³/h	11200	10700	10000	22400	21400	20000		33600	32100	30000	44800	42800	40000
Freccia d'aria	Air throw		m	38	36	34	46	44	41		52	49	46	56	54	50
Superficie	Surface		m²	89,5	119,5	179,1	179,1	238,8	358,3		268,6	358,3	537,4	358,3	477,6	716,4
Assorbimento motori	Motor power consumption	3~400 V 50 Hz	W	1000	1000	1000	2000	2000	2000		3000	3000	3000	4000	4000	4000
			A	2,5	2,5	2,5	5,0	5,0	5,0		7,5	7,5	7,5	10,0	10,0	10,0
Attacchi entrata/uscita	Connections inlet/outlet		Ø mm	16/42	22/42	28/54	28/64	28/54	35/76		28/64	35/76	35/89	35/89	35/89	35/89
Peso	Weight		kg	194	213	251	326	361	437		473	528	639	589	662	810
10 = 10.0 mm Passo alette / Fin spacing															TC > -30 °	
Modello	Type	LS62H		6400 - 10	6402 - 10	6404 - 10	6406 - 10	6408 - 10	6410 - 10		6412 - 10	6414 - 10	6416 - 10	6418 - 10	6420 - 10	6422 - 10
Potenza (R404)	Capacity (R404)	(°) TC 2,5 °C ΔT1 10K	kW	18,2	22,6	29,4	38	45,3	59		57,5	69,8	88,5	73,9	92,6	116,7
		TC 0 °C ΔT1 8 K	kW	13,4	16,6	21,6	28	33,3	43,4		42,3	51,4	65,1	54,4	68,2	85,9
Portata d'aria	Air quantity		m³/h	11500	11100	10500	23000	22200	21000		34500	33300	31500	46000	44400	42000
Freccia d'aria	Air throw		m	39	38	36	47	46	43		53	51	48	57	56	52
Superficie	Surface		m²	68,4	91,2	136,7	136,7	182,4	273,6		205,2	273,6	410,3	273,6	364,8	547,1
Assorbimento motori	Motor power consumption	3~400 V 50 Hz	W	1000	1000	1000	2000	2000	2000		3000	3000	3000	4000	4000	4000
			A	2,5	2,5	2,5	5,0	5,0	5,0		7,5	7,5	7,5	10,0	10,0	10,0
Attacchi entrata/uscita	Connections inlet/outlet		Ø mm	16/42	16/42	28/54	28/54	28/54	35/76		28/64	35/76	35/89	35/89	35/89	35/89
Peso	Weight		kg	184	200	231	307	336	399		444	490	582	550	611	733
12= 12.0 mm Passo alette / Fin spacing															TC > -30 °	
Modello	Type	LS62H		6500 - 12	6502 - 12	6504 - 12	6506 - 12	6508 - 12	6510 - 12		6512 - 12	6514 - 12	6516 - 12	6518 - 12	6520 - 12	6522 - 12
Potenza (R404)	Capacity (R404)	(°) TC 2,5 °C ΔT1 10K	kW	16,1	20,3	27,0	33,6	40,7	54,2		50,5	62,6	81,3	65,1	83,1	107,9
		TC 0 °C ΔT1 8 K	kW	11,8	14,9	19,9	24,7	30	39,9		37,2	46,1	59,8	47,9	61,2	79,4
Portata d'aria	Air quantity		m³/h	11700	11400	10800	23400	22800	21600		35100	34200	32400	46800	45600	43200
Freccia d'aria	Air throw		m	40	39	37	48	47	45		54	53	50	58	57	54
Superficie	Surface		m²	57,9	77,1	115,6	115,6	154,1	231,2		173,5	231,2	346,8	231,2	308,3	462,4
Assorbimento motori	Motor power consumption	3~400 V 50 Hz	W	1000	1000	1000	2000	2000	2000		3000	3000	3000	4000	4000	4000
			A	2,5	2,5	2,5	5,0	5,0	5,0		7,5	7,5	7,5	10,0	10,0	10,0
Attacchi entrata/uscita	Connections inlet/outlet		Ø mm	16/42	16/42	28/54	28/54	28/54	35/76		28/64	35/76	35/89	35/89	35/89	35/89
Peso	Weight		kg	179	193	222	297	323	379		430	471	553	531	585	694
DATI COMUNI / COMMON DATA																
Sbrinamento	Defrost	Elettroventilatori	Fans	Ø 630 mm 4P Δ	n°	1 o	1 o	1 o	2 oo	2 oo	2 oo		3 ooo	3 ooo	3 ooo	4 oooo
				E 230 V	kW	10,87	14,49	19,32	20,59	27,45	36,60		30,31	40,41	53,88	40,03
				SB H2O (Δp 10 kPa)	dm³/h	3550	4500	6400	6850	8700	12400		10150	12900	18400	13450
				G 230 V	kW	1,21	1,21	1,21	2,29	2,29	2,29		3,37	3,37	3,37	4,45
		G-GB Attacchi/connections		Ø mm		28	28	28	42	42	42		42	42	42	54
Volume circuito	Circuit volume			dm³		13,7	18,4	28,3	28,1	37,7	55,0		42,8	54,5	81,4	55,4
Dimensioni	Dimensions			(*) E	mm	990	1320	1320	990	1320	1320		990	1320	1320	990

Moduli / Modules

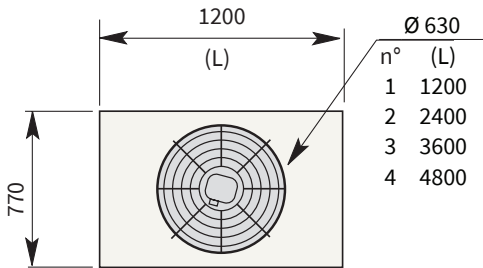

Moduli scambiatori di calore, numero e diametro ventilatori.
Per le dimensioni degli aeroevaporatori vedere pag. 86

Modules heat exchanger, fan number and diameter.
For unit cooler dimensions see pag. 86


(*) Per altre condizioni vedere diagrammi/ For other conditions see diagrams
(*) Pag 86-87



23.9 - 204.6 kW



Moduli / Modules

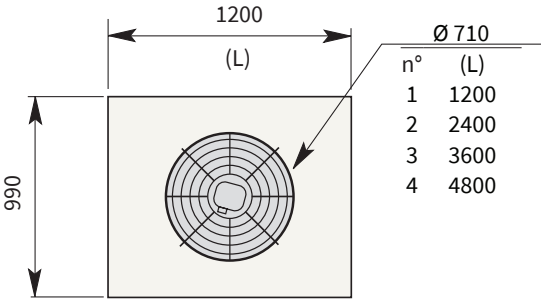

Moduli scambiatori di calore, numero e diametro ventilatori.
Per le dimensioni degli aeroevaporatori vedere pag. 86

Modules heat exchanger, fan number and diameter.
For unit cooler dimensions see pag. 86

4 = 4.5 mm Passo alette / Fin spacing															TC > -30 °	
Modello	Type	LS71H		8100 - 4	8102 - 4		8106 - 4	8108 - 4			8112 - 4	8114 - 4		8118 - 4	8120 - 4	
Potenza (R404)	Capacity (R404)	(°)TC 2,5 °C ΔT1 10K	kW	42,0	48,8		86,0	97,8			124,0	142,6		170,1	195,3	
		TC 0 °C ΔT1 8 K	kW	30,9	35,9		63,3	72			91,3	105		125,2	143,7	
Portata d'aria	Air quantity		m³/h	16800	15700		33600	31400			50400	47100		67200	62800	
Freccia d'aria	Air throw		m	52	49		64	60			71	67		77	72	
Superficie	Surface		m²	187,7	250,3		375,4	500,6			563,1	750,9		750,9	1001,1	
Assorbimento motori	Motor power consumption	3~400 V 50 Hz	W	2460	2460		4920	4920			7380	7380		9840	9840	
			A	4,5	4,5		9,0	9,0			13,5	13,5		18,0	18,0	
Attacchi entrata/uscita	Connections inlet/outlet		Ø mm	28/54	28/54		35/76	35/76			35/89	35/108		35/89	35/108	
Peso	Weight		kg	316	352		515	585			729	833		927	1066	
6 = 6.0 mm Passo alette / Fin spacing															TC > -30 °	
Modello	Type	LS71H		8200 - 6	8202 - 6	8204 - 6	8206 - 6	8208 - 6	8210 - 6		8212 - 6	8214 - 6	8216 - 6	8218 - 6	8220 - 6	8222 - 6
Potenza (R404)	Capacity (R404)	(°) TC 2,5 °C ΔT1 10K	kW	36,4	44,1	52,2	74,6	88,3	104,9		106,9	127,8	157,1	147,8	176,4	210,0
		TC 0 °C ΔT1 8 K	kW	26,8	32,5	38,4	54,9	65	77,2		78,7	94,1	115,6	108,8	129,8	154,6
Portata d'aria	Air quantity		m³/h	18100	17300	15800	36200	34600	31600		54300	51900	47400	72400	69200	63200
Freccia d'aria	Air throw		m	54	51	47	67	63	58		74	70	65	80	76	70
Superficie	Surface		m²	142,3	189,9	284,7	284,7	379,6	569,5		427,1	569,5	854,2	569,5	759,2	1138,8
Assorbimento motori	Motor power consumption	3~400 V 50 Hz	W	2370	2370	2460	4740	4740	4920		7110	7110	7380	9480	9480	9840
			A	4,35	4,35	4,5	8,7	8,7	9,0		13,05	13,05	13,5	17,4	17,4	18,0
Attacchi entrata/uscita	Connections inlet/outlet		Ø mm	28/54	28/54	28/54	35/76	35/76	35/76		35/89	35/108	35/89	35/89	35/108	35/108
Peso	Weight		kg	295	324	380	473	529	641		667	751	918	845	956	1179
7= 7.5 mm Passo alette / Fin spacing															TC > -30 °	
Modello	Type	LS71H		8300 - 7	8302 - 7	8304 - 7	8306 - 7	8308 - 7	8310 - 7		8312 - 7	8314 - 7	8316 - 7	8318 - 7	8320 - 7	8322 - 7
Potenza (R404)	Capacity (R404)	(°) TC 2,5 °C ΔT1 10K	kW	31,9	39,5	49,4	65,3	78,9	99,1		93,4	119,3	148,3	129,6	159,3	198,3
		TC 0 °C ΔT1 8 K	kW	23,5	29,1	36,4	48,1	58,1	72,9		68,7	87,8	109,1	95,4	117,2	145,9
Portata d'aria	Air quantity		m³/h	18800	18000	16800	37600	36000	33600		56400	54000	50400	75200	72000	67200
Freccia d'aria	Air throw		m	56	54	50	69	66	61		76	73	68	83	80	73
Superficie	Surface		m²	115,2	153,6	230,3	230,3	307,0	460,6		345,4	460,6	690,9	460,6	614,1	921,1
Assorbimento motori	Motor power consumption	3~400 V 50 Hz	W	2280	2370	2460	4560	4740	4920		6840	7110	7380	9120	9480	9840
			A	4,3	4,35	4,5	8,6	8,7	9,0		12,9	13,05	13,5	17,2	17,4	18,0
Attacchi entrata/uscita	Connections inlet/outlet		Ø mm	28/54	28/54	28/54	35/76	35/76	35/76		35/89	35/76	35/89	35/89	35/89	35/108
Peso	Weight		kg	283	307	355	449	496	591		630	701	844	795	890	1080
10 = 10.0 mm Passo alette / Fin spacing															TC > -30 °	
Modello	Type	LS50H		8400 - 10	8402 - 10	8404 - 10	8406 - 10	8408 - 10	8410 - 10		8412 - 10	8414 - 10	8416 - 10	8418 - 10	8420 - 10	8422 - 10
Potenza (R404)	Capacity (R404)	(°) TC 2,5 °C ΔT1 10K	kW	27,5	34,2	44,1	55,1	68,3	88,3		83,2	102,3	132,2	107,7	136,4	176,7
		TC 0 °C ΔT1 8 K	kW	20,2	25,2	32,5	40,6	50,3	65		61,2	75,3	97,3	79,3	100,4	130,1
Portata d'aria	Air quantity		m³/h	19200	18600	17500	38400	37200	35000		57600	55800	52500	76800	74400	70000
Freccia d'aria	Air throw		m	58	56	52	70	68	64		78	76	71	85	82	77
Superficie	Surface		m²	87,9	117,3	175,9	175,9	234,5	351,8		263,8	351,8	527,6	351,8	468,9	703,5
Assorbimento motori	Motor power consumption	3~400 V 50 Hz	W	2280	2280	2370	4560	4560	4740		6840	6840	7110	9120	9120	9480
			A	4,3	4,3	4,3	8,6	8,6	8,7		12,9	12,9	13,05	17,2	17,2	17,4
Attacchi entrata/uscita	Connections inlet/outlet		Ø mm	16/42	22/54	28/54	28/54	28/64	35/76		35/76	35/76	35/89	35/89	35/89	35/108
Peso	Weight		kg	271	291	331	424	463	542		593	652	770	746	824	981
12= 12.0 mm Passo alette / Fin spacing															TC > -30 °	
Modello	Type	LS71H		8500 - 12	8502 - 12	8504 - 12	8506 - 12	8508 - 12	8510 - 12		8512 - 12	8514 - 12	8516 - 12	8518 - 12	8520 - 12	8522 - 12
Potenza (R404)	Capacity (R404)	(°) TC 2,5 °C ΔT1 10K	kW	24,5	30,6	40,3	49,0	61,2	80,8		73,7	91,7	120,9	95,0	122,4	161,5
		TC 0 °C ΔT1 8 K	kW	18	22,5	29,7	36,1	45	59,5		54,2	67,5	89	69,9	90,1	118,9
Portata d'aria	Air quantity		m³/h	19500	19000	18000	39000	38000	36000		58500	57000	54000	78000	76000	72000
Freccia d'aria	Air throw		m	59	57	53	71	69	66		79	77	73	86	84	79
Superficie	Surface		m²	74,4	99,1	148,6	148,6	198,2	297,3		223,0	297,3	445,9	297,3	396,4	594,6
Assorbimento motori	Motor power consumption	3~400 V 50 Hz	W	2280	2280	2370	4560	4560	4740		6840	6840	7110	9120	9120	9480
			A	4,3	4,3	4,35	8,6	8,6	8,7		12,9	12,9	13,05	17,2	17,2	17,4
Attacchi entrata/uscita	Connections inlet/outlet		Ø mm	16/42	22/54	28/54	28/54	28/64	35/76		35/76	35/76	35/89	35/89	35/89	35/108
Peso	Weight		kg	265	283	318	411	447	517		574	627	732	721	791	931
DATI COMUNI / COMMON DATA																
Elettroventilatori	Fans	Ø 710 mm 4P Δ	n°	1	o	1	o	1	o	2	oo	2	oo	2	oo	
Sbrinamento	Defrost	E 230 V	kW	15,70	20,52	27,77	29,74	38,88	52,61		43,78	57,25	77,45	57,82	75,60	102,29
		SB H2O (Δp 10 kPa)	dm³/h	3550	4500	6400	6850	8700	12400		10150	12900	18400	13450	17100	24400
		G 230 V	kW	1,21	1,21	1,21	2,29	2,29	2,29		3,37	3,37	3,37	4,45	4,45	4,45
		G-GB Attacchi/connections	Ø mm	28	28	28	42	42	42		42	42	42	54	54	54
Volume circuito	Circuit volume		dm³	18,5	24,8	36,3	37,3	48,4	70,7		55,1	74,3	104,6	71,2	95,9	139,8
Dimensioni	Dimensions	(*) E	mm	990	1320	1320	990	1320	1320		990	1320	1320	990	1320	1320


(*) Per altre condizioni vedere diagrammi/ For other conditions see diagrams
(*) Pag 86-87

26.4 - 216.3 kW



4 = 4.5 mm Passo alette / Fin spacing															TC > -30 °	
Modello	Type	LS80H		7600 - 4	7602 - 4		7606 - 4	7608 - 4			7612 - 4	7614 - 4		7618 - 4	7620 - 4	
Potenza (R404)	Capacity (R404)	(°)TC 2,5 °C ΔT1 10K	kW	45,9	51,9		94,4	106,0			137,2	153,8		188,7	210,1	
		TC 0 °C ΔT1 8 K	kW	33,8	38,2		69,5	78			101	113,2		138,9	154,6	
Portata d'aria	Air quantity		m³/h	17000	16000		34000	32000			51000	48000		68000	64000	
Freccia d'aria	Air throw		m	48	45		59	55			66	61		72	66	
Superficie	Surface		m²	229,5	305,9		458,8	611,8			688,3	917,7		917,7	1223,6	
Assorbimento motori	Motor power consumption	3~400 V 50 Hz	W	1750	1750		3500	3500			5250	5250		7000	7000	
			A	3,7	3,7		7,4	7,4			11,1	11,1		14,8	14,8	
Attacchi entrata/uscita	Connections inlet/outlet		Ø mm	28/64	28/54		35/76	35/89			35/108	35/108		35/108	35/108	
Peso	Weight		kg	362	404		601	685			855	982		1090	1259	
6 = 6.0 mm Passo alette / Fin spacing															TC > -30 °	
Modello	Type	LS80H		7700 - 6	7702 - 6	7704 - 6	7706 - 6	7708 - 6	7710 - 6		7712 - 6	7714 - 6	7716 - 6	7718 - 6	7720 - 6	7722 - 6
Potenza (R404)	Capacity (R404)	(°) TC 2,5 °C ΔT1 10K	kW	41,5	47,9	55,5	83,1	97,2	111,5		119,9	140,1	168,0	166,0	192,8	224,1
		TC 0 °C ΔT1 8 K	kW	30,5	35,3	40,8	61,2	71,5	82,1		88,2	103,1	123,6	122,2	141,9	164,9
Portata d'aria	Air quantity		m³/h	18300	17300	15600	36600	34600	31200		54900	51900	46800	73200	69200	62400
Freccia d'aria	Air throw		m	51	48	43	62	58	52		69	65	58	75	71	63
Superficie	Surface		m²	174,0	232,0	348,0	348,0	464,0	696,0		522,0	696,0	1044,0	696,0	928,0	1391,9
Assorbimento motori	Motor power consumption	3~400 V 50 Hz	W	1680	1750	1750	3360	3500	3500		5040	5250	5250	6720	7000	7000
			A	3,7	3,7	3,7	7,4	7,4	7,4		11,1	11,1	11,1	14,8	14,8	14,8
Attacchi entrata/uscita	Connections inlet/outlet		Ø mm	28/54	28/54	35/64	35/76	35/89	35/89		35/108	35/108	35/108	35/108	35/108	35/108
Peso	Weight		kg	337	371	440	550	618	755		779	881	1086	989	1124	1398
7= 7.5 mm Passo alette / Fin spacing															TC > -30 °	
Modello	Type	LS80H		7800 - 7	7802 - 7	7804 - 7	7806 - 7	7808 - 7	7810 - 7		7812 - 7	7814 - 7	7816 - 7	7818 - 7	7820 - 7	7822 - 7
Potenza (R404)	Capacity (R404)	(°) TC 2,5 °C ΔT1 10K	kW	36,9	43,5	53,5	73,3	87,8	108,0		105,4	133,3	162,0	146,4	177,0	214,3
		TC 0 °C ΔT1 8 K	kW	27,2	32	39,4	53,9	64,6	79,5		77,6	98,1	119,2	107,8	130,3	157,7
Portata d'aria	Air quantity		m³/h	19200	18200	16700	38400	36400	33400		57600	54600	50100	76800	72800	66800
Freccia d'aria	Air throw		m	53	51	46	65	62	56		72	69	62	78	75	68
Superficie	Surface		m²	140,7	187,7	281,5	281,5	375,3	563,0		422,2	563,0	844,4	563,0	750,5	1125,9
Assorbimento motori	Motor power consumption	3~400 V 50 Hz	W	1620	1680	1750	3240	3360	3500		4860	5040	5250	6480	6720	7000
			A	3,7	3,7	3,7	7,4	7,4	7,4		11,1	11,1	11,1	14,8	14,8	14,8
Attacchi entrata/uscita	Connections inlet/outlet		Ø mm	28/54	28/54	35/64	35/76	35/89	35/89		35/108	35/89	35/108	35/108	35/108	35/108
Peso	Weight		kg	322	350	409	520	577	694		734	821	995	929	1043	1277
10 = 10.0 mm Passo alette / Fin spacing															TC > -30 °	
Modello	Type	LS80H		7900 - 10	7902 - 10	7904 - 10	7906 - 10	7908 - 10	7910 - 10		7912 - 10	7914 - 10	7916 - 10	7918 - 10	7920 - 10	7922 - 10
Potenza (R404)	Capacity (R404)	(°) TC 2,5 °C ΔT1 10K	kW	30,8	37,3	48,5	62,6	76,1	97,3		93,8	114,9	145,9	121,9	152,4	193,3
		TC 0 °C ΔT1 8 K	kW	22,7	27,5	35,7	46,1	56	71,6		69	84,6	107,4	89,7	112,2	142,3
Portata d'aria	Air quantity		m³/h	20000	19100	17800	40000	38200	35600		60000	57300	53400	80000	76400	71200
Freccia d'aria	Air throw		m	55	53	49	67	64	59		75	72	66	81	78	72
Superficie	Surface		m²	107,5	143,3	214,9	214,9	286,6	429,9		322,4	429,9	644,8	429,9	573,2	859,8
Assorbimento motori	Motor power consumption	3~400 V 50 Hz	W	1620	1620	1680	3240	3240	3360		4860	4860	5040	6480	6480	6720
			A	3,7	3,7	3,7	7,4	7,4	7,4		11,1	11,1	11,1	14,8	14,8	14,8
Attacchi entrata/uscita	Connections inlet/outlet		Ø mm	28/54	28/54	28/64	28/64	35/76	35/89		35/76	35/89	35/108	35/108	35/108	35/108
Peso	Weight		kg	307	330	380	489	537	634		688	760	904	868	964	1156
12= 12.0 mm Passo alette / Fin spacing															TC > -30 °	
Modello	Type	LS80H		8000 - 12	8002 - 12	8004 - 12	8006 - 12	8008 - 12	8010 - 12		8012 - 12	8014 - 12	8016 - 12	8018 - 12	8020 - 12	8022 - 12
Potenza (R404)	Capacity (R404)	(°) TC 2,5 °C ΔT1 10K	kW	27,2	33,4	44,7	55,5	68,4	89,5		83,1	103,3	134,2	107,6	137,0	177,9
		TC 0 °C ΔT1 8 K	kW	20	24,6	32,9	40,8	50,3	65,9		61,2	76	98,8	79,2	100,8	130,9
Portata d'aria	Air quantity		m³/h	20300	19600	18300	40600	39200	36600		60900	58800	54900	81200	78400	73200
Freccia d'aria	Air throw		m	56	54	51	68	66	62		76	74	69	83	80	75
Superficie	Surface		m²	90,9	121,1	181,7	181,7	242,2	363,3		272,6	363,3	545,1	363,3	484,4	726,8
Assorbimento motori	Motor power consumption	3~400 V 50 Hz	W	1620	1620	1680	3240	3240	3360		4860	4860	5040	6480	6480	6720
			A	3,7	3,7	3,7	7,4	7,4	7,4		11,1	11,1	11,1	14,8	14,8	14,8
Attacchi entrata/uscita	Connections inlet/outlet		Ø mm	28/54	28/54	28/64	28/64	35/76	35/89		35/76	35/89	35/108	35/108	35/108	35/108
Peso	Weight		kg	299	320	365	474	517	604		665	730	859	838	924	1095
DATI COMUNI / COMMON DATA																
Sbrinamento	Defrost	Elettroventilatori	Fans	Ø 800 mm 6P Δ	n°	1 o	1 o	1 o	2 oo	2 oo	2 oo		3 ooo	3 ooo	3 ooo	4 oooo
				E 230 V	kW	18,11	24,15	32,60	34,31	45,75	61,76		50,51	67,35	90,92	66,71
				SB H2O (Δp 10 kPa)	dm³/h	3550	4500	6400	6850	8700	12400		10150	12900	18400	13450
				G 230 V	kW	1,21	1,21	1,21	2,29	2,29	2,29		3,37	3,37	3,37	4,45
		G-GB Attacchi/connections		Ø mm		28	28	28	42	42	42		42	42	42	54
Volume circuito	Circuit volume		dm³		23,1	29,4	44,8	45,6	61,1	88,3		70,7	90,9	131,2	90,4	
Dimensioni	Dimensions		(*) E	mm		1020	1350	1350	1020	1350	1350		1020	1350	1350	1020

Moduli / Modules

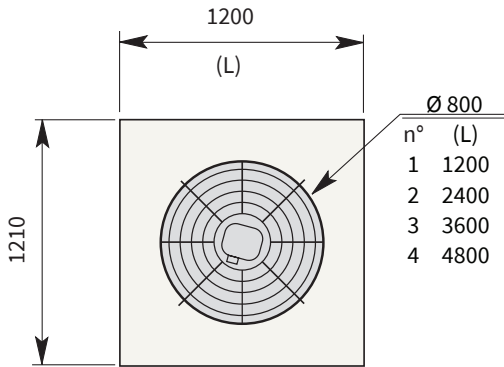



Moduli scambiatori di calore, numero e diametro ventilatori.
Per le dimensioni degli aeroevaporatori vedere pag. 86

Modules heat exchanger, fan number and diameter.
For unit cooler dimensions see pag. 86

(°) Per altre condizioni vedere diagrammi/ For other conditions see diagrams
(*) Pag 86-87



		CS45H				LS45H			
Ø 450 mm	n° fan motors elettroventilatori	1	2	3	4	1	2	3	4
A	mm	1450	2250	3050	3850	1450	2250	3050	3850
B	mm	800	1600	2400	3200	800	1600	2400	3200
C	mm	-	-	-	1600	-	-	-	1600
D	GAS	2"	2"	2"	2" (° 3")	2"	2" (° 3")	2" (° 3")	3"
E	mm	2" (o 3") for/per: E=915 mm See page/vedere pag 66-67				2" (o 3") for/per: E=1245 mm See page/vedere pag 76-77			

* Solo per **SB** (Sbrinamento ad acqua)
* Only for **SB** (Water spray defrost)

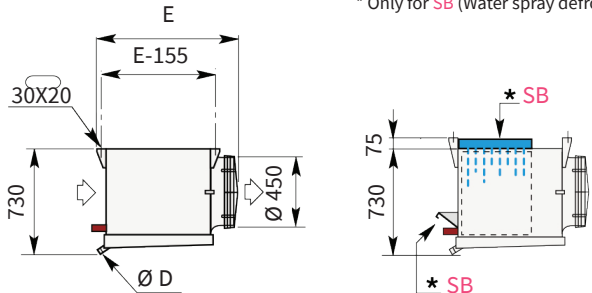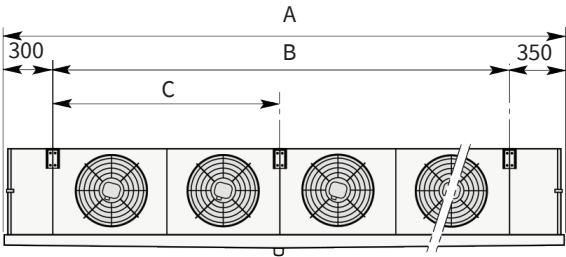



		CS50H				LS50H			
Ø 500 mm	n° fan motors elettroventilatori	1	2	3	4	1	2	3	4
A	mm	1450	2250	3050	3850	1450	2250	3050	3850
B	mm	800	1600	2400	3200	800	1600	2400	3200
C	mm	-	-	-	1600	-	-	-	1600
D	GAS	2"	2"	2"	2" (° 3")	2"	2" (° 3")	2" (° 3")	3"
E	mm	2" (o 3") for/per: E=915 mm See page/vedere pag 68-69				2" (o 3") for/per: E=1245 mm See page/vedere pag 78-79			

* Solo per **SB** (Sbrinamento ad acqua)
* Only for **SB** (Water spray defrost)

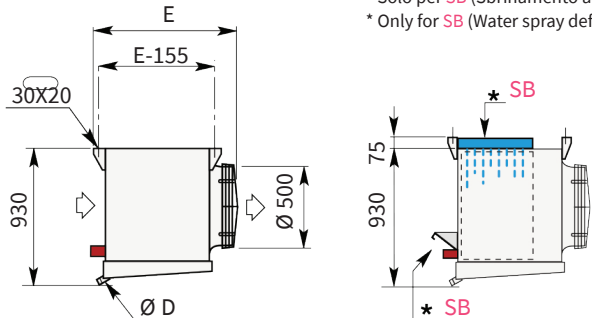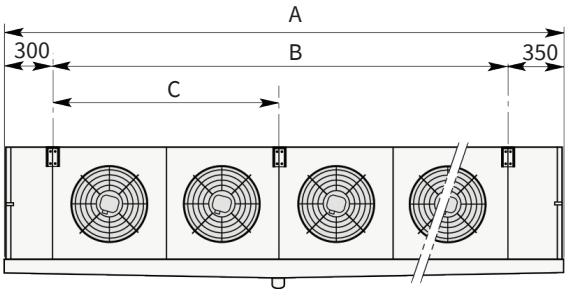



		CS62H				LS62H			
Ø 630 mm	n° fan motors elettroventilatori	1	2	3	4	1	2	3	4
A	mm	1850	3050	4250	5450	1850	3050	4250	5450
B	mm	1200	2400	3600	4800	1200	2400	3600	4800
C	mm	-	-	1200	2400	-	-	1200	2400
D	GAS	2"	2"	3"	3"	2"	2" (° 3")	2" (° 3")	3"
E	mm	See page/vedere pag 70-71				(° 3") for/per: E=1320 mm See page/vedere pag 80-81			

* Solo per **SB** (Sbrinamento ad acqua)
* Only for **SB** (Water spray defrost)

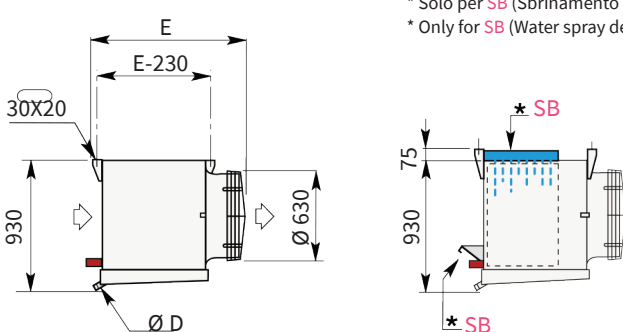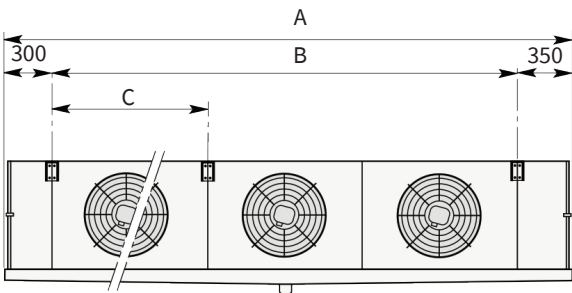



		CS71H				LS71H			
Ø 710 (F) mm	n° fan motors elettroventilatori	1	2	3	4	1	2	3	4
A	mm	1850	3050	4250	5450	1850	3050	4250	5450
B	mm	1200	2400	3600	4800	1200	2400	3600	4800
C	mm	-	-	1200	2400	-	-	1200	2400
D	GAS	2"	2"	3"	3"	2"	2" (° 3")	3"	3"
E	mm	See page/vedere pag 72-73				(° 3") for/per: E=1320 mm See page/vedere pag 82-83			

* Solo per **SB** (Sbrinamento ad acqua)
* Only for **SB** (Water spray defrost)

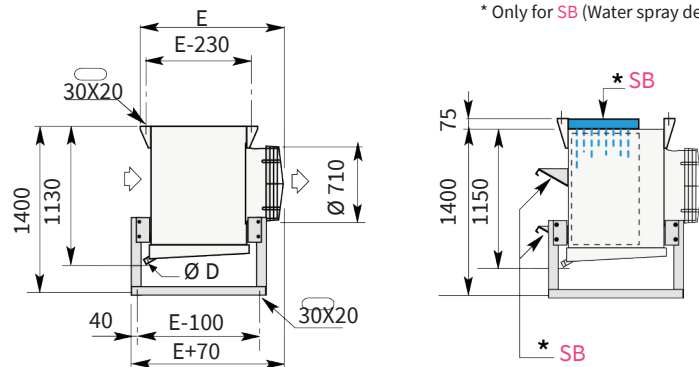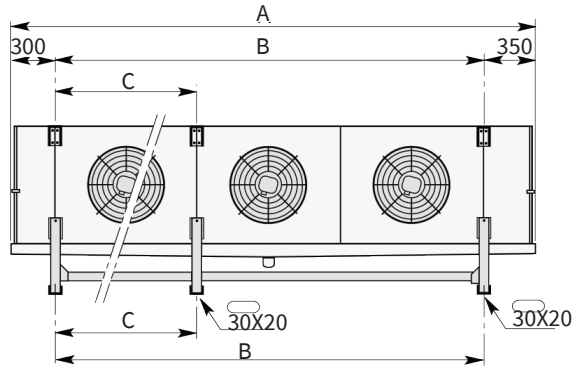

		CS80H				LS80H			
Ø 800 mm	n° fan motors elettroventilatori	1	2	3	4	1	2	3	4
A	mm	1850	3050	4250	5450	1850	3050	4250	5450
B	mm	1200	2400	3600	4800	1200	2400	3600	4800
C	mm	-	-	1200	2400	-	-	1200	2400
D	GAS	2"	2"	3"	3"	2"	2" (° 3")	3"	3"
E	mm	See page/vedere pag 74-75				2" (o 3") for/per: E=1350 mm See page/vedere pag 84-85			

* Solo per **SB** (Sbrinamento ad acqua)
* Only for **SB** (Water spray defrost)

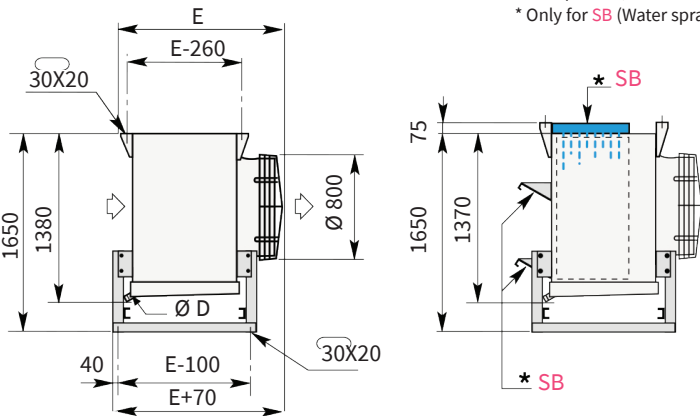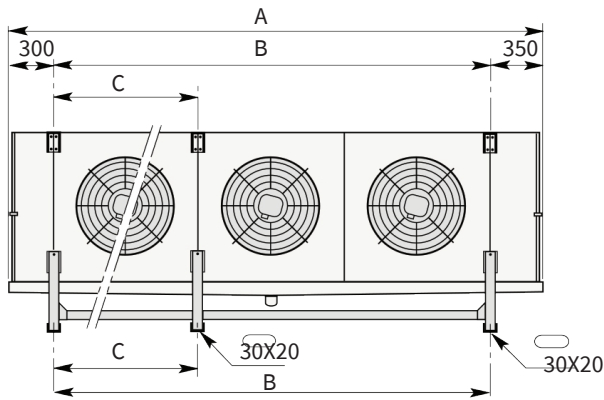


Livello potenza sonora - Sound power level - Niveau puissance sonore - Schalleistungspegel Nivel potencia sonora - Уровень шума - Poziom mocy akustycznej

Motori / Motors / Moteurs / Motoren Motores / Двигатели / Silniki		n°	1		2		3		4	
Collegamento / Connection / Connexion / Anschluß/ Conexión / Ссылка / Połączenie			Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y
CS45H	LS45H	dB(A) tot	80	75	83	78	85	80	86	81
CS50H	LS50H	dB(A) tot	80	75	83	78	85	80	86	81
CS62H	LS62H	dB(A) tot	85	77	88	80	90	82	91	83
CS71H	LS71H	dB(A) tot	87	81	90	84	92	86	93	87
CS80H	LS80H	dB(A) tot	79	73	82	76	84	78	85	79

(*) Dati disponibili su richiesta / Data available on request / Donnée disponibles sur demande / Auf Anfrage verfügbare Daten / Datos disponibles bayo demanda /
Данные предоставляются по запросу / Dane dostępne na życzenie

Installazione aeroevaporatori / Unit coolers installation / Installation des évaporateurs / Luftkühler installation /
Instalación evaporadores / Установка воздухоохлаждители / Montaz chłodnic

CS45H - CS50H - CS62H
LS45H - LS50H - LS62H



Installazione a soffitto
Ceiling installation
installation au plafond
Deckenmontage
Montaje en techo
Потолочный монтаж
Montaz podsufitowy

Gli aeroevaporatori sono forniti con una struttura da usare per il montaggio a soffitto. La stessa struttura è utilizzabile per l'installazione a pavimento.

The coolers are supplied with a frame to be used for ceiling mounting. The same frame can be used for floor mounting installation.

Les évaporateurs ventilés sont fournis avec une structure à utiliser pour le montage au plafond. la même structure est utilisable pour l'installation sur pieds.


Die Luftkühler werden mit einer Befestigungsvorrichtung für Deckenmontage geliefert. Dieselbe Vorrichtung kann auch für Bodenmontage verwendet werden.

Los evaporadores se suministran con una estructura para utilizar en caso de montaje en techo. La misma estructura se emplea para instalación al suelo.

Охладители оснащены рамой, которая используется для потолочного монтажа. Эта же рама может быть использована для напольного монтажа.

Chłodnice powietrza dostarczane są ze specjalną ramą wykorzystywaną zarówno do montażu pod sufitem jak i do instalacji podłogowej.

CS71H - CS80H
LS71H - LS80H

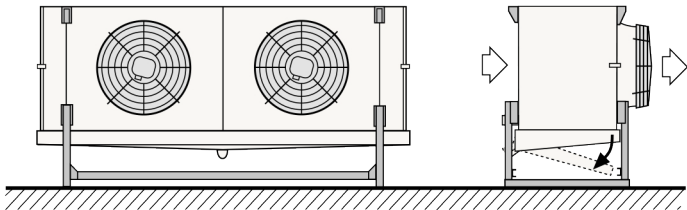

Installazione a soffitto/pavimento
Installation au plafon/sur pieds
Instalación en techo/al suelo
Ceiling/floor installation
Decken-/Bodenmontage
Потолочный/напольный монтаж
Montaż podsufitowy/podłogowy

Dati di base - Basic data - Données de base - Basis-Daten - Datos básicos - Основные данные - Dane podstawowe	
TC = 0 °C UR = 85% ΔT1 = 7 K CT = 29 kW	
Freccia d'aria / Air throw / Pr ion de l'aire / Wurfweite / Dardo de aire / Возду й поток / Zasięg strumienia powietrza	48 m
Fluido refrigerante / Refrigerant fluid / Fluide réfrigérant / Kältemittel / Refrigerante / Хладагент / Czynnik chłodniczy	R404A
Passo alette / Fin spacing / Pas des ailettes / Lamellenabstand / Paso aletas / Шаг ламелей / Podziałka lamel	6 mm
Scelta rapida - Quick selection - Sélection rapide - Schnellauswahl - Selección rápida - Мгновенный подбор - Szybki dobór	
CT x 1/FC = 53 x 1/0,65 = 81,5 kW	
Selezione / Selection / Sélection / Typenauswahl / Sele / Выбор / Wybór	CS62H2214E6
Potenza / Rating / Puissance / Leistung / Potencia / Влас / Moc (Catalogo / Catalogue / Catalogue / Katalog / Catálogo / К Каталог/ Katalog)	ΔT1 10K = 82,3 kW
ΔT1 = (81,5/82,3) x 7 = 6,9 K TE = TC - ΔT1 = 0-6,9 = -6,9 °C	

Nota Un'analogia potenza è ottenibile con differente: • Modello • Ø x n° ventilatori • Portata d'aria • Freccia d'aria • Superficie • Sbrinamento (E) • Dimensioni	Note A similar capacity is obtainable with different: • Type • Ø x n° fans • Air quantity • Air throw • Surface • Defrost (E) • Dimensions	Note On peut obtenir une puissance identique avec différent: • Modèle • Ø x n° quantité de moteurs • Débits d'air • Portées d'air • Surfaces • Dégivrages (E) • Dimensions	Anmerkung Eine analoge Leistung ist erreichbar mit Änderung von: • Modell • Ø x n° Motorenanzahl • Luftdurchsatz • Wurfweite • Fläche • Abtaung (E) • Abmessungen	Note Una potencia similar se obtiene con diferente: • Modelo • Ø x n° motores • Caudal de aire • Dardo de aire • Superficie • Desescarche (E) • Dimensiones
Внимание Одинаковая мощность получается различными: • Ø x n° вентиляторы • Воздушный факел • Модель • Объем воздуха • Поверхность • Разморозка (E) • Размеры	Uwagi Podobna wydajność można uzyskać poprzez zmianę: • Średnicy i liczby wentylatorów • Zasięgu strumienia powietrza • Przepływ powietrza • Powierzchnia • Rozmrażanie (E) • Wymiary			

Esempio di ordinazione / Ordering example / Exemple de commande / Typenschlüssel / Ejemplo de pedido /
Примерзаказа / Przykładowe zamówienie

CS		62	H	2214	E	6
CS = Compact Surface LS = Large Surface			H = Hitec®			
Ventilatori Fans Ventilateurs Ventilatoren Ventiladores Вентиляторы Wentylatory		(Altezza moduli) (Height modules) (Hautur modules) (Höhe module) (Altura modulos) (Высота единиц) (Wysokość modułów)	45 = Ø 450 mm (550 mm) 50 = Ø 500 mm (770 mm) 62 = Ø 630 mm (770 mm) 71 = Ø 710 mm (990 mm) 80 = Ø 800 mm (1250 mm)	Modello Type Modèle Modell Modelo Модель Model		Passo alette Fin spacing Pas des ailettes Lamellenabstand Paso de aletas Шаг ламелей Podziałka lamel
						4 = 4,5 mm 6 = 6,0 mm 7 = 7,5 mm 10 = 10,0 mm 12 = 12,0 mm

N = Sbrinamento ad aria E = Sbrinamento elettrico SB = Sbrinamento ad acqua G = Sbrinamento a gas caldo per batteria ed elettrico nella bacinella GB = Sbrinamento a gas caldo per batteria e bacinella	N = Air defrost E = Electric defrost SB = Water spray defrost G = Hot gas defrost for the coil and electr. defrost in the drain tray GB = Hot gas defrost for both coil and drain tray	N = Dégivrage à air E = Dégivrage électrique SB = Dégivrage à eau G = Dégivrage à gaz chaud pour la batterie et électrique dans l'égouttoir GB = Dégivrage à gaz chaud pour la batterie et l'égouttoir	N = Luftabtaung E = Elektrische Abtaung SB = Wasserabtaung G = Heissgasabtaung für die Batterie und elektrische Abtaung in der Tropfschale GB = Heissgasabtaung für die Batterie und Tropfschale	N = Desescarche por aire E = Desescarche eléctrico SB = Desescarche por agua G = Desescarche por gas caliente en batería y eléctrico en bandeja GB = Desescarche por gas caliente en batería y bandeja
N = Воздушная разморозка E = Электрическая разморозка SB = Водяная разморозка G = Разморозка горячим газом для теплообменника и электрическая разморозка для дренажного контейнера GB = разморозка горячим газом и для теплообменника и для дренажного контейнера	N = Odszranianie powietrzem E = Odszranianie elektryczne SB = Odszranianie wodą G = Odszranianie gorącym gazem w wymienniku i elektryczne w tacy GB = Odszranianie gorącym gazem w wymienniku i tacy			

DUAL DISCHARGE UNIT COOLERS FOR COLD ROOMS AND PROCESSING ROOMS

- Compact Hitec® surface - Turbofin 3
- Reduced height
- Large capacity range



● CDH *Value Defender*

8.6 - 125.1 kW - 176 models





8.6 - 54.3 kW






4 = 4.5 mm Passo alette / Fin spacing											TC > -30 °C	
Modello	Type	CD45H	8100-4	8102-4	8104-4	8106-4		8108-4	8110-4	8112-4	8114-4	
Potenza (R404)	(•)TC 2,5 °C (ΔT1 10 K)	kW	11,1	12,8	23,1	27,0		33,8	40,5	44,5	54,3	
Capacity	TC 0 °C (ΔT1 8 K)	kW	8,17	9,42	17,00	19,87		24,88	29,81	32,75	39,96	
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	4800	4600	9600	9200		14400	13800	19200	18400	
Freccia d'aria	Air throw	m	2x15	2x14	2x18	2x17		2x20	2x19	2x21	2x20	
Superficie	Surface	m²	34,0	45,3	68,0	90,6		102,0	136,0	136,0	181,3	
Peso	Weight	kg	110	118	179	196		254	280	323	357	
6 = 6.0 mm Passo alette / Fin spacing											TC > -30 °C	
Modello	Type	CD45H	8200-6	8202-6	8204-6	8206-6		8208-6	8210-6	8212-6	8214-6	
Potenza (R404)	(•)TC 2,5 °C (ΔT1 10 K)	kW	10,1	12,2	20,8	24,9		31,3	37,0	40,4	49,9	
Capacity	TC 0 °C (ΔT1 8 K)	kW	7,43	8,98	15,31	18,33		23,04	27,23	29,73	36,73	
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	5000	4800	10000	9600		15000	14400	20000	19200	
Freccia d'aria	Air throw	m	2x16	2x15	2x19	2x18		2x21	2x20	2x22	2x21	
Superficie	Surface	m²	26,1	34,8	52,1	69,5		78,2	104,3	104,3	139,0	
Peso	Weight	kg	106	113	171	185		243	264	308	337	
7 = 7.5 mm Passo alette / Fin spacing											TC > -30 °C	
Modello	Type	CD45H	8300-7	8302-7	8304-7	8306-7		8308-7	8310-7	8312-7	8314-7	
Potenza (R404)	(•)TC 2,5 °C (ΔT1 10 K)	kW	8,6	10,8	17,8	21,9		27,1	32,4	34,7	44,0	
Capacity	TC 0 °C (ΔT1 8 K)	kW	6,33	7,95	13,10	16,12		19,95	23,85	25,54	32,38	
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	5100	5000	10200	10000		15300	15000	20400	20000	
Freccia d'aria	Air throw	m	2x17	2x16	2x20	2x19		2x22	2x21	2x23	2x22	
Superficie	Surface	m²	21,3	28,5	42,7	57,0		64,0	85,5	85,4	114,0	
Peso	Weight	kg	104	110	166	179		236	255	298	324	
DATI COMUNI / COMMON DATA												
Elettroventilatori	Fans	Ø 450 mm 4P Δ	n°	1	1	2	2		3	3	4	4
Assorbimento motori	Motor power consumption	3~400 V 50 Hz	W	455	455	910	910		1365	1365	1820	1820
			A	1,0	1,0	2,0	2,0		3,0	3,0	4,0	4,0
Sbrinamento	Defrost	E 230 V	W	5100	6800	9510	12680		13800	18400	18120	24160
		G 230 V	W	1700	1700	3170	3170		4600	4600	6040	6040
		GB Entrata/uscita Inlet/outlet	Ø mm	28	28	28	28		28	28	28	28
Volume circuito	Circuit volume		dm³	7,0	9,2	13,2	17,4		19,2	26,3	25,6	34,3
Attacchi	Connections	Entrata/uscita Inlet/outlet	Ø mm	12/28	12/28	16/42	16/42		16/42	28/64	28/54	28/64

(•) Per altre condizioni vedere diagrammi. (•) For other conditions see diagrams.

Dimensioni / Dimensions / Dimensions / Abmessungen / Dimensiones / Размеры / Wymiary

Elettroventilatori Ventilateur Electroventiladores Wentylatory	Fans Ventilatoren Вентиляторы	Ø 450 mm (4P)	n°	1	2	3	4
Dimensioni Dimensions Dimensiones Wymiary	Dimensions Abmessungen Размеры	A	mm	1250	2050	2850	3650
		B	mm	800	1600	2400	3200
		C	mm	-	-	800	1600

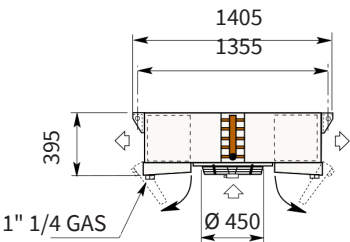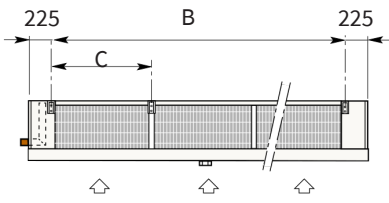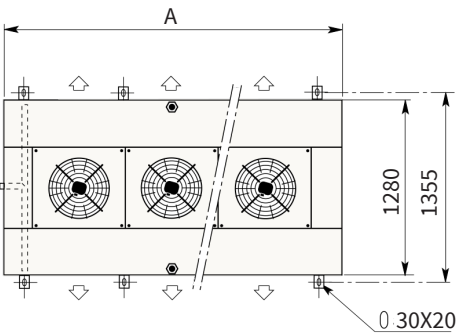

Livello potenza sonora - Sound power level - Niveau puissance sonore - Schalleistungspegel Nivel potencia sonora - Уровень шума - Poziom mocy akustycznej									
Motori / Motors / Moteurs / Motoren / Motores / Двигатели / Silniki	n°	1	2	3	4				
Collegamento / Connection / Connexion / Anschluß / Conexión / Ссылка / Połączenie	Ø 450 mm (4P)	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y
CD45H	dB(A) tot	78	73	81	76	83	78	84	79

Fattore di correzione	Correction factor	Facteur de correction	Korrekturfaktor	Factor de corrección	Корректирующий фактор	Współczynnik korekcyjny	CF		
Motori	Motor	Moteurs	Motoren	Motores	Двигатели	Silniki	Ø 450 mm (4P)		
Collegamento	Connection	Connexion	Anschluß	Conexión	Ссылка	Połączenie	Δ	Y	
Potenza (ΔT1)	Capacity	Puissance	Leistung	Potencia	Власть	Мощность	W	1,00	(*)
Portata d'aria	Air quantity	Débit d'air	Luftdurchsatz	Caudal de aire	Воздушный факел	Zasięg strumienia powietrza	m³/h	1,00	(*)
Freccia d'aria	Air throw	Projection de l'air	Wurfweite	Dardo de aire	Модель	Przepływ powietrza	m	1,00	(*)
Assorbimento motori	Motor power consumption	Puissance moteurs	Motorleistungsaufnahme	Consumo motores	Потребление двигателей	Silniki wydatkowe	W	1,00	0,74
							A	1,00	0,60

(*) Dati disponibili su richiesta / Data available on request / Donnée disponibles sur demande / Auf Anfrage verfügbare Daten / Datos disponibles bayo demanda / Данные предоставляются по запросу / Dane dostępne na życzenie






10.4 - 79.9 kW

4 = 4.5 mm Passo alette / Fin spacing											TC > -30 °C
Modello	Type	CD50H	9400	9402	9404	9406	9408	9410	9412	9414	
Potenza (R404)	(+)TC 2,5 °C (ΔT1 10 K)	kW	17,0	19,6	34,0	39,5	49,9	53,9	68,8	79,9	
Capacity	TC 0 °C (ΔT1 8 K)	kW	12,5	14,4	25,0	29,1	36,7	39,6	50,7	58,8	
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	6800	6400	13600	12800	20400	19200	27200	25600	
Freccia d'aria	Air throw	m	2x18	2x17	2x21	2x20	2x23	2x21	2x24	2x23	
Superficie esterna	External surface	m²	43,3	57,7	86,6	115,4	129,9	173,1	173,2	230,8	
Superficie interna	Internal surface	m²	2,7	3,5	5,4	7,0	8,1	10,5	10,8	14,0	
Peso	Weight	kg	139	151	224	247	320	355	405	452	
Assorbimento motori	Motor power consumption	3~400 V 50 Hz	W	720	720	1440	1440	2160	2160	2880	2880
			A	1,5	1,5	3,0	3,0	4,5	4,5	6,0	6,0
6 = 6.0 mm Passo alette / Fin spacing											TC > -30 °C
Modello	Type	CD50H	9450	9452	9454	9456	9458	9460	9462	9464	
Potenza (R404)	(+)TC 2,5 °C (ΔT1 10 K)	kW	15,4	18,2	30,7	36,8	46,2	51,2	62,5	74,1	
Capacity	TC 0 °C (ΔT1 8 K)	kW	11,3	13,4	22,6	27,1	34,0	37,7	46,0	54,6	
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	7000	6700	14000	13400	21000	20100	28000	26800	
Freccia d'aria	Air throw	m	2x18	2x17	2x21	2x20	2x23	2x22	2x25	2x24	
Superficie esterna	External surface	m²	33,2	44,3	66,4	88,6	99,6	132,9	132,8	177,2	
Superficie interna	Internal surface	m²	2,7	3,5	5,4	7,0	8,1	10,5	10,8	14,0	
Peso	Weight	kg	134	144	213	233	304	334	383	423	
Assorbimento motori	Motor power consumption	3~400 V 50 Hz	W	720	720	1440	1440	2160	2160	2880	2880
			A	1,5	1,5	3,0	3,0	4,5	4,5	6,0	6,0
7 = 7.5 mm Passo alette / Fin spacing											TC > -30 °C
Modello	Type	CD50H	9600	9602	9604	9606	9608	9610	9612	9614	
Potenza (R404)	(+)TC 2,5 °C (ΔT1 10 K)	kW	13,2	16,0	26,1	32,3	40,0	46,9	53,6	64,9	
Capacity	TC 0 °C (ΔT1 8 K)	kW	9,7	11,8	19,2	23,7	29,4	34,5	39,5	47,8	
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	7200	7000	14400	14000	21600	21000	28800	28000	
Freccia d'aria	Air throw	m	2x19	2x18	2x22	2x21	2x24	2x23	2x26	2x25	
Superficie esterna	External surface	m²	27,2	36,2	54,4	72,4	81,6	108,6	108,8	144,8	
Superficie interna	Internal surface	m²	2,7	3,5	5,4	7,0	8,1	10,5	10,8	14,0	
Peso	Weight	kg	131	140	206	224	294	321	370	405	
Assorbimento motori	Motor power consumption	3~400 V 50 Hz	W	685	685	1370	1370	2055	2055	2740	2740
			A	1,5	1,5	3,0	3,0	4,5	4,5	6,0	6,0
10 = 10.0 mm Passo alette / Fin spacing											TC > -30 °C
Modello	Type	CD50H	9650	9652	9654	9656	9658	9660	9662	9664	
Potenza (R404)	(+)TC 2,5 °C (ΔT1 10 K)	kW	10,4	13,0	20,6	26,1	31,8	39,0	42,4	52,4	
Capacity	TC 0 °C (ΔT1 8 K)	kW	7,7	9,6	15,1	19,2	23,4	28,7	31,3	38,6	
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	7400	7200	14800	14400	22200	21600	29600	28800	
Freccia d'aria	Air throw	m	2x19	2x19	2x23	2x22	2x25	2x24	2x26	2x26	
Superficie esterna	External surface	m²	21,1	28,2	42,2	56,4	63,3	84,6	84,4	112,8	
Superficie interna	Internal surface	m²	2,7	3,5	5,4	7,0	8,1	10,5	10,8	14,0	
Peso	Weight	kg	127	135	200	215	284	308	357	388	
Assorbimento motori	Motor power consumption	3~400 V 50 Hz	W	685	685	1370	1370	2055	2055	2740	2740
			A	1,5	1,5	3,0	3,0	4,5	4,5	6,0	6,0
DATI COMUNI / COMMON DATA											
Elettroventilatori	Fans	Ø 500 mm 4P Δ	n°	1 o	1 o	2 oo	2 oo	3 ooo	3 ooo	4 oooo	4 oooo
		E 230 V	W	5300	7000	9710	12880	14000	18600	18320	24360
		G 230 V	W	1900	1900	3370	3370	4800	4800	6240	6240
Sbrinamento	Defrost	GB Entrata/uscita	Ø	28	28	28	28	28	28	28	
		Inlet/outlet	mm								
Volume circuito	Circuit volume		dm³	9,1	11,9	18,5	24,1	26,9	35,3	36,0	48,3
Attacchi	Connections	Entrata/uscita	Ø	16/35	16/42	28/54	28/54	28/54	28/54	28/64	35/76

(+) Per altre condizioni vedere diagrammi. (+) For other conditions see diagrams.

Dimensioni / Dimensions / Dimensions / Abmessungen / Dimensiones / Размеры / Wymiary

Elettroventilatori Ventilateur Electroventiladores Wentylatory	Fans Ventilatoren Вентиляторы	Ø 500 mm (4P)	n°	1	2	3	4
Dimensioni Dimensions Dimensiones Wymiary	Dimensions Abmessungen Размеры	A	mm	1250	2050	2850	3650
		B	mm	800	1600	2400	3200
		C	mm	-	-	800	1600

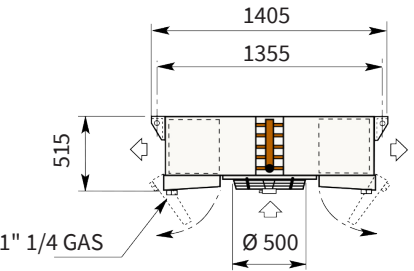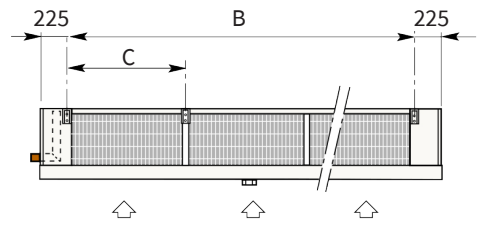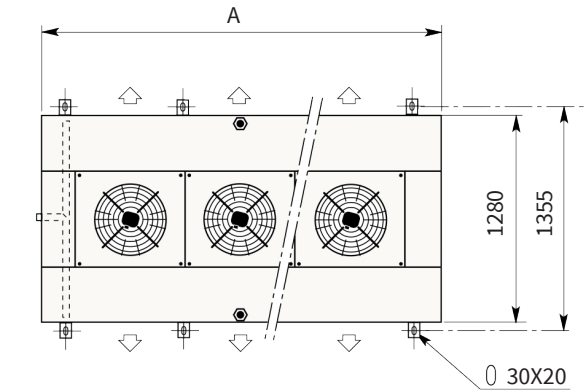

Livello potenza sonora - Sound power level - Niveau puissance sonore - Schalleistungspegel Nivel potencia sonora - Уровень шума - Poziom mocy akustycznej

Motori / Motors / Moteurs / Motoren / Motores / Двигатели / Silniki	n°	1		2		3		4	
Collegamento / Connection / Connexion / Anschluß / Conexión / Ссылка / Połączenie	Ø 500 mm (4P)	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y
CD50H	dB(A) tot	78	76	83	79	85	81	86	82

Fattore di correzione	Correction factor	Facteur de correction	Korrekturfaktor	Factor de corrección	Корректирующий фактор	Współczynnik korekcyjny	CF		
Motori	Motor	Moteurs	Motoren	Motores	Двигатели	Silniki	Ø 500 mm (4P)		
Collegamento	Connection	Connexion	Anschluß	Conexión	Ссылка	Połączenie	W	Δ	Y
Potenza (ΔT1)	Capacity	Puissance	Leistung	Potencia	Власть	Moc	W	1,00	(*)
Portata d'aria	Air quantity	Débit d'air	Luftdurchsatz	Caudal de aire	Воздушный факел	Zasię gu strumienia powietrza	m³/h	1,00	(*)
Freccia d'aria	Air throw	Projection de l'air	Wurfweite	Dardo de aire	Модель	Przepływ powietrza	m	1,00	(*)
Assorbimento motori	Motor power consumption	Puissance moteurs	Motorleistungsaufnahme	Consumo motores	Потребление двигателей	Silniki wydatkowe	W	1,00	0,75
							A	1,00	0,60

(*) Dati disponibili su richiesta / Data available on request / Donnée disponibles sur demande / Auf Anfrage verfügbare Daten / Datos disponibles bayo demanda /
Данные предоставляются по запросу / Dane dostępne na życzenie

8.2 - 59.1 kW






4 = 4.5 mm Passo alette / Fin spacing											TC > -30 °C
Modello	Type	CD52H		9700	9702	9704	9706	9708	9710	9712	9714
Potenza (R404)	(+)TC 2,5 °C (ΔT1 10 K)		kW	13,3	14,7	26,5	29,5	40,0	42,7	53,6	59,1
Capacity	TC 0 °C (ΔT1 8 K)		kW	9,8	10,8	19,5	21,7	29,4	31,4	39,4	43,5
Portata d'aria	Air quantity		m³/h	4400	4100	8800	8200	13200	12300	17600	16400
Freccia d'aria	Air throw		m	2x11	2x11	2x13	2x13	2x15	2x14	2x16	2x15
Superficie esterna	External surface		m²	43,3	57,7	86,6	115,4	129,9	173,1	173,2	230,8
Superficie interna	Internal surface		m²	2,7	3,5	5,4	7,0	8,1	10,5	10,8	14,0
Peso	Weight		kg	137	149	219	242	313	348	395	442
Assorbimento motori	Motor power consumption	3~400 V 50 Hz	W	255	255	510	510	765	765	1020	1020
			A	0,7	0,7	1,4	1,4	2,1	2,1	2,8	2,8
6 = 6.0 mm Passo alette / Fin spacing											TC > -30 °C
Modello	Type	CD52H		9750	9752	9754	9756	9758	9760	9762	9764
Potenza (R404)	(+)TC 2,5 °C (ΔT1 10 K)		kW	12,4	14,3	24,7	28,8	37,6	42,2	50,5	58,1
Capacity	TC 0 °C (ΔT1 8 K)		kW	9,1	10,5	18,2	21,2	27,7	31,2	37,2	42,8
Portata d'aria	Air quantity		m³/h	4600	4400	9200	8800	13800	13200	18400	17600
Freccia d'aria	Air throw		m	2x12	2x11	2x14	2x13	2x15	2x15	2x16	2x16
Superficie esterna	External surface		m²	33,2	44,3	66,4	88,6	99,6	132,9	132,8	177,2
Superficie interna	Internal surface		m²	2,7	3,5	5,4	7,0	8,1	10,5	10,8	14,0
Peso	Weight		kg	131	141	208	228	297	326	373	413
Assorbimento motori	Motor power consumption	3~400 V 50 Hz	W	255	255	510	510	765	765	1020	1020
			A	0,7	0,7	1,4	1,4	2,1	2,1	2,8	2,8
7 = 7.5 mm Passo alette / Fin spacing											TC > -30 °C
Modello	Type	CD52H		9800	9802	9804	9806	9808	9810	9812	9814
Potenza (R404)	(+)TC 2,5 °C (ΔT1 10 K)		kW	10,7	12,8	21,2	25,7	32,6	38,1	43,6	51,7
Capacity	TC 0 °C (ΔT1 8 K)		kW	7,9	9,4	15,6	18,9	24,0	28,1	32,1	38,1
Portata d'aria	Air quantity		m³/h	4800	4600	9600	9200	14400	13800	19200	18400
Freccia d'aria	Air throw		m	2x12	2x12	2x15	2x14	2x16	2x15	2x17	2x16
Superficie esterna	External surface		m²	27,2	36,2	54,4	72,4	81,6	108,6	108,8	144,8
Superficie interna	Internal surface		m²	2,7	3,5	5,4	7,0	8,1	10,5	10,8	14,0
Peso	Weight		kg	128	137	201	219	287	313	360	396
Assorbimento motori	Motor power consumption	3~400 V 50 Hz	W	245	245	490	490	735	735	980	980
			A	0,7	0,7	1,4	1,4	2,1	2,1	2,8	2,8
10 = 10.0 mm Passo alette / Fin spacing											TC > -30 °C
Modello	Type	CD50H		9850	9852	9854	9856	9858	9860	9862	9864
Potenza (R404)	(+)TC 2,5 °C (ΔT1 10 K)		kW	8,2	10,1	16,1	20,2	24,9	30,5	33,2	40,6
Capacity	TC 0 °C (ΔT1 8 K)		kW	6,0	7,45	11,8	14,9	18,3	22,4	24,4	29,9
Portata d'aria	Air quantity		m³/h	5000	4800	10000	9600	15000	14400	20000	19200
Freccia d'aria	Air throw		m	2x13	2x12	2x15	2x15	2x17	2x16	2x18	2x17
Superficie esterna	External surface		m²	21,1	28,2	42,2	56,4	63,3	84,6	84,4	112,8
Superficie interna	Internal surface		m²	2,7	3,5	5,4	7,0	8,1	10,5	10,8	14,0
Peso	Weight		kg	125	133	195	211	277	300	347	379
Assorbimento motori	Motor power consumption	3~400 V 50 Hz	W	236	236	472	472	708	708	944	944
			A	0,7	0,7	1,4	1,4	2,1	2,1	2,8	2,8
DATI COMUNI / COMMON DATA											
Elettroventilatori	Fans	Ø 500 mm 6P Δ	n°	1 o	1 o	2 oo	2 oo	3 ooo	3 ooo	4 oooo	4 oooo
		E 230 V	W	5300	7000	9710	12880	14000	18600	18320	24360
		G 230 V	W	1900	1900	3370	3370	4800	4800	6240	6240
Sbrinamento	Defrost	GB Entrata/uscita Inlet/outlet	Ø mm	28	28	28	28	28	28	28	28
			dm³	9,1	11,9	18,5	24,1	26,9	35,3	36,0	48,3
Volume circuito	Circuit volume										
Attacchi	Connections	Entrata/uscita Inlet/outlet	Ø mm	16/35	16/42	28/54	28/54	28/54	28/54	28/64	35/76

(+) Per altre condizioni vedere diagrammi. (+) For other conditions see diagrams.

Dimensioni / Dimensions / Dimensions / Abmessungen / Dimensiones / Размеры / Wymiary

Elettroventilatori Ventilateur Electroventiladores Wentylatory	Fans Ventilatoren Вентиляторы	Ø 500 mm (6P)	n°	1	2	3	4
Dimensioni Dimensions Dimensiones Wymiary	Dimensions Abmessungen Размеры	A	mm	1250	2050	2850	3650
		B	mm	800	1600	2400	3200
		C	mm	-	-	800	1600

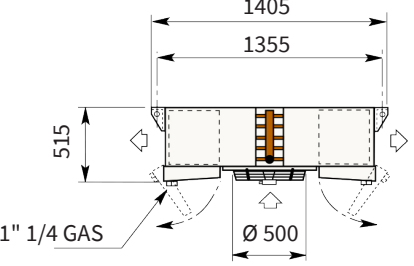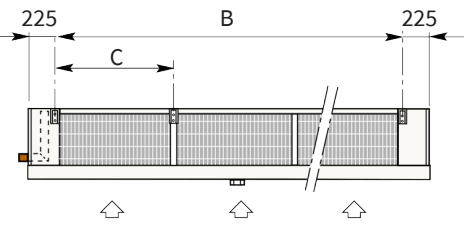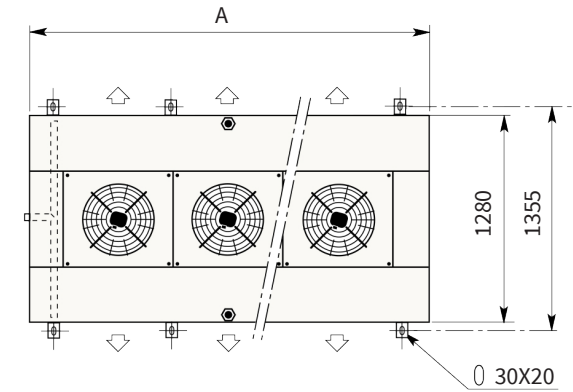

Livello potenza sonora - Sound power level - Niveau puissance sonore - Schalleistungspegel Nivel potencia sonora - Уровень шума - Poziom mocy akustycznej

Motori / Motors / Moteurs / Motoren / Motores / Двигатели / Silniki	n°	1	2	3	4
Collegamento / Connection / Connexion / Anschluß / Conexión / Ссылка / Połączenie	Ø 500 mm (6P)	Δ Y	Δ Y	Δ Y	Δ Y
CD52H	dB(A) tot	70 66	73 69	75 71	76 72

Fattore di correzione	Correction factor	Facteur de correction	Korrekturfaktor	Factor de corrección	Корректирующий фактор	Współczynnik korekcyjny	CF		
Motori	Motor	Moteurs	Motoren	Motores	Двигатели	Silniki	Ø 500 mm (6P)		
Collegamento	Connection	Connexion	Anschluß	Conexión	Ссылка	Połączenie	W	Δ	Y
Potenza (ΔT1)	Capacity	Puissance	Leistung	Potencia	Власть	Moc	W	1,00	(*)
Portata d'aria	Air quantity	Débit d'air	Luftdurchsatz	Caudal de aire	Воздушный факел	Zasię gu strumienia powietrza	m³/h	1,00	(*)
Freccia d'aria	Air throw	Projection de l'air	Wurfweite	Dardo de aire	Модель	Przepływ powietrza	m	1,00	(*)
Assorbimento motori	Motor power consumption	Puissance moteurs	Motorleistungsaufnahme	Consumo motores	Потребление двигателей	Silniki wydatkowe	W	1,00	0,74
							A	1,00	0,45

(*) Dati disponibili su richiesta / Data available on request / Donnée disponibles sur demande / Auf Anfrage verfügbare Daten / Datos disponibles bayo demanda /
Данные предоставляются по запросу / Dane dostępne na życzenie



12.8 - 103.1 kW




4 = 4.5 mm Passo alette / Fin spacing															TC > -30 °C	
Modello	Type	CD63H		8500-4	8502-4		8506-4	8508-4			8512-4	8514-4		8518-4	8520-4	
Potenza (R404)	(•)TC 2,5 °C (ΔT1 10 K)	kW		20,6	24,3		42,3	47,9			61,9	73,3		84,5	97,0	
Capacity	TC 0 °C (ΔT1 8 K)	kW		15,16	17,88		31,13	35,25			45,56	53,95		62,19	71,39	
Portata d'aria	Air quantity	m³/h		7900	7600		15800	15200			23700	22800		31600	30400	
Freccia d'aria	Air throw	m		2x14	2x13		2x18	2x17			2x21	2x20		2x23	2x22	
Superficie	Surface	m²		71,5	95,3		143,0	190,5			214,5	285,8		286,0	381,0	
Peso	Weight	kg		182	200		311	346			447	499		576	646	
6 = 6.0 mm Passo alette / Fin spacing															TC > -30 °C	
Modello	Type	CD63H		8600-6	8602-6	8604-6	8606-6	8608-6	8610-6		8612-6	8614-6	8616-6	8618-6	8620-6	8622-6
Potenza (R404)	(•)TC 2,5 °C (ΔT1 10 K)	kW		18,6	22,4	26,2	38,7	44,2	52,5		56,5	67,8	78,7	76,5	89,5	103,1
Capacity	TC 0 °C (ΔT1 8 K)	kW		13,69	16,49	19,28	28,48	32,53	38,64		41,58	49,90	57,92	56,30	65,87	75,88
Portata d'aria	Air quantity	m³/h		8200	7900	7400	16400	15800	14800		24600	23700	22200	32800	31600	29600
Freccia d'aria	Air throw	m		2x14	2x13	2x12	2x18	2x17	2x16		2x21	2x20	2x19	2x23	2x22	2x21
Superficie	Surface	m²		54,8	73,0	109,7	109,6	146,1	219,3		164,3	219,1	329,0	219,1	292,2	438,7
Peso	Weight	kg		174	189	218	295	325	382		422	467	553	543	602	718
7 = 7.5 mm Passo alette / Fin spacing															TC > -30 °C	
Modello	Type	CD63H		8700-7	8702-7	8704-7	8706-7	8708-7	8710-7		8712-7	8714-7	8716-7	8718-7	8720-7	8722-7
Potenza (R404)	(•)TC 2,5 °C (ΔT1 10 K)	kW		16,5	19,8	24,4	33,5	39,2	49,2		49,0	60,4	73,8	65,8	80,0	97,8
Capacity	TC 0 °C (ΔT1 8 K)	kW		12,14	14,57	17,96	24,66	28,85	36,21		36,06	44,45	54,32	48,43	58,88	71,98
Portata d'aria	Air quantity	m³/h		8400	8100	7700	16800	16200	15400		25200	24300	23100	33600	32400	30800
Freccia d'aria	Air throw	m		2x15	2x14	2x13	2x19	2x18	2x17		2x22	2x21	2x20	2x24	2x23	2x22
Superficie	Surface	m²		44,9	59,7	89,7	89,8	119,5	179,3		134,6	179,2	269,0	179,5	238,9	358,6
Peso	Weight	kg		169	183	208	285	311	362		408	447	524	524	576	678
10 = 10.0 mm Passo alette / Fin spacing															TC > -30 °C	
Modello	Type	CD63H		8800-10	8802-10	8804-10	8806-10	8808-10	8810-10		8812-10	8814-10	8816-10	8818-10	8820-10	8822-10
Potenza (R404)	(•)TC 2,5 °C (ΔT1 10 K)	kW		12,8	15,8	20,1	25,7	30,9	40,3		37,4	47,5	60,4	49,8	63,3	80,6
Capacity	TC 0 °C (ΔT1 8 K)	kW		9,42	11,63	14,79	18,92	22,74	29,66		27,53	34,96	44,45	36,65	46,59	59,32
Portata d'aria	Air quantity	m³/h		8600	8400	8000	17200	16800	16000		25800	25200	24000	34400	33600	32000
Freccia d'aria	Air throw	m		2x16	2x15	2x14	2x20	2x19	2x18		2x23	2x22	2x21	2x25	2x24	2x23
Superficie	Surface	m²		34,9	46,4	69,7	69,7	92,8	139,5		104,6	139,3	209,2	139,5	185,7	279,0
Peso	Weight	kg		164	176	198	275	298	343		393	428	494	504	550	639

DATI COMUNI / COMMON DATA																												
Elettroventilatori	Fans	Ø 630 mm 6P Δ	n°	1	o	1	o	1	o	2	oo	2	oo	2	oo		3	ooo	3	ooo	3	ooo	4	oooo	4	oooo	4	oooo
Assorbimento motori	Motor power consumption	3~400 V 50 Hz	W	590		590		590		1180		1180		1180			1770		1770		1770		2360		2360		2360	
			A	1,3		1,3		1,3		2,6		2,6		2,6			3,9		3,9		3,9		5,2		5,2		5,2	
Sbrinamento	Defrost	E 230 V	W	7290		9720		12150		13800		18400		23000			20250		27000		33750		26700		35600		44500	
		G 230 V	W	2430		2430		2430		4600		4600		4600			6750		6750		6750		8900		8900		8900	
		GB Entrata/uscita Inlet/outlet	Ø mm	28		28		28		28		28		28			35		35		35		35		35		35	
Volume circuito	Circuit volume		dm³	14,0		18,8		28,3		27,5		34,9		55,0			40,7		54,5		81,4		55,4		71,2		106,6	
Attacchi	Connections	Entrata/uscita Inlet/outlet	Ø mm	16/35		16/42		28/54		28/54		28/54		35/76			28/64		35/76		35/89		35/89		35/89		35/89	

(*) Per altre condizioni vedere diagrammi. (*) For other conditions see diagrams.

Dimensioni / Dimensions / Dimensions / Abmessungen / Dimensiones / Размеры / Wymiary

Elettroventilatori Ventilateur Electroventiladores Wentylatory	Fans Ventilatoren Вентиляторы	Ø 630 mm (6P)	n°	1	2	3	4
Dimensioni Dimensions Dimensiones Wymiary	Dimensions Abmessungen Размеры	A	mm	1650	2850	4050	5250
		B	mm	1200	2400	3600	4800
		C	mm	-	-	1200	2400

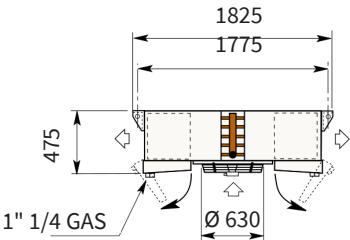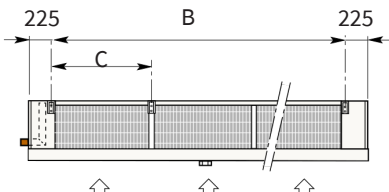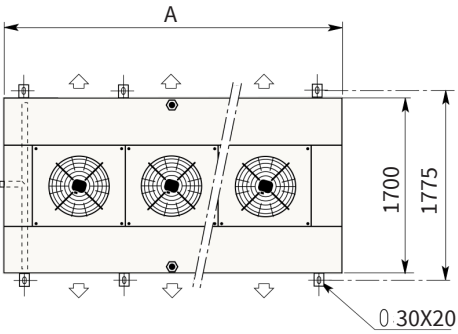

Livello potenza sonora - Sound power level - Niveau puissance sonore - Schalleistungspegel Nivel potencia sonora - Уровень шума - Poziom mocy akustycznej

Motori / Motors / Moteurs / Motoren / Motores / Двигатели / Silniki	n°	1		2		3		4	
Collegamento / Connection / Connexion / Anschluß / Conexión / Ссылка / Połączenie	Ø 630 mm (6P)	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y
CD63H	dB(A) tot	75	68	78	71	80	73	81	74

Fattore di correzione	Correction factor	Facteur de correction	Korrekturfaktor	Factor de corrección	Корректирующий фактор	Współczynnik korekcyjny	CF		
Motori	Motor	Moteurs	Motoren	Motores	Двигатели	Silniki	Ø 630 mm (6P)		
Collegamento	Connection	Connexion	Anschluß	Conexión	Ссылка	Połączenie	W	Δ	Y
Potenza (ΔT1)	Capacity	Puissance	Leistung	Potencia	Власть	Moc	W	1,00	(*)
Portata d'aria	Air quantity	Débit d'air	Luftdurchsatz	Caudal de aire	Воздушный факел	Zasięg strumienia powietrza	m³/h	1,00	(*)
Freccia d'aria	Air throw	Projection de l'air	Wurfweite	Dardo de aire	Модель	Przepływ powietrza	m	1,00	(*)
Assorbimento motori	Motor power consumption	Puissance moteurs	Motorleistungaufnahme	Consumo motores	Потребление двигателей	Silniki wydatkowe	W	1,00	0,68
							A	1,00	0,54

(*) Dati disponibili su richiesta / Data available on request / Donnée disponibles sur demande / Auf Anfrage verfügbare Daten / Datos disponibles bayo demanda / Данные предоставляются по запросу / Dane dostępne na życzenie






15.0 - 125.1 kW															DISCHARGE	
4 = 4.5 mm Passo alette / Fin spacing															TC > -30 °C	
Modello	Type	CD64H		9000-4	9002-4		9006-4	9008-4			9012-4	9014-4		9018-4	9020-4	
Potenza (R404)	(•)TC 2,5 °C (ΔT1 10 K)	kW		24,0	28,9		48,2	56,2			70,2	86,4		98,8	114,9	
Capacity	TC 0 °C (ΔT1 8 K)	kW		17,66	21,27		35,47	41,36			51,67	63,59		72,72	84,57	
Portata d'aria	Air quantity	m³/h		10600	10300		21200	20600			31800	30900		42400	41200	
Freccia d'aria	Air throw	m		2x17	2x16		2x21	2x20			2x24	2x23		2x26	2x25	
Superficie	Surface	m²		71,5	95,3		143,0	190,5			214,5	285,8		286,0	381,0	
Peso	Weight	kg		189	206		324	359			466	518		601	671	
6 = 6.0 mm Passo alette / Fin spacing															TC > -30 °C	
Modello	Type	CD64H		9100-6	9102-6	9104-6	9106-6	9108-6	9110-6		9112-6	9114-6	9116-6	9118-6	9120-6	9122-6
Potenza (R404)	(•)TC 2,5 °C (ΔT1 10 K)	kW		21,6	26,5	32,1	44,8	52,0	64,4		64,8	80,0	96,6	88,8	105,5	125,1
Capacity	TC 0 °C (ΔT1 8 K)	kW		15,90	19,50	23,63	32,97	38,27	64,4		64,8	80,0	71,10	65,36	77,65	92,07
Portata d'aria	Air quantity	m³/h		10900	10600	10000	21800	21200	20000		32700	31800	30000	43600	42400	40000
Freccia d'aria	Air throw	m		2x18	2x17	2x15	2x22	2x21	2x19		2x25	2x24	2x22	2x27	2x26	2x24
Superficie	Surface	m²		54,8	73,0	109,7	109,6	146,1	219,3		164,3	219,1	329,0	219,1	292,2	438,7
Peso	Weight	kg		180	195	224	307	337	394		441	486	572	568	627	743
7 = 7.5 mm Passo alette / Fin spacing															TC > -30 °C	
Modello	Type	CD64H		9200-7	9202-7	9204-7	9206-7	9208-7	9210-7		9212-7	9214-7	9216-7	9218-7	9220-7	9222-7
Potenza (R404)	(•)TC 2,5 °C (ΔT1 10 K)	kW		18,8	23,0	29,3	38,6	45,4	58,7		56,0	69,8	88,0	75,6	91,1	115,5
Capacity	TC 0 °C (ΔT1 8 K)	kW		13,84	16,93	21,56	28,41	33,41	43,20		41,22	51,37	64,77	55,64	67,05	85,00
Portata d'aria	Air quantity	m³/h		11100	10900	10400	22200	21800	20800		33300	32700	31200	44400	43600	41600
Freccia d'aria	Air throw	m		2x19	2x18	2x16	2x23	2x22	2x20		2x26	2x25	2x23	2x28	2x27	2x25
Superficie	Surface	m²		44,9	59,7	89,7	89,8	119,5	179,3		134,6	179,2	269,0	179,5	238,9	358,6
Peso	Weight	kg		176	189	214	298	324	375		426	466	543	549	601	703
10 = 10.0 mm Passo alette / Fin spacing															TC > -30 °C	
Modello	Type	CD64H		9300-10	9302-10	9304-10	9306-10	9308-10	9310-10		9312-10	9314-10	9316-10	9318-10	9320-10	9322-10
Potenza (R404)	(•)TC 2,5 °C (ΔT1 10 K)	kW		15,0	18,7	24,5	30,1	36,5	49,1		43,8	56,2	73,6	58,5	74,4	97,7
Capacity	TC 0 °C (ΔT1 8 K)	kW		11,04	13,76	18,03	22,15	26,86	36,14		32,24	41,36	54,17	43,06	54,76	71,91
Portata d'aria	Air quantity	m³/h		11300	11100	10700	22600	22200	21400		33900	33300	32100	45200	44400	42800
Freccia d'aria	Air throw	m		2x20	2x19	2x17	2x24	2x23	2x21		2x27	2x26	2x24	2x29	2x28	2x27
Superficie	Surface	m²		34,9	46,4	69,7	69,7	92,8	139,5		104,6	139,3	209,2	139,5	185,7	279,0
Peso	Weight	kg		171	182	204	288	311	355		412	446	513	529	575	664
DATI COMUNI / COMMON DATA																
Elettroventilatori	Fans	Ø 630 mm 4P Δ	n°	1	o	1	o	1	o	2	oo	2	oo	2	oo	
Assorbimento motori	Motor power consumption	3~400 V 50 Hz	W	1280	1280	1280	2560	2560	2560		3840	3840	3840	5120	5120	5120
			A	2,6	2,6	2,6	5,2	5,2	5,2	7,8	7,8	7,8	10,4	10,4	10,4	
			E 230 V	7290	9720	12150	13800	18400	23000	20250	27000	33750	26700	35600	44500	
Sbrinamento	Defrost	G 230 V	W	2430	2430	2430	4600	4600	4600		6750	6750	6750	8900	8900	8900
			GB Entrata/uscita Inlet/outlet	Ø mm	28	28	28	28	28	28	35	35	35	35	35	35
Volume circuito	Circuit volume		dm³	14,0	18,8	28,3	27,5	34,9	55,0		40,7	54,5	81,4	55,4	71,2	106,6
Attacchi	Connections	Entrata/uscita Inlet/outlet	Ø mm	16/35	16/42	28/54	28/54	28/54	35/76		28/64	35/76	35/89	35/89	35/89	35/89

(*) Per altre condizioni vedere diagrammi. (*) For other conditions see diagrams.

Dimensioni / Dimensions / Dimensions / Abmessungen / Dimensiones / Размеры / Wymiary

Elettroventilatori Ventilateur Electroventiladores Wentylatory	Fans Ventilatoren Вентиляторы	Ø 630 mm (4P)	n°	1	2	3	4
Dimensioni Dimensions Dimensiones Wymiary	Dimensions Abmessungen Размеры	A	mm	1650	2850	4050	5250
		B	mm	1200	2400	3600	4800
		C	mm	-	-	1200	2400

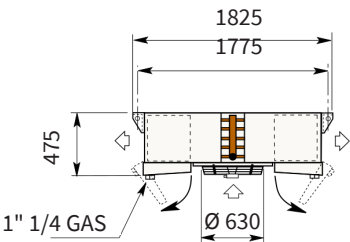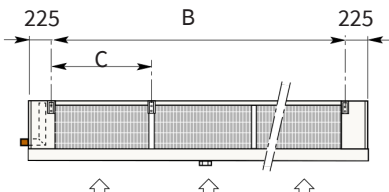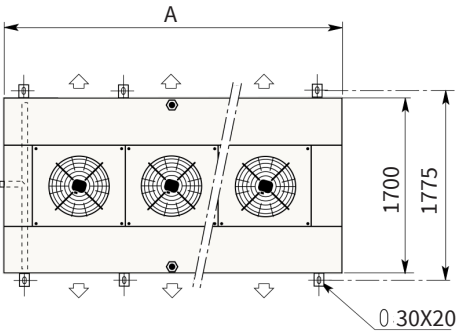

Livello potenza sonora - Sound power level - Niveau puissance sonore - Schalleistungspegel Nivel potencia sonora - Уровень шума - Poziom mocy akustycznej


Motori / Motors / Moteurs / Motoren / Motores / Двигатели / Silniki	n°	1		2		3		4	
Collegamento / Connection / Connexion / Anschluß / Conexión / Ссылка / Połączenie	Ø 630 mm (4P)	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y
CD64H	dB(A) tot	85	78	88	81	90	83	91	64

Fattore di correzione	Correction factor	Facteur de correction	Korrekturfaktor	Factor de corrección	Корректирующий фактор	Współczynnik korekcyjny	CF		
Motori	Motor	Moteurs	Motoren	Motores	Двигатели	Silniki	Ø 630 mm (4P)		
Collegamento	Connection	Connexion	Anschluß	Conexión	Ссылка	Połączenie	W	1,00	(*)
Potenza (ΔT1)	Capacity	Puissance	Leistung	Potencia	Власть	Moc	W	1,00	(*)
Portata d'aria	Air quantity	Débit d'air	Luftdurchsatz	Caudal de aire	Воздушный факел	Zasię gu strumienia powietrza	m³/h	1,00	(*)
Freccia d'aria	Air throw	Projection de l'air	Wurfweite	Dardo de aire	Модель	Przepływ powietrza	m	1,00	(*)
Assorbimento motori	Motor power consumption	Puissance moteurs	Motorleistungsaufnahme	Consumo motores	Потребление двигателей	Silniki wydatkowe	W	1,00	0,66
							A	1,00	0,56

(*) Dati disponibili su richiesta / Data available on request / Donnée disponibles sur demande / Auf Anfrage verfügbare Daten / Datos disponibles bayo demanda / Данные предоставляются по запросу / Dane dostępne na życzenie

Dati di base - Basic data - Données de base - Basis-Daten - Datos básicos - Основные данные - Dane podstawowe	
TC = 0 °C UR = 85% ΔT1 = 7 K CT = 29 kW	
Freccia d'aria / Air throw / Pr ion de l'aire / Wurfweite / Dardo de aire / Возду й поток / Zasięg strumienia powietrza	2 x 16 m
Fluido refrigerante / Refrigerant fluid / Fluide réfrigérant / Kältemittel / Refrigerante / Хладагент / Czynnik chłodniczy	R404A
Passo alette / Fin spacing / Pas des ailettes / Lamellenabstand / Paso aletas / Шаг ламелей / Podziałka lamel	6 mm
Scelta rapida - Quick selection - Sélection rapide - Schnellauswahl - Selección rápida - Мгновенный подбор - Szybki dobór	
CT x 1/FC = 29 x 1/0,65 = 44,6 kW	
Selezione / Selection / Sélection / Typenauswahl / Sele / Выбор / Wybór	CD63H8608E6
Potenza / Rating / Puissance / Leistung / Potencia / Влас / Мос (Catalogo / Catalogue / Catalogue / Katalog / Catálogo / К Каталог/ Katalog)	ΔT1 10K = 44,2 kW
ΔT1 = (44,6/44,2) x 7 = 7,1 K TE = TC - ΔT1 = 0-7,1 = -7,1 °C	

Esempio di ordinazione / Ordering example / Exemple de commande / Typenschlüssel / Ejemplo de pedido /
Примерзаказа / Przykładowe zamówienie

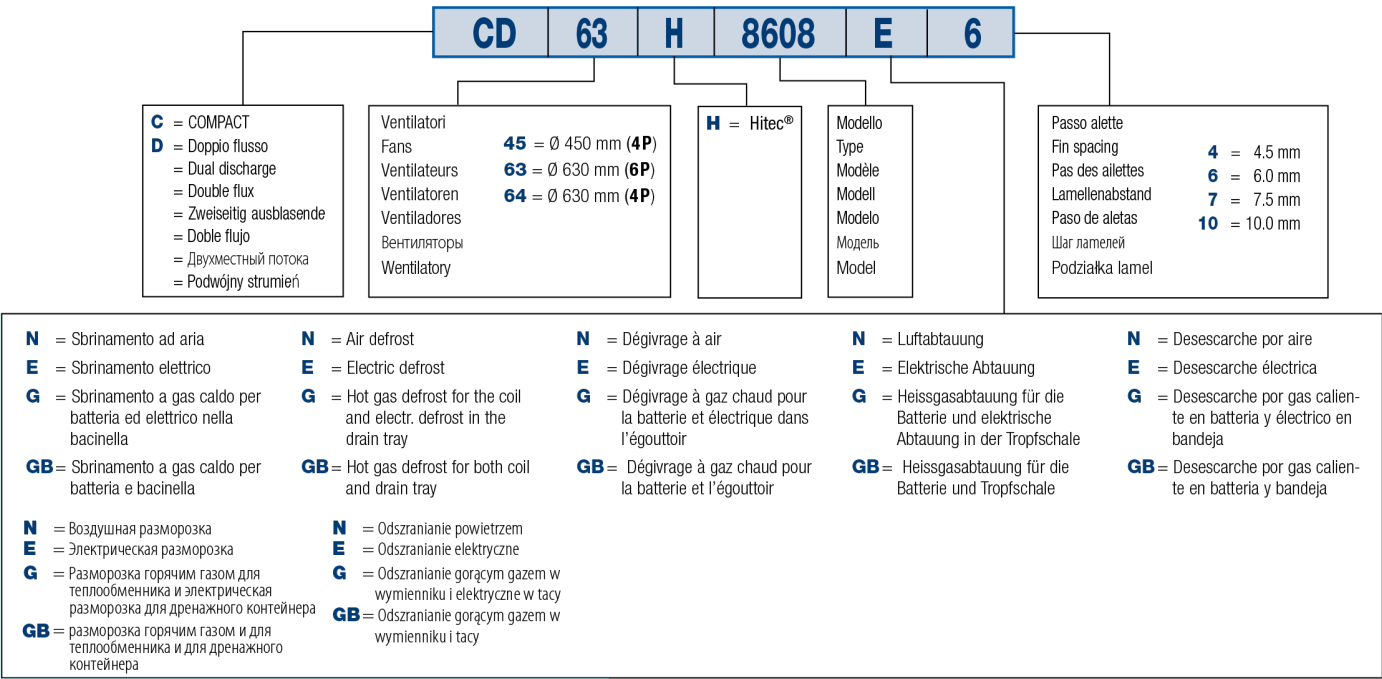

INDUSTRIAL UNIT COOLERS FOR FREEZING TUNNELS

- Large Hitec® surface - Turbofin 4



- **FF** *Fast Freezer*

Aerovaporatori
speciali

Special unit coolers

13.6 - 109.4 kW - 42 models



7 = 7.5 mm Passo alette / Fin spacing											
Modello	Type	FF50H		210-7	211-7	412-7	413-7	614-7	615-7	816-7	817-7
Potenza (R404)	(ENV328) TC -18 °C (ΔT 7 K)	kW		18,3	22,3	36,7	44,4	54,2	67,2	73,8	89,4
Capacity	(ENV328) TC -25 °C (ΔT 6 K)	kW		15,0	18,3	30,0	36,0	44,1	55,3	59,7	72,7
Portata d'aria	Air quantity	m³/h		17000	16500	34000	33000	51000	49500	68000	66000
Velocità d'aria	Air velocity	m/s		3,5	3,4	3,5	3,4	3,5	3,4	3,5	3,4
Superficie	Surface	m²		127,6	170,5	255,2	341,0	382,8	511,5	510,4	682,0
Attacchi	Connections	Entrata/uscita Inlet/outlet	Ø mm	28/54	28/64	35/76	35/76	35/76	2x 35/76	2x 28/76	2x 35/76
Peso	Weight	kg		342	369	510	564	771	789	913	1019
10 = 10.0 mm Passo alette / Fin spacing											
Modello	Type	FF50H		220-10	221-10	422-10	423-10	624-10	625-10	826-10	827-10
Potenza (R404)	(ENV328) TC -18 °C (ΔT 7 K)	kW		15,2	18,9	30,5	38,1	45,6	56,1	60,3	76,5
Capacity	(ENV328) TC -25 °C (ΔT 6 K)	kW		12,5	15,6	25,1	31,1	36,9	45,4	48,8	62,5
Portata d'aria	Air quantity	m³/h		17300	16900	34600	33800	51900	50700	69200	67600
Velocità d'aria	Air velocity	m/s		3,6	3,5	3,6	3,5	3,6	3,5	3,6	3,5
Superficie	Surface	m²		97,9	129,8	195,8	259,6	293,7	389,4	391,6	519,2
Attacchi	Connections	Entrata/uscita Inlet/outlet	Ø mm	28/54	28/64	35/76	35/76	35/76	35/76	35/76	2x 35/76
Peso	Weight	kg		328	350	482	526	670	736	858	945
12 = 12.0 mm Passo alette / Fin spacing											
Modello	Type	FF50H		230-12	231-12	432-12	433-12	634-12	635-12	836-12	837-12
Potenza (R404)	(ENV328) TC -18 °C (ΔT 7 K)	kW		13,6	17,1	27,2	34,5	41,2	51,1	54,3	69,3
Capacity	(ENV328) TC -25 °C (ΔT 6 K)	kW		11,2	14,1	22,5	28,3	33,5	41,6	44,3	56,9
Portata d'aria	Air quantity	m³/h		17500	17200	35000	34400	52500	51600	70000	68800
Velocità d'aria	Air velocity	m/s		3,7	3,6	3,7	3,6	3,7	3,6	3,7	3,6
Superficie	Surface	m²		82,5	110,0	165,0	220,0	247,5	330,0	330,0	440,0
Attacchi	Connections	Entrata/uscita Inlet/outlet	Ø mm	28/54	28/64	35/76	35/76	35/76	35/76	35/76	2x 35/76
Peso	Weight	kg		321	341	469	509	649	708	830	908
DATI COMUNI / COMMON DATA											
Elettroventilatori	Fans	Ø 500 mm 4P Δ	n°	2	2	4	4	6	6	8	8
Assorbimento motori	Motor power consumption	3~400 V 50 Hz	W	1430	1430	2860	2860	4290	4290	5720	5720
			A	3,0	3,0	6,0	6,0	9,0	9,0	12,0	12,0
Sbrinamento	Defrost	E 230 V	kW	17,0	20,4	31,7	38,0	46,0	55,2	60,4	72,5
		SB H ₂ O (Δp 10 kPa)	dm³	2700	3100	5100	5900	7500	8700	9900	11500
		G 230 V	kW	1,70	1,70	3,17	3,17	4,60	4,60	6,04	6,04
		GB	Ø mm	28	28	28	28	42	42	42	42
Volume circuito	Circuit volume		dm³	23	31	44	57	62	81	80	105

(+) Per altre condizioni vedere diagrammi. (+) For other conditions see diagrams.


NOTE Livello pressione sonora Livello pressione sonora a 5 m dall'aeroevaporatore in campo libero.
NOTE Sound pressure level Sound pressure level at 5 m from the unit cooler in free field.
NOTES Niveau pression sonore Niveau pression sonore á 5 m de l'évaporateur en champ libre.
ANMERKUNGEN Schalldruckpegel Schalldruckpegel in 5 m freifeld.
NOTAS Nivel presión sonora Nivel de presión sonora a 5 m del aeroevaporador en campo libre.
ВНИМАНИЕ Уровень звукового давления Уровень звукового давления на расстоянии 5 м от установки кулера в свободном поле.
UWAGI Poziom ciśnienia akustycznego Poziom ciśnienia akustycznego w 5 m od chłodnicy jednostki w polu swobodnym.

Livello potenza sonora - Sound power level - Niveau puissance sonore - Schalleistungspegel Nivel potencia sonora - Уровень шума - Poziom mocy akustycznej					
Motori / Motors / Moteurs / Motoren / Motores / Двигатели / Silniki	n°	2	4	6	8
FF50H	dB(A) tot	86	89	91	92

Pa
Pressione statica esterna / External static pressure / Pression statique externe/ Ausserer statischer Druck / Presión estática exterior / Внешнее статическое давление / Zewnętrzne ciśnienie statyczne

FP
Fattore correzione potenza / Capacity correction factor /Facteur correction puissance / Leistungs-Korrekturfaktoren / Factor corrección potencia / Корректирующий фактор мощности / Współczynnik korekcyjny wydajności

FQ
Fattore correzione portata aria / Air quantity correction factor / Facteur correction d'ebit air / Luftvolumenstrom-Korrekturfaktoren / Factor corrección caudal aire /Корректирующий фактор объема воздуха /Współczynnik korekcyjny przepływu powietrza

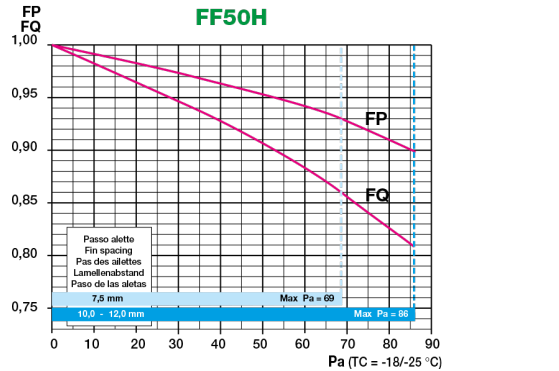

7 = 7.5 mm Passo alette / Fin spacing											
Modello	Type	FF63H		240-7	241-7	442-7	443-7	644-7	645-7		
Potenza	(ENV328) TC -18 °C (ΔT 7 K)	kW		29,1	36,2	58,1	72,7	89,1	109,4		
Capacity	(ENV328) TC -25 °C (ΔT 6 K)	kW		23,4	29,6	47,2	59,6	73,4	89,3		
Portata d'aria	Air quantity	m³/h		29800	28800	59600	57600	89400	86400		
Velocità d'aria	Air velocity	m/s		4,2	4,0	4,2	4,0	4,2	4,0		
Superficie	Surface	m²		192,5	256,3	385,0	512,6	577,5	768,9		
Attacchi	Connections	Entrata/uscita Inlet/outlet	Ø mm	28/54	35/76	35/76	2x 35/76	2x 35/76	2x 35/89		
Peso	Weight	kg		414	454	700	780	928	1045		
10 = 10.0 mm Passo alette / Fin spacing											
Modello	Type	FF63H		250-10	251-10	452-10	453-10	654-10	655-10		
Potenza	(ENV328) TC -18 °C (ΔT 7 K)	kW		24,6	30,3	48,8	60,1	74,1	91,8		
Capacity	(ENV328) TC -25 °C (ΔT 6 K)	kW		19,9	24,5	39,3	48,4	59,9	74,3		
Portata d'aria	Air quantity	m³/h		30400	29500	60800	59000	91200	88500		
Velocità d'aria	Air velocity	m/s		4,3	4,1	4,3	4,1	4,3	4,1		
Superficie	Surface	m²		146,3	195,8	292,6	391,6	438,9	587,4		
Attacchi	Connections	Entrata/uscita Inlet/outlet	Ø mm	28/54	28/64	35/76	35/76	2x 28/76	2x 35/76		
Peso	Weight	kg		393	427	659	725	866	964		
12 = 12.0 mm Passo alette / Fin spacing											
Modello	Type	FF63H		260-12	261-12	462-12	463-12	664-12	665-12		
Potenza	(ENV328) TC -18 °C (ΔT 7 K)	kW		22,3	27,8	44,4	55,2	65,3	84,0		
Capacity	(ENV328) TC -25 °C (ΔT 6 K)	kW		18,2	22,6	36,0	44,8	52,7	68,4		
Portata d'aria	Air quantity	m³/h		30800	30000	61600	60000	92400	90000		
Velocità d'aria	Air velocity	m/s		4,4	4,2	4,4	4,2	4,4	4,2		
Superficie	Surface	m²		124,3	165,0	248,6	330,0	372,9	495,0		
Attacchi	Connections	Entrata/uscita Inlet/outlet	Ø mm	28/54	28/64	35/76	35/76	35/76	2x 35/76		
Peso	Weight	kg		383	413	638	697	835	923		
DATI COMUNI / COMMON DATA											
Elettroventilatori	Fans	Ø 630 mm 4P Δ	n°	2	2	4	4	6	6	8	8
Assorbimento motori	Motor power consumption	3~400 V 50 Hz	W	3440	3440	6880	6880	10320	10320		
			A	6,4	6,4	12,8	12,8	19,2	19,2		
Sbrinamento	Defrost	E 230 V	kW	24,3	29,16	46,0	55,2	67,5	81,0		
		SB H ₂ O (Δp 10 kPa)	dm³	3900	4500	7500	8700	11100	12900		
		G 230 V	kW	2,43	2,43	4,60	4,60	6,75	6,75		
		GB	Ø mm	28	28	42	42	42	42		
Volume circuito	Circuit volume		dm³	32	43	62	81	89	117		

(+) Per altre condizioni vedere diagrammi. (+) For other conditions see diagrams.

NOTE Livello pressione sonora Livello pressione sonora a 5 m dall'aeroevaporatore in campo libero.
NOTE Sound pressure level Sound pressure level at 5 m from the unit cooler in free field.
NOTES Niveau pression sonore Niveau pression sonore á 5 m de l'évaporateur en champ libre.
ANMERKUNGEN Schalldruckpegel Schalldruckpegel in 5 m freifeld.
NOTAS Nivel presión sonora Nivel de presión sonora a 5 m del aeroevaporador en campo libre.
ВНИМАНИЕ Уровень звукового давления Уровень звукового давления на расстоянии 5 м от установки кулера в свободном поле.
UWAGI Poziom ciśnienia akustycznego Poziom ciśnienia akustycznego w 5 m od chłodnicy jednostki w polu swobodnym.


Livello potenza sonora - Sound power level - Niveau puissance sonore - Schalleistungspegel Nivel potencia sonora - Уровень шума - Poziom mocy akustycznej				
Motori / Motors / Moteurs / Motoren / Motores / Двигатели / Silniki	n°	2	4	6
FF63H	dB(A) tot	88	91	93



■ Attacchi lati opposti / Connections opposite sides

Pa
Pressione statica esterna / External static pressure / Pression statique externe/ Ausserer statischer Druck / Presión estática exterior / Внешнее статическое давление / Zewnętrzne ciśnienie statyczne

FP
Fattore correzione potenza / Capacity correction factor /Facteur correction puissance / Leistungs-Korrekturfaktoren / Factor corrección potencia / Корректирующий фактор мощности / Współczynnik korekcyjny wydajności

FQ
Fattore correzione portata aria / Air quantity correction factor / Facteur correction d'ebit air / Luftvolumenstrom-Korrekturfaktoren / Factor corrección caudal aire /Корректирующий фактор объема воздуха /Współczynnik korekcyjny przepływu powietrza

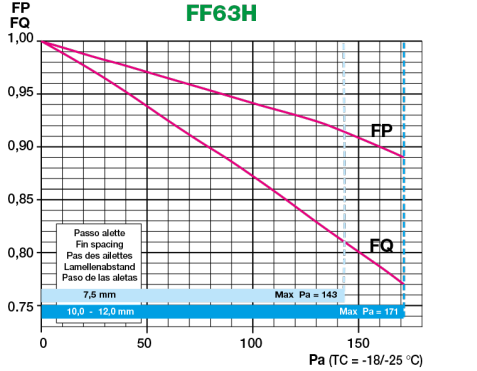

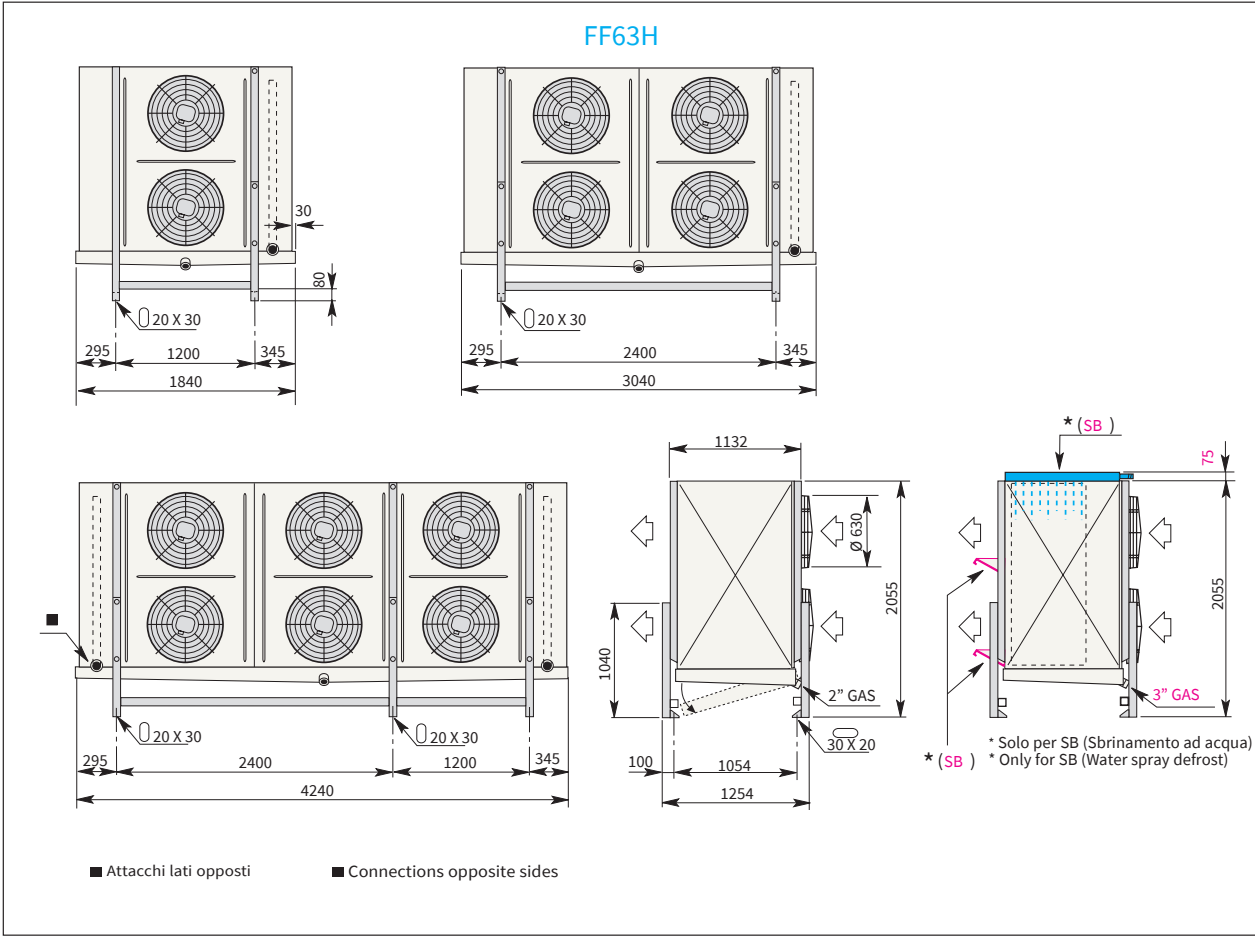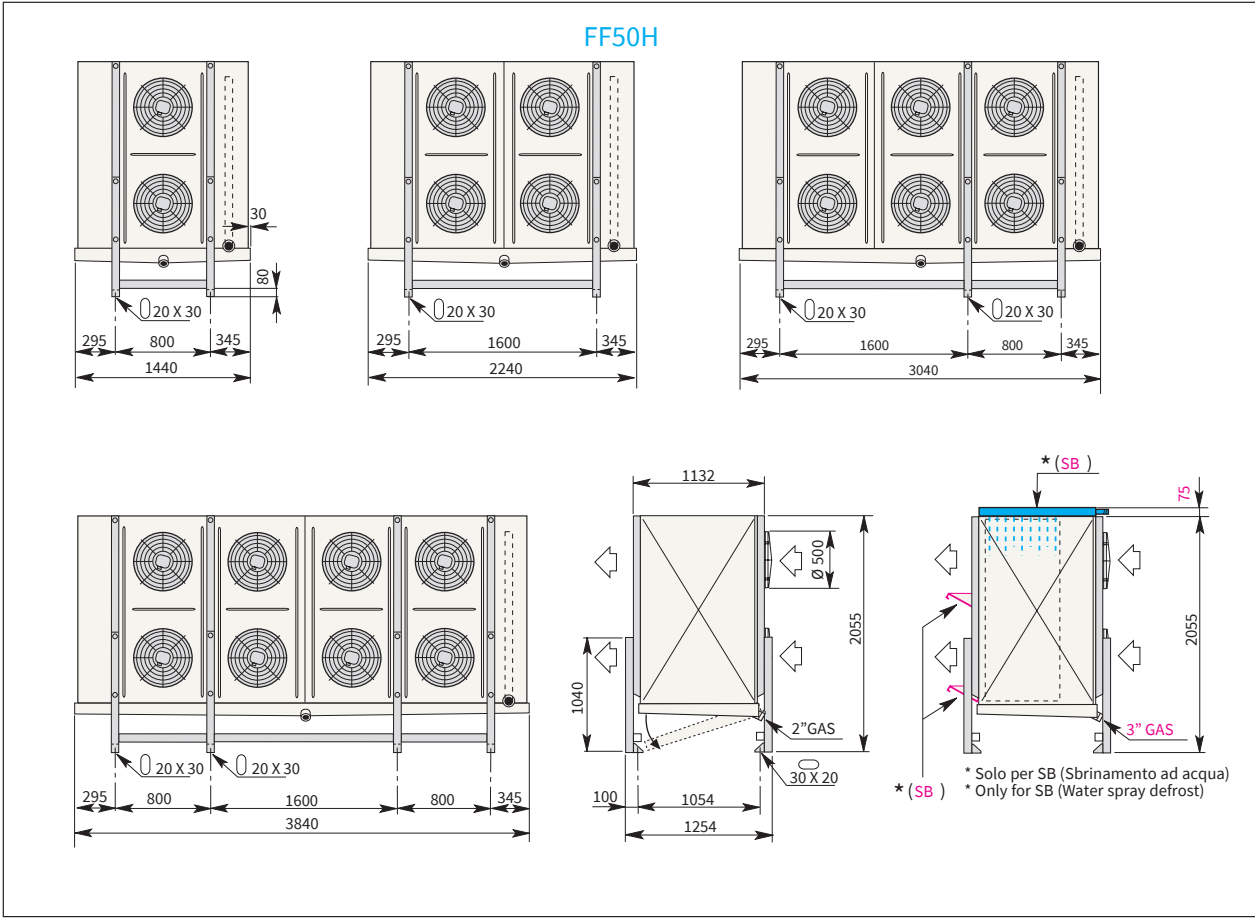

VARIANTI COSTRUTTIVE

- Tubi acciaio inox.
- Alette Alupaint.
- Bacinelle isolate.
- Carenature acciaio inox.
- Resistenze elettriche per i bocchagli dei convogliatori.
- Motori elettrici speciali.
- Ventilatori cablati.
- Sezionatori motori elettrici.

CONSTRUCTION VARIANTS

- Stainless steel tubes.
- Alupaint, fins.
- Insulated drain pans.
- Stainless steel casings.
- Fan shroud heaters.
- Special electric motors.
- Wired fan motors.
- Isolator switches for fan motors.

VARIATIONS DE CONSTRUCTION

- Tubes inox.
- Ailettes Alupaint.
- Egouttoirs isolés.
- Carrosseries inox.
- Résistances électriques des viroles.
- Moteurs électriques speciaux.
- Ventilateurs câblés.
- Sectionneurs moteurs électriques.

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN

- Edelstahl-Rohre.
- Alupaintlamellen.
- Isolierte Tauwasserwannen.
- Edelstahl Gehäuse.
- Ventilatorringheizung.
- Elektrischer Nacherhitzer.
- Spezielle Elektromotoren.
- Verdrahtung der Ventilatoren.
- Reparaturschalter für die Ventilatoren.

OPCIONES

- Tubo de acero inox.
- Aletas Alupaint.
- Bandeja aislada.
- Carenado de acero inoxidable.
- Resistencias eléctricas para las embocaduras de los ventiladores.
- Motores eléctricos especiales.
- Ventiladores cableados.
- Seccionadores de motores eléctricos.

VARIANTI FUNZIONAMENTO

- Funzionamento ad ammoniaca.
- (Dati disponibili su richiesta)

OPERATION VARIANTS

- Ammonia operation.
- (Data available on request)

VARIATIONS DE FONCTIONNEMENT

- Fonctionnement a ammoniac.
- (Donnée disponibles sur demande)

BETRIEBSVARIANTEN

- Betrieb mit Ammoniak.
- (Auf Anfrage verfügbare Daten)

OPCIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Funcionamiento para amoníaco.
- (Datos disponibles bayo demanda)

КОНСТРУКТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ

- Трубки из нержавеющей стали
- Ламели с покрытием Alupaint и медные с шагом
- Изолированные дренажные поддоны
- Корпус из нержавеющей стали
- Электронагреватели для повторного нагрева воздуха
- Специальные электрические моторы
- Подключенные моторы вентиляторов
- Кожух вентилятора с петлями

OPCJE DLA FFH

- Rurki ze stali nierdzewnej
- Lamelle z powłoką Alupaint i lamelle miedziane
- Izolowane tace skroplin
- Obudowa ze stali nierdzewnej
- Grzałki elektryczne do wtórnego podgrzania powietrza
- Silniki elektryczne w wykonaniu specjalnym
- Okablowanie wentylatorów
- Wyłączniki serwisowe wentylatorów

ВАРИАНТЫ РАБОТЫ

- Работа на аммиаке.
- (Данные доступны по запросу)

OPCJE FUNKCJONALNE

- Praca z amoniakiem.
- (Dane dostępne na życzenie)





Esempio di ordinazione / Ordering example / Exemple de commande / Typenschlüssel / Ejemplo de pedido / Примерзаказа / Przykładowe zamówienie

FF	63	H	453	E	10
FF = Fast Freezer		H = Hitec®	Modello Type Modèle Modell Modelo Модель Model	Passo alette Fin spacing Pas des ailettes Lamellenabstand Paso de aletas Шаг ламелей Podziałka lamel	
Ventilatori Fans Ventilateurs Ventilatoren Ventiladores Вентиляторы Wentylatory		(Altezza moduli) (Height modules) (Hauteur modules) (Höhe module) (Altura modulos) (Высота единиц) (Wysokość modułów)	45 = Ø 450 mm (550 mm) 50 = Ø 500 mm (770 mm) 62 = Ø 630 mm (770 mm) 71 = Ø 710 mm (990 mm) 80 = Ø 800 mm (1250 mm)	4 = 4,5 mm 6 = 6,0 mm 7 = 7,5 mm 10 = 10,0 mm 12 = 12,0 mm	
N = Sbrinamento ad aria E = Sbrinamento elettrico SB = Sbrinamento ad acqua G = Sbrinamento a gas caldo per batteria ed elettrico nella bacinella GB = Sbrinamento a gas caldo per batteria e bacinella		N = Air defrost E = Electric defrost SB = Water spray defrost G = Hot gas defrost for the coil and electr. defrost in the drain tray GB = Hot gas defrost for both coil and drain tray		N = Luftabtattung E = Elektrische Abtattung SB = Wasserabtattung G = Heissgasabtattung für die Batterie und elektrische Abtattung in der Tropfschale GB = Heissgasabtattung für die Batterie und Tropf-schale	
N = Воздушная разморозка E = Электрическая разморозка SB = Водяная разморозка G = Разморозка горячим газом для теплообменника и электрическая разморозка для дренажного контейнера GB = Разморозка горячим газом и для теплообменника и для дренажного контейнера		N = Odszranianie powietrzem E = Odszranianie elektryczne SB = Odszranianie wodą G = Odszranianie gorącym gazem w wymienniku i elektryczne w tacy GB = Odszranianie gorącym gazem w wymienniku i tacy		N = Desescarche por aire E = Desescarche eléctrico SB = Desescarche por agua G = Desescarche por gas caliente en bateria y eléctrico en bandeja GB = Desescarche por gas caliente en bateria y bandeja	

								
	<i>Steel Protected Best Technology</i>	Carenatura realizzata con acciaio zincato, verniciatura a polvere Epoxy-Polyester e resistente alla corrosione.	Galvanized steel casing with corrosion-resistant Epoxy-Polyester powder coating.	Carrosserie en acier zingué, peinte par poudrage époxy-polyester , résistante à la corrosion.	Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, Epoxy-Polyester korrosionsresistente Beschichtung.	Carcasa fabricada con acero galvanizado, pintado con polvo de Epoxy-Polyester , resistente a la corrosión.	Оцинкованная сталь с антикоррозийным покрытием Exposy-Polester .	Obudowa dla wysokiej odporności przed korozją, wykonana jest ze stali ocynkowanej, pokrytej proszkowo farbą epoksy-poliesterową.
	DUAL DISCHARGE	Aeroevaporatori a doppio flusso d'aria.	Dual discharge unit coolers.	Evaporateurs ventilés double flux.	Zweiseitig ausblasende Luftkühler.	Evaporadores de doble flujo .	Двухпоточные воздухоохладители.	Chłodnice z dwustronnym wyrzutem powietrza.
	GLYCOL	Aerorefrigeranti per acqua glicolata .	Industrial air coolers for glycol water .	Aerofrigorifères pour Eau Glycolée .	Luftkühler für Wasser-Glycol .	Aerorefrigeradores para Agua Glicolada .	Воздухоохладители на гликоле.	Glikolowe chłodnice powietrza.
	NH₃	Aeroevaporatori per ammoniac (NH₃).	Industrial unit coolers for ammonia (NH₃).	Evaporateurs ventilés pour Ammoniac (NH₃).	Hochleistungsluftkühler für Ammoniak (NH₃).	Aeroevaporadores para Amoniac (NH₃).	Воздухоохладители на Аммиаке (NH₃).	Chłodnice dla Amoniakalne (NH₃).
		Aeroevaporatori e gas coolers per CO₂ .	Unit coolers and gas coolers for CO₂ .	Evaporateurs et gaz coolers pour CO₂ .	Luftkühler und Gaskühler für CO₂ .	Evaporadores y Gas cooler para CO₂ .	Воздухоохладители и охладители газа для CO₂ .	Chłodnice powietrza i gas coolery na CO₂ .
		Gli aeroevaporatori possono essere dotati dei nuovi ventilatori elettronici sviluppati con tecnologia EC , che consente di ridurre drasticamente i consumi energetici.	Unit coolers can be fitted with the new electronic fans developed using EC technology , dramatically reducing energy consumption.	Les évaporateurs peuvent être équipés de nouveaux ventilateurs électroniques EC , qui permettent de réduire de façon significative les consommations d'énergie.	Die Luftkühler können mit den neuen elektronischen Ventilatoren, mit EC Technologie , ausgestattet werden. Dies führt zu drastischen Energieersparnissen.	Los evaporadores pueden incorporar nuevos ventiladores electrónicos desarrollados con tecnología EC , que permite reducir drásticamente el consumo energético.	Воздухоохладители могут быть оснащены новыми электронными вентиляторами, разработанными с использованием ЕС технологий , значительно уменьшая потребление энергии.	Chłodnice powietrza mogą być wyposażone w nowe wentylatory elektronicznie komutowane EC , znacznie redukujące zużycie energii.

Dati di base - Basic data - Données de base - Basis-Daten - Datos básicos - Основные данные - Dane podstawowe	
TC = 0° C UR = 85% ΔT1 = 7 K CT = 53 kW	
Freccia d'aria / Air throw / Pr ion de l'aire / Wurfweite / Dardo de aire / Возду й поток / Zasięg strumienia powietrza	48 m
Fluido refrigerante / Refrigerant fluid / Fluide réfrigérant / Kältemittel / Refrigerante / Хладагент / Czynnik chłodniczy	R404A
Passo alette / Fin spacing / Pas des ailettes / Lamellenabstand / Paso aletas / Шаг ламелей / Podziałka lamel	6,0 mm
Scelta rapida - Quick selection - Sélection rapide - Schnellauswahl - Selección rápida - Мгновенный подбор - Szybki dobór	
CT x 1/FC = 53 x 1/0,65 = 81,5 kW	
Selezione / Selection / Sélection / Typenauswahl / Sele / Выбор / Wybór	CS62H2214E6
Potenza / Rating / Puissance / Leistung / Potencia / Влас / Мос (Catalogo / Catalogue / Catalogue / Katalog / Catálogo / К Каталог/ Katalog)	ΔT1 10K = 82,3 kW
ΔT1 = 81,5/82,3 x 7 = 6,9 K TE = TC - ΔT1 = 0 - 6,9 = - 6,9 °C	

FC Fattori di correzione della potenza / Capacity correction factors / Facteurs de correction de la puissance / Leistungs-Korrekturfaktoren
/ Factor de corrección de la potencia / Коэффициент поправки / Współczynniki korekcyjne wydajności

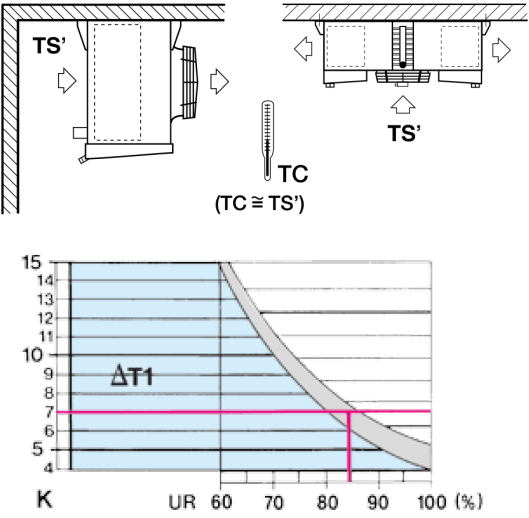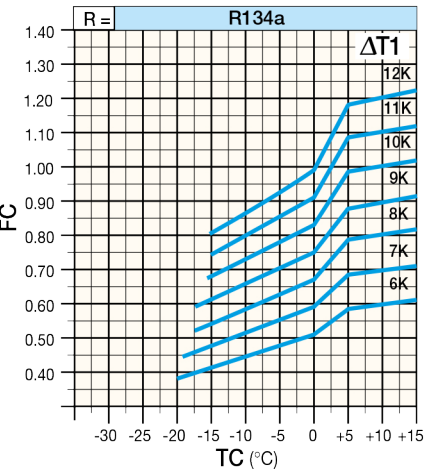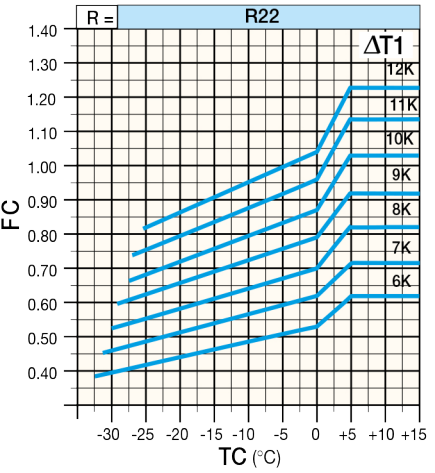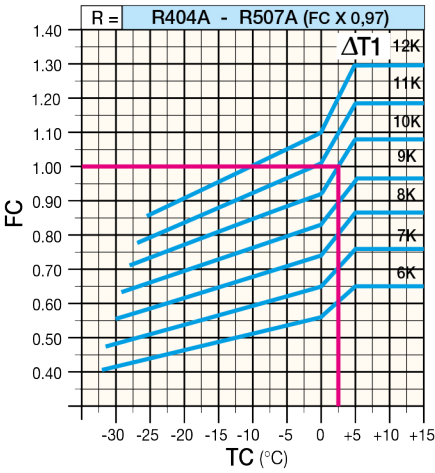

CT W	Carico termico Kältebedarf	Heat load Carga térmica	Тепловая нагрузка Temperaturna nagruška	Bilan thermique Obciążenie cieplne
TC °C	Temperatura di cella Raumtemperatur	Room temperature Temperatura de la cámara	Температура в камере Temperatura komory	Température de la chambre Temperatura komory
TS' °C	Temperatura dell'aria all'ingresso dell'evaporatore Air inlet temperature/Température d'entrée de l'air Luft Eintrittstemperatur	Temperatura de entrada del aire en el evaporador	Температура воздуха на входе в воздухоохлаждитель Temp. powietrza na wejściu do parownika	Température d'évaporation Temperatura parowania
TE °C	Temperatura di evaporazione Verdampfungstemperatur	Evaporating temperature Temperatura de evaporación	Температура кипения Temperatura parowania	Temperatura parowania
UR %	Umidità relativa Relative Luftfeuchtigkeit	Relative humidity Humedad relativa	Относительная влажность Wilgotność względna	Wilgotność względna
ΔT1 K	Differenza tra la temperatura dell'aria in entrata e la temperatura d'evaporazione del refrigerante Difference between air inlet temperature and refrigerant temperature Différence entre la température d'entrée de l'air et la température d'évaporation du réfrigérant Differenz zwischen der Eintrittstemperatur der Luft in den Luftkühler und der Verdampfungstemperatur. Diferencia entre la temperatura del aire a la entrada y la temperatura de evaporación del refrigerante Разница между температурой воздуха на входе и температурой кипения хладагента Różnica pomiędzy temp. powietrza na wejściu a temp. parowania czynnika chłodniczego			
R	Refrigerante Kältemittel	Refrigerante Хладагент	Refrigerant Chłodziwo	Refrigerant Chłodziwo
FC	Fattore di correzione Facteur de correction Factor de corrección	Correction factor Korrekturfaktor Коэффициент поправки	Współczynniki korekcyjne	

Selezione

È disponibile un programma di selezione degli apparecchi operante in ambiente Windows (REFRIGER®).

Selection

A Windows software programme is available for unit selection (REFRIGER®).

Sélection

Un programme de calcul pour effectuer la sélection des aéro-réfrigérant sous Windows est disponible (REFRIGER®).

Auswahl

Für die Auslegung der Leistung ist ein Windows Computerprogramm erhältlich (REFRIGER®).

Selección

Está disponible un programa de selección de equipos operando bajo entorno Windows (REFRIGER®).

Подбор

Программное обеспечение Windows для оперативного выбора (REFRIGER®).

Dobór

Dostępny jest program doborowy pracujący w środowisku Windows służący do doboru urządzeń (REFRIGER®).

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Севастополь (8692)22-31-93	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саранск (8342)22-96-24	Уфа (347)229-48-12
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (8352)28-53-07
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Ставрополь (8652)20-65-13	Чита (3022)38-34-83
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Сургут (3462)77-98-35	Якутск (4112)23-90-97
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Ярославль (4852)69-52-93
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Тамбов (4752)50-40-97	
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35	
Россия +7(495)268-04-70		Казахстан +7(7172)727-132	Киргизия +996(312)96-26-47	

https://luve.nt-rt.ru || uev@nt-rt.ru